

# Ponorné drenážní čerpadlo SUBTERRA 500

Čerpadla jsou vhodná pro čerpání mírně znečištěné vody z jímek , bazénů a jiných vodních zdrojů.

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka keramika / uhlík (model 2013: gufero)
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

## Motor:



- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

## Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 5 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 7,5 m

## Aplikace:

- přečerpávání znečištěné a dešťové vody z jímek, bazénů, sklepů, nádrží a jiných vodních zdrojů
- zavlažování

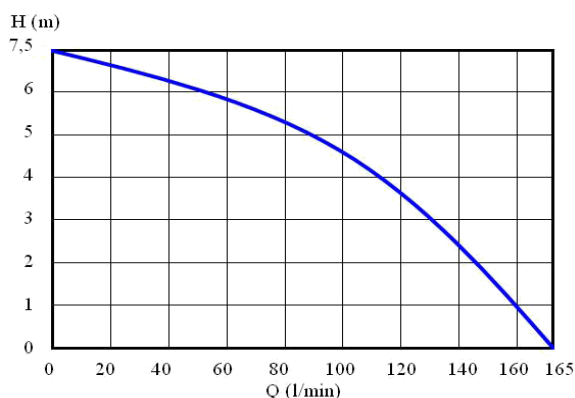

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry				Hmotnost kg
							A	B	C	DNM	
200521	<b>SUBTERRA 500</b>	165	7,5	0,5	230	35°C	355		158	5/4"	6,5

