

Domácí vodárny A-CONTROL - L

Automatické vodárny s inverzním tlakovým spínačem LP3 zajišťující ochranu proti chodu nasucho. Vodárna je vybavena samonasávacím litinovým čerpadlem.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže



Motor:



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IP44
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 10 bar

Aplikace:

- rodinné domy, chaty, chalupy
- zavlažování

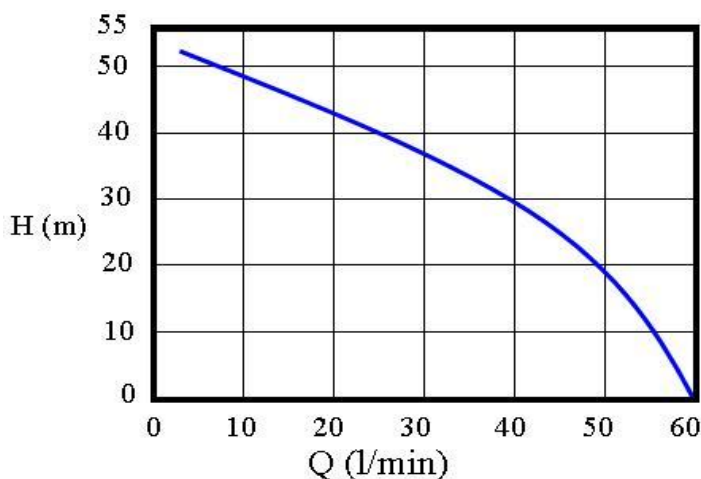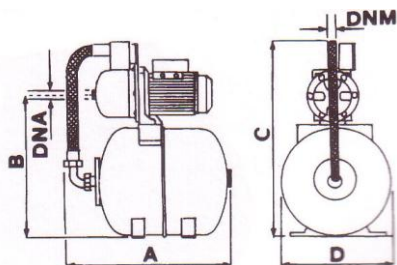

?

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry						Hmotnost kg
							A	B	C	D	DNA	DNM	
200800	A-CONTROL - L 24	60	56	0,75	230	40°C	56	42	55	28	1"	1"	20,5
200801	A-CONTROL - L 36						52	50	64	36			21,5
200798	A-CONTROL - L 50						61	51	64	36			22,5
200802	A-CONTROL - L 60-na vyžádání						71	51	64	36			23,5
200799	A-CONTROL - L 80						72	56	69	41			25,5