

Domácí vodárny FULL CONTROL MAXI

Vodárny s vícestupňovým čerpadlem vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- sací a výtlačná část z litiny
- rozváděcí kola z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 100 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže



Motor:



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

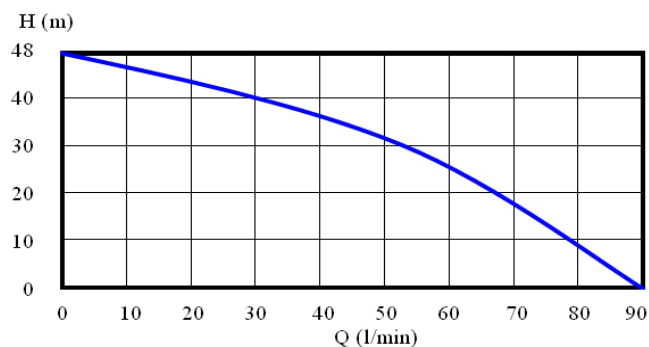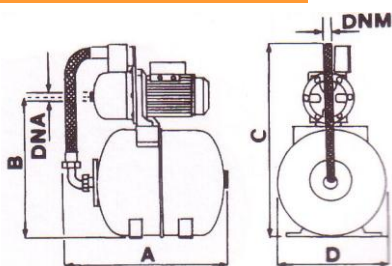

| Kód číslo | TYP | Q max l/min | H max m | Příkon kW | Napětí V | Max. teplota | Rozměry | | | | | Hmotnost kg | |
|-----------|----------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|-----------------|---------|----|----|----|-----|----------------|-----|
| | | | | | | | A | B | C | D | DNA | | DNM |
| 200576 | FULL CONTROL 24 maxi | 100 | 48 | 1,1 | 230 | 40°C | 56 | 42 | 55 | 28 | 1" | 1" | 20 |
| 200512 | FULL CONTROL 36 maxi | | | | | | 52 | 50 | 64 | 36 | | | 22 |
| 200514 | FULL CONTROL 50 maxi | | | | | | 61 | 51 | 64 | 36 | | | 24 |
| 200516 | FULL CONTROL 60 maxi-na vyžádání | | | | | | 71 | 51 | 64 | 36 | | | 25 |
| 200517 | FULL CONTROL 80 maxi | | | | | | 72 | 56 | 69 | 41 | | | 27 |
| | FULL CONTROL 100 maxi | | | | | | 73 | 62 | 75 | 50 | | | 34 |

