

Domácí vodárny FULL CONTROL MAXI - L

Automatické vodárny s inverzním tlakovým spínačem LP3 zajišťujícím ochranu proti chodu nasucho. Vodárna je vybavena vícestupňovým odředičným čerpadlem.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- sací a výtlačná část z litiny
- rozváděcí kola z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 100 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže

Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m





Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

Aplikace:

- generační rodinné domy
- penziony, menší provozy
- zavlažování

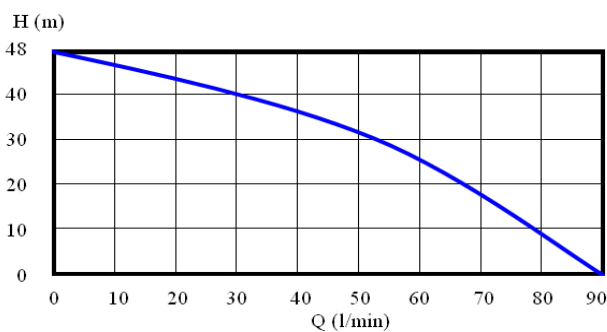

?

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry					Hmotnost kg	
							A	B	C	D	DNA		DNM
20859	FULL CONTROL MAXI - L 24	100	48	1,1	230	40°C	56	42	65	28	1"	1"	20,5
20860	FULL CONTROL MAXI - L 36						52	50	74	36			22,5
20861	FULL CONTROL MAXI - L 50						61	51	74	36			24,5
20862	FULL CONTROL MAXI - L 60-na vyžádání						71	51	74	36			25,5
20863	FULL CONTROL MAXI - L 80						72	56	79	41			27,5
	FULL CONTROL MAXI - L 100						73	62	85	50			34,5

