

# SUB CONTROL 24

Domácí vodárna s ponorným čerpadlem SIGI. Vodárna je vhodná pro instalaci, kde není možné použít odstředivé čerpadlo.

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z mosazi
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mřížka sání z nerezové oceli

## Motor:

- motor s tělesem z nerezové oceli chlazený minerálním olejem
- stupeň krytí IP 58
- třída izolace B
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- napájecí kabel 20 m H07 RNF
- rozběhový box
- mechanická ucpávka z grafitu s ochranou proti písku



## Použití:


- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m
- max. počet sepnutí 20/hod

## Aplikace:

- rodinné domy
- chaty a chalupy

## Příslušenství:

- tlaková nádoba 24 l
- kabel 20 m
- ovládací box
- tvarovka, manometr, zpětná klapka, tlakový spínač, připojovací hadice

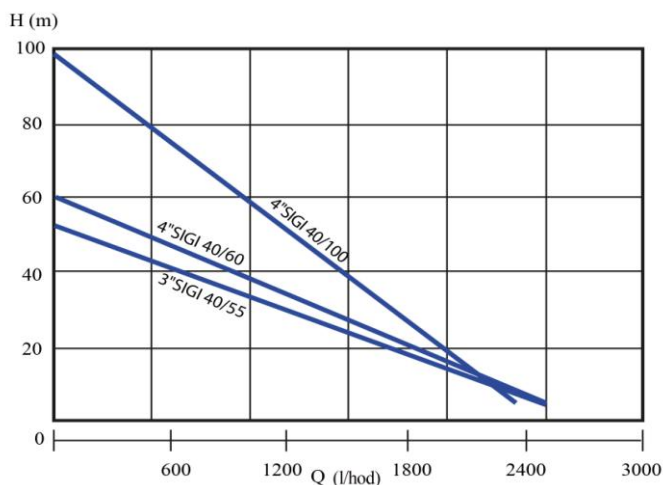

Kód číslo	TYP	Q max l/hod	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Zapínací a vypínací tlak	DNM	Hmotnost kg
	SUB CONTROL 24 40/55 M	2400	55	0,75	230	35°C	2 - 3,5 baru	1"	15,7
200860	SUB CONTROL 24 40/60 M	2400	60	0,75	230	35°C		1"	19,5
200858	SUB CONTROL 24 40/100 M	2400	100	1,1	230	35°C		1"	21,5



CE