

# SUB CONTROL 35

Domácí vodárna s ponorným čerpadlem ELECTRA 3,5". Vodárna je vhodná pro instalaci do vrtu nebo studny a tam, kde není možné použít odstředivé čerpadlo.

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- výtlačné těleso z bronzu
- ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AISI 304
- filtr z nerezové oceli AISI 304
- zpětná klapka z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- difusory z technopolymeru s vložkou v bodu opotřebování
- uzávěr difusoru z technopolymeru s vložkou v bodu opotřebování
- šestihřanná hřídel z nerezové oceli AISI 303
- samomazné přítokové ložisko

## Motor:

- ponorný motor 3,5" v provedení 230 V
- axiální ložisko a ložiskové pouzdro chlazeno vodou
- olejová chladicí náplň
- příruba NEMA 3,5" bronz
- stupeň krytí IP 58
- třída izolace B
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- speciální mechanická ucpávka s ochranou proti písku



## Použití:


- max. teplota kapaliny: 35°C
- počet sepnutí: 20/1 hod.
- minimální průměr vrtu 95 mm
- max. množství písku: 50g/m<sup>3</sup>

## Aplikace:

- rodinné domy, chaty, chalupy
- menší penziony
- zavlažování

## Příslušenství:

- tlaková nádoba 35 l
- kabel 25 m
- ovládací box
- tvarovka, manometr, zpětná klapka, tlakový spínač, připojovací hadice

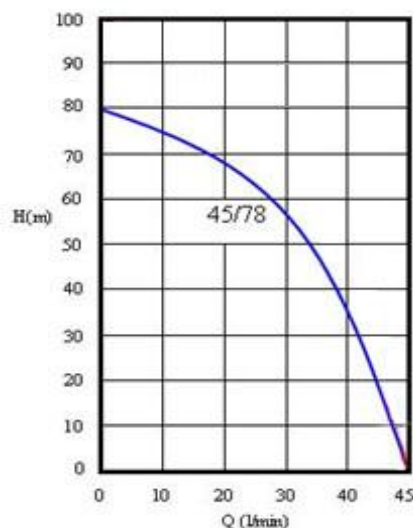

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Zapínací a vypínací tlak	DNM	Hmotnost kg
200862	SUB CONTROL 35 45/78 M	45	78	0,55	230	40 °C	2 - 3,5 baru	5/4"	22

