

# Samonasávací odstředivé čerpadlo F-JET

Samonasávací čerpadlo s předsazeným filtrem mechanických nečistot, s propiratelnou vložkou. Součástí dodávky je klíč na víčko filtru mechanických nečistot.

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z plastu
- oběžné kolo z technopolymeru
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť z ABS plastu
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky



## Motor:



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- vypínač na svorkovnici motoru
- flexikabel 1,5 m

## Použití:

- typ kapaliny: čistá a užitková voda
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m

## Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky

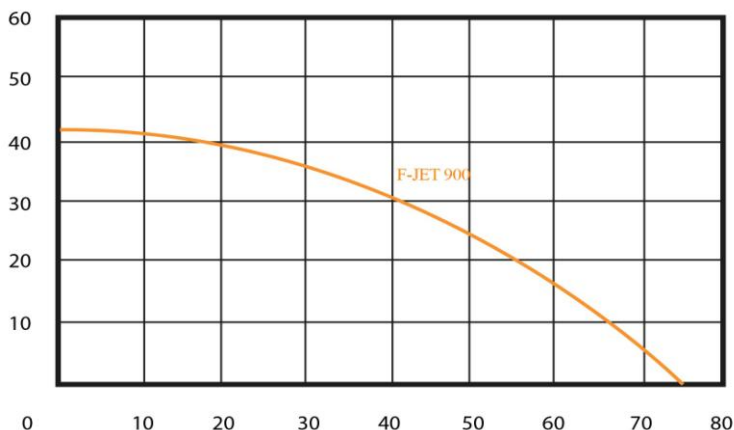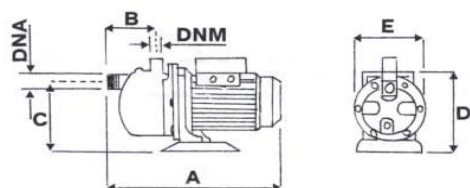

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry						Hmotnost kg	
							A	B	C	D	E	DNA		DNM
	<b>F-JET 900</b>	75	42	0,9	230	40°C	455	60	190	285	190	1" F	1" F	8,4