



NOVINKY 2025

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM A ZAHRADU

DOMÁCÍ VODÁRNY S Odstředivými ČERPADLY

ECOPRESS A-JET



Vhodná pro chaty, chalupy a zavlažování.

Automatická vodárna se samonasávacím čerpadlem A-JET E, 24 l tlakovou nádobou s vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4 - 2,8 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m
- připojovací flexikabel 1,5 m

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
ECOPRESS 550 A-JET	550 W	2 820 l/hod	40 m	14575

ČERPADLA S HYDROSTATEM

HYDROCONTROL



HYDROCONTROL A-JET

Vhodná pro posílení tlaku v řadu nebo automatické a manuální zavlažování.

Odstředivá čerpadla osazená hydrostatem. Hydrostat chrání čerpadlo proti chodu nasucho, udržuje požadovaný tlakový režim - tj. zařízení trvale pracuje v nejvyšším pracovním bodě čerpadla.

- v provedení motoru 230 V
- zapínací tlak nastavený na 1,5 nebo 2,2 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m
- připojovací flexikabel 1,5 m

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
HYDROCONTROL A-JET 550 ECO	550 W	2 820 l/hod	40 m	18072

S MEMBRÁNOVOU TLAKOVOU NÁDOBOU

M A-CONTROL ECO

WATER PRESS
MEMBRÁNOVÁ
TLAKOVÁ NÁDOBA



5 LET
ZÁRUKA
NA TLAKOVOU
NÁDOBU

Vhodné pro rodinné domy, chaty, chalupy a zavlažování.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l membránovou tlakovou nádobou, nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M A-CONTROL ECO 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18027
M A-CONTROL ECO 40 - 550				18028
M A-CONTROL ECO 60 - 550				18029
M A-CONTROL ECO 80 - 550				18030

M A-CONTROL ECO L

WATER PRESS
MEMBRÁNOVÁ
TLAKOVÁ NÁDOBA



5 LET
ZÁRUKA
NA TLAKOVOU
NÁDOBU

Vhodné pro rodinné domy, chaty a středně velké provozy.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l membránovou tlakovou nádobou, nastavitelným tlakovým spínačem a ochranou proti chodu nasucho pomocí inverzního tlakového spínače.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO, OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M A-CONTROL ECO L 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18031
M A-CONTROL ECO L 40 - 550				18032
M A-CONTROL ECO L 60 - 550				18033
M A-CONTROL ECO L 80 - 550				18034

M A-CONTROL AUTOMAT ECO



Komplexní ochrana s jednoduchým nastavením.

Automatické vodárny vybavené inteligentní řídicí jednotkou HYDRO-TECH s integrovaným digitálním displejem zobrazujícím hodnotu tlaku v reálném čase. Jednoduché nastavení zapínacího a vypínacího tlaku, hlídání chodu nasucho. Vodárny s kvalitním samonasávacím litinovým čerpadlem a membránovou tlakovou nádobou 24 až 80 litrů.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- uživatelsky jednoduché nastavení tlakového režimu na řídicí jednotce
- elektronická ochrana proti chodu nasucho
- sací schopnost čerpadla 8 m

INTELEKTUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18035
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 40 - 550				18036
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 60 - 550				18037
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 80 - 550				18038

S TLAKOVOU NÁDOBOU S VYMĚNITELNÝM VAKEM

A-CONTROL ECO



Vhodné pro rodinné domy, chaty, chalupy a zavlažování.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem, nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-CONTROL ECO 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18039
A-CONTROL ECO 35 - 550				18040
A-CONTROL ECO 50 - 550				18041
A-CONTROL ECO 80 - 550				18042

A-CONTROL ECO L



Vhodné pro rodinné domy, chaty a středně velké provozy.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem, nastavitelným tlakovým spínačem a ochranou proti chodu nasucho pomocí inverzního tlakového spínače.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO, OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-CONTROL ECO L 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18043
A-CONTROL ECO L 35 - 550				18044
A-CONTROL ECO L 50 - 550				18045
A-CONTROL ECO L 80 - 550				18046

A-CONTROL AUTOMAT ECO



Komplexní ochrana s jednoduchým nastavením.

Automatické vodárny vybavené inteligentní řídicí jednotkou HYDRO-TECH s integrovaným digitálním displejem zobrazujícím hodnotu tlaku v reálném čase. Jednoduché nastavení zapínacího a vypínacího tlaku, hlídání chodu nasucho. Vodárny s kvalitním samonasávacím litinovým čerpadlem a tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem 24 až 80 litrů.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- uživatelsky jednoduché nastavení tlakového režimu na řídicí jednotce
- elektronická ochrana proti chodu nasucho
- sací schopnost čerpadla 8 m

INTELEKTUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-CONTROL AUTOMAT ECO 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18047
A-CONTROL AUTOMAT ECO 35 - 550				18048
A-CONTROL AUTOMAT ECO 50 - 550				18049
A-CONTROL AUTOMAT ECO 80 - 550				18050

S TLAKOVOU NÁDOBOU S VYMĚNITELNÝM VAKEM

FULL CONTROL MAXI-A

AQUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA
S VAKEM



Vhodné pro generační domy, penziony, menší provozy a pro závlahu.

Automatické vodárny s vícestupňovým samonasávacím čerpadlem jsou vybaveny 24 až 100 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

NEREZOVÝ PLÁŠŤ ČERPADLA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
FULL CONTROL MAXI-A 24	1 000 W	5 800 l/hod	58 m	18051
FULL CONTROL MAXI-A 35				18052
FULL CONTROL MAXI-A 50				18053
FULL CONTROL MAXI-A 80				18054
FULL CONTROL MAXI-A 100				18055

Na vyžádání možnost osazení jiným čerpadlem z řady MAXIJET-A (str. 23).

FULL CONTROL MAXI-A L

AQUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA
S VAKEM



Vhodné pro rodinné domy, chaty a středně velké provozy.

Automatické vodárny s inverzním tlakovým spínačem zajišťujícím ochranu proti chodu nasucho. Jsou vybaveny vícestupňovým samonasávacím čerpadlem, 24 až 100 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
FULL CONTROL MAXI-A L 24	1 000 W	5 800 l/hod	58 m	18056
FULL CONTROL MAXI-A L 35				18057
FULL CONTROL MAXI-A L 50				18058
FULL CONTROL MAXI-A L 80				18059
FULL CONTROL MAXI-A L 100				18060

Na vyžádání možnost osazení jiným čerpadlem z řady MAXIJET-A (str. 23).

FULL CONTROL MAXI-A T

AQUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA
S VAKEM



Vhodné pro generační domy, penziony, menší provozy a pro závlahu.

Automatické vodárny s vícestupňovým samonasávacím čerpadlem, 24 až 100 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 400 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

TŘÍFÁZOVÉ PŘÍKON

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
FULL CONTROL MAXI-A T 24	1 650 W	10 200 l/hod	65 m	18061
FULL CONTROL MAXI-A T 50				18062
FULL CONTROL MAXI-A T 100				18063

Na vyžádání možnost osazení jiným čerpadlem z řady MAXIJET-A (str. 23).

AUTOMATICKÉ VODÁRNY S FREKVENČNÍM MĚNIČEM OTÁČEK MOTORU

ECONOMY CONTROL MAXI-A

Vhodné pro rodinné domy, penziony a středně velké provozy.

WATER PRESS
MEMBRÁNOVÁ
TLAKOVÁ NÁDOBA



Automatické vodárny s vícestupňovým čerpadlem MAXIJET-A s nerezovým pláštěm, membránovou tlakovou nádobou a frekvenčním měničem otáček motoru ECONOMY SPL.

Systém je určený pro komfortní dodávku vody do rodinných domů a středně velkých provozů. Díky vysoce účinné hydraulice a inteligentnímu frekvenčnímu měniči je vodovodní systém stále pod konstantním tlakem, chráněn proti chodu nasucho a pracuje jen s nezbytně nutnou spotřebou elektrické energie.

Zařízení lze využít i pro posílení tlaku ve vodovodním řadu.

- přehledný digitální displej
- snadné ovládání
- velmi nízká úroveň hluku
- nízká spotřeba elektrické energie
- vstupní napětí 230 V / chráněno proti elektrickému přetížení
- chráněno proti chodu nasucho
- součástí membránová tlaková nádoba 8 l (na vyžádání možnost větší tlakové nádoby)

**ÚSPORA
ENERGIE
AŽ 50%**

ENERGETICKÁ ÚSPORA AŽ 50%

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
ECONOMY CONTROL MAXI-A 90/45 M	750 W	5 400 l/hod	45 m	18064
ECONOMY CONTROL MAXI-A 90/58 M	1 000 W	5 800 l/hod	58 m	18065

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÍM MĚNIČEM OTÁČEK MOTORU

ECONOMY CONTROL 2MAXI-A

Vhodné pro rodinné domy, penziony a středně velké provozy.



Automatické tlakové stanice se dvěma vícestupňovými čerpadly MAXIJET-A s nerezovým pláštěm a frekvenčním měničem otáček motoru ECONOMY SPL, včetně kompletní kabeláže.

Čerpadla navzájem komunikují a střídají se v chodu, zařízení chráněno proti chodu nasucho a proti elektrickému přetížení. Zařízení lze využít i pro posílení tlaku ve vodovodním řadu. Díky inteligentnímu řízení rychlá návratnost investice. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.

- přehledný digitální displej
- snadné ovládání
- velmi nízká úroveň hluku
- nízká spotřeba elektrické energie
- chráněno proti elektrickému přetížení
- ochrana proti chodu nasucho


TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
ECONOMY CONTROL 2MAXI-A 170/65 T	2x 1 650 W	20 400 l/hod	65 m	18066
ECONOMY CONTROL 2MAXI-A 170/78 T	2x 2 100 W	20 400 l/hod	78 m	18067

Na vyžádání je možné sestavit tlakovou stanici s jakýmkoliv čerpadlem značky AQUACUP.

INTELIGENTNÍ DOMÁCÍ VODÁRNY S PONORNÝM ČERPADLEM A FREKVENČNÍM MĚNIČEM

ECONOMY SUB CONTROL

Vhodné pro generační domy, penziony, střední provozy a pro závlahu.

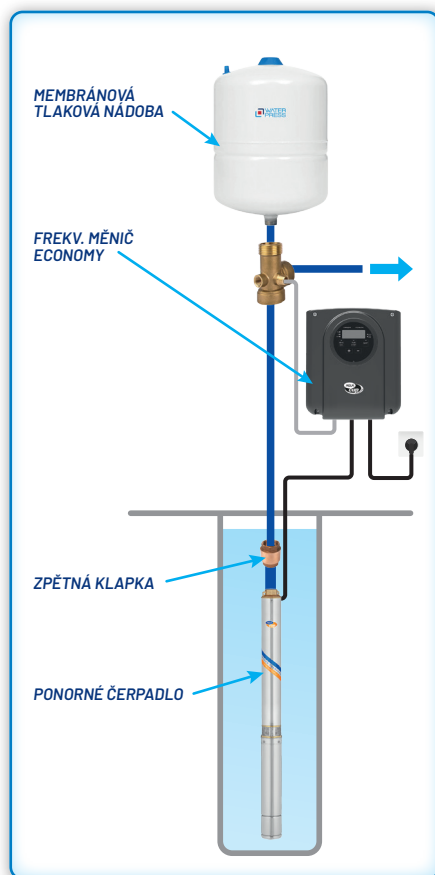

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem ELECTRA nebo ELECTRA INOX. Frekvenční měnič chrání čerpadlo před přehřátím, chodem nasucho a zajišťuje konstantní tlak.

- vstupní napětí 230 V
- 24 l membránová tlaková nádoba
- frekvenční měnič ECONOMY SPL
- 35 m přívodní kabel
- tvarovka, zpětná klapka
- přehledný digitální displej
- energetická úspora až 50%



ÚSPORA
ENERGIE
AŽ 50%

ENERGETICKY ÚSPORNÁ VODÁRNA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	KÓD
ECONOMY SUB CONTROL					
3,5" ELECTRA 45/78	550 W	2 700 l/hod	78 m	25 m	18068
3,5" ELECTRA 45/100	750 W	2 700 l/hod	100 m		18069
5" AQ-TEC 1100	1 100 W	7 800 l/hod	65 m	20 m	18073

Zařízení ECONOMY SPL je možno použít s jakýmkoliv čerpadlem s motorem 3x230 V a s příkonem do 2200 W (max. 10 A), popřípadě s motorem 1x230 V a příkonem do 1100 W (max. 10 A).

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

A-JET E

Vhodné pro závlahu, posílení tlaku a stavbu domácích vodáren.



Samonasávací čerpadlo s tělesem z litiny, kvalitním difuzorem z technopolymeru, hřídelí z nerezové oceli, s norylovým oběžným kolem.

Čerpadlo má zabudovanou tepelnou ochranu ve vinutí motoru.

- v provedení motoru 230 V
- sací schopnost 8 m
- **norylové oběžné kolo**
- zesílená konstrukce difuzoru
- včetně 1,5 m flexikabelu

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-JET 550 E	550 W	2 820 l/hod	40 m	17986

MD-G



Vhodné k čerpání čistého média bez pevných příměsí.

Objemové čerpadlo na naftu a topnou naftu.

- v provedení motoru 230 V
- sací schopnost 5 m
- cenově dostupné modely
- k čerpadlu doporučujeme dokoupit náš sací a výtlačný set s pistolí

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
MD 75-G	590 W	2 700 l/hod	51	18070
MD 100-G	740 W		60	18071

DRENÁŽNÍ ČERPADLA

MOP



Vhodná pro přečerpávání znečištěné vody z větších ploch

Drenážní čerpadlo se zabudovaným kontaktním spínačem v provedení motoru 230V. Schopnost čerpat mírně znečištěnou vodu s pevnými částicemi o maximální velikosti 5 mm. Vhodná pro přečerpávání vody ze sklepů, bazénů a nádrží.

Čerpadlo typu MOP. Díky své konstrukci sací části je schopno dočerpat vodu do výšky 2 mm. Start čerpadla již od 5 mm (v manuálním režimu) nebo 60 mm (řízené kontaktním spínačem se zpožděním 3 minuty).

- v provedení motoru 230 V
- 10 m flexikabel
- připojení 1"-5/4"
- zabudovaný kontaktní spínač

ZABUDOVANÝ KONTAKTNÍ SPÍNAČ

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
MOP 400	400 W	7 000 l/hod	8 m	13891

TLAKOVÁ ČERPADLA SE SPODNÍM SÁNÍM

5" AQ-TEC



Vhodná pro závlahu a stavbu domácích či průmyslových vodáren.

Ponorná vícestupňová čerpadla se spodním sáním. Tělo čerpadla, sací síto, hřídel a ložiskové pouzdro z nerezové oceli, oběžná kola a difuzory z polypropylenu. Čerpadla o průměru 126 mm, vhodná pro kopané studny, sběrné jímky a tam, kde je nutno vzhledem k nízké vydatnosti zdroje hlídat výšku hladiny.

- v provedení motoru 230 V
- připojovací kabel 14 nebo 20 m
- ovládací elektrobox
- plovákový spínač
- připojení 5/4"

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	KÓD
5" AQ-TEC 1800 AUT	1 800 W	7 800 l/hod	85 m	20 m	12337



www.aquacup.cz