

FILTR SELECT



Kohoutkový filtr

Kohoutkový filtr včetně filtrační vložky s aktivním uhlím pro pohlcování zápachu a snižování množství chlóru ve vodě. Filtr PP-GAC s vložkou o propustnosti 0,5 µm. Rychlá instalace. Ideální pro pitnou vodu a vodu na vaření.

Konstrukční charakteristiky

- Tělo: ABS
- O-kroužek: NBR
- nádoba: transparentní SAN


Použití

- teplota vody: 0 °C až 50 °C
- max. pracovní tlak: 5 bar
- tlak při roztržení: 20 bar



Technické parametry

Typ	SELECT CARBON	SELECT PP-GAC
Připojení	závit M21x1 mm, M24x1	
Max. pracovní tlak	5 bar	
Tlak při roztržení	20 bar	
Doporučený průtok	90 l/hod	
Teplota vody	0 °C až 50 °C	
Nádoba	transparentní SAN	
Vložka	SELECT CARBON	SELECT PP-GAC
Propustnost vložky	-	0,5 µm
Životnost vložky	900 l	800 l

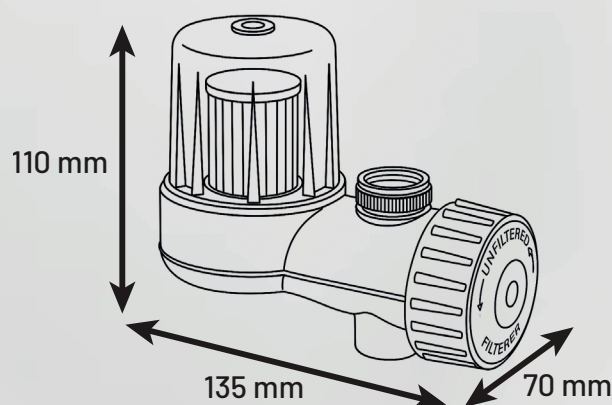

Integrovaný by-pass pro volbu filtrované vody s indikátorem výměny filtrační vložky

