

Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.

Automatická vodárna se samonasávacím litinovým čerpadlem, 18 l tlakovou nádobou s vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- vak tlakové nádoby z pryže

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 4 bar


Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování



Technické parametry

Čerpadlo	ECOJET 600-1
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	600 W
Materiál oběžného kola	technopolymer
Maximální průtok (Q max)	3000 l/hod
Dopravní výška (H max)	35 m
Sací schopnost	8 m
Třída ochrany	IPX 4
Max. teplota kapaliny	40 °C
Délka kabelu	1,5 m
Zapínací a vypínací tlak	1,4 - 2,8 bar
Maximální pracovní přetlak	6 bar
Hmotnost	8 kg

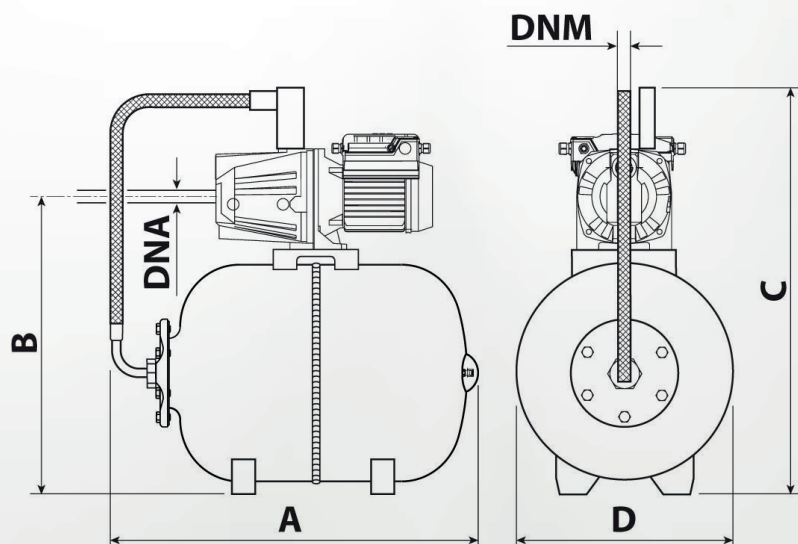

Objem tlakové nádoby	18 l
A	450 mm
B	410 mm
C	495 mm
D	270 mm
Hmotnost	18 kg
Rozměr DNA	1"
Rozměr DNM	1"

