

VLOŽKA CTO-CA

Vložka s uhlíkovým blokem CTO

Filtrační vložka s uhlíkovým blokem CTO určená pro vysoce účinnou filtraci vody pro určité těkavé organické látky, pesticidy, chlóru, zápachu a redukce sedimentů až do velikosti 5 mikronů. Vložky CTO-CA jsou také účinné pro filtraci cyst giardií a kryptosporidií z pitné a průmyslové vody.

Konstrukční charakteristiky


- filtrační médium: EXTRUDOVANÉ MINERÁLNÍ UHLÍ/UHLÍ EXTRUDOVANÉ KOKOSOVÉ UHLÍ s certifikací NSF
- uzávěry: POLYPROPYLEN
- těsnění: PE EVA

Použití

- teplota vody: 1 °C až 50 °C

Technické parametry

Délka	Pro připojení	Vnější průměr	Propustnost	Průtok	Prům. životnost
CTO-CA 5"	do 1" včetně	68 mm	5 µm	180 l/h	6000 l *
CTO-CA 9 3/4"	do 1" včetně	68 mm	5 µm	300 l/h	10000 l *
CTO-CA 20"	do 1" včetně	68 mm	5 µm	600 l/h	15000 l *

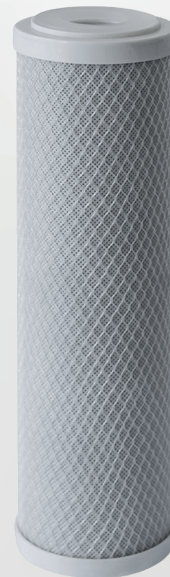

*** Pro uvedené průměrné životnosti vložek s aktivním uhlím je uvažována vstupní hodnota chlóru 0,5ppm a výstupní snížení hodnoty chlóru o 50% při dodržení doporučeného průtoku.**