

SWIMMING



Bazénové čerpadlo

Bazénové čerpadlo s předfiltrem mechanických nečistot. Vhodné pro pískové i kartušové filtry.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla: technopolymer
- kryt motoru: hliníková slitina
- oběžné kolo: technopolymer
- hřídel motoru: nerezová ocel AISI304 SS
- mechanická ucpávka: SIC / grafit

Motor

- jednofázový 230V / 50Hz
- dvoupólový indukční motor
- izolační třída B
- ochrana IPX4
- rychlost otáček 2850 ot./min
- nepřetržitý provoz S1
- tepelná ochrana




Použití

- teplota kapaliny až 45°C
- okolní teplota až 40°C
- sací schopnost 5 m

Aplikace

- pro filtraci vody v bazénu
- vhodná k přenosu velkého množství vody při nízké dopravní výšce.
- čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo alespoň chráněno před nepříznivým počasím

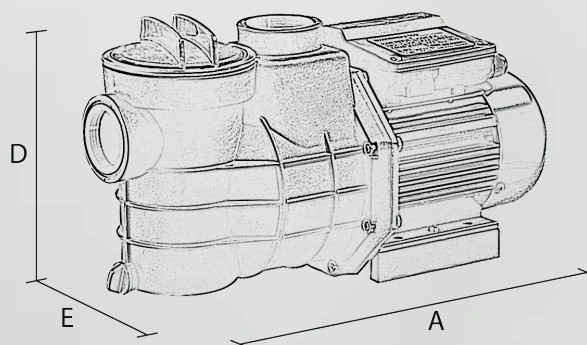

Technické parametry

Čerpadlo	SWIMMING 550
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	550 W
Materiál oběžného kola	technopolymer
Maximální průtok (Q max)	10500 l/hod
Dopravní výška (H max)	10 m
Sací schopnost	5 m
Třída ochrany	IPX4
Max. teplota kapaliny	45 °C
Délka kabelu	1,5 m
Hmotnost	6,5 kg

