

FULL CONTROL MAXI-A, MAXI-A L



Automatická vodárna s vícestupňovým samonasávacím čerpadlem MAXIJET-A 90/58 M s nerezovým pláštěm a s 24 až 100 l tlakovou nádobou s vakem. Varianta L vybavena inverzním tlakovým spínačem zajišťujícím ochranu proti chodu nasucho.

TLAKOVÁ NÁDOBA:

Tlaková nádoba je vybavena vyměnitelným vakem a je určena pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, požární a zavlažovací systémy, do maximální teploty 100°C.

Objem nádoby: 24, 35, 50, 80, 100 litrů

Materiál vaku nádoby: EPDM

Pracovní teplota: -10 až do 100 °C

Příruba: pozinkovaná

Barva nádoby: RAL 5015

ČERPADLO:

Vícestupňová samonasávací čerpadlo s nerezovým pláštěm, sací a výtlačný díl z litiny. Čerpadla mají tepelnou ochranu ve vinutí motoru.

Konstrukční charakteristiky

- tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžná kola z techpolymeru
- sací a výtlačný díl z litiny
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- v provedení 230 V
- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IP44
- třída izolace B
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 2 m

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrazivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 60°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m

Aplikace

- tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky




FULL CONTROL MAXI-A



FULL CONTROL MAXI-A L

Technické parametry

Čerpadlo	MAXIJET-A 90/58 M
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	1000 W
Materiál oběžného kola	techpolymer
Max. průtok (Q max)	5800 l/hod
Dop. výška (H max)	58 m
Sací schopnost	8 m
Třída ochrany	IP44
Max. teplota kapaliny	60 °C
Délka kabelu	2 m
Zapínací a vypínací tlak	2 - 3,5 bar
Maximální pracovní přetlak	10 bar

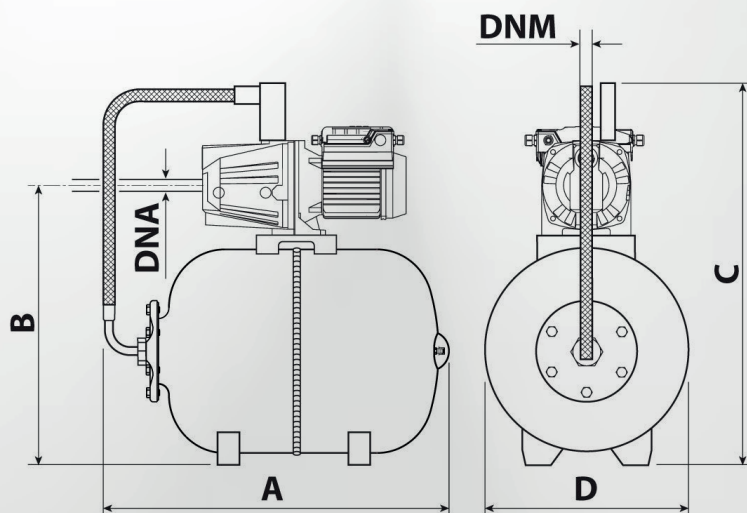

Objem tlakové nádoby	24 l	35 l	50 l	80 l	100 l
A	560 mm	520 mm	610 mm	720 mm	730 mm
B	420 mm	500 mm	510 mm	560 mm	620 mm
C	550 mm	640 mm	640 mm	690 mm	750 mm
D	280 mm	360 mm	360 mm	410 mm	500 mm
Hmotnost	22,5 kg	25,5 kg	26,5 kg	31,5 kg	36,5 kg
Rozměr DNA	1"				
Rozměr DNM	1"				

