

FULL CONTROL INOX



Automatické vodárny se samonasávacím nerezovým čerpadlem, s 18 l tlakovou nádobou s vakem, nastavitelným tlakovým spínačem.

TLAKOVÁ NÁDOBA:

Tlaková nádoba je vybavena vyměnitelným vakem a je určena pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, požární a zavlažovací systémy, ale mohou být použity také v uzavřeném otopném systému do maximální teploty 100°C.

Objem nádoby:	18 litrů
Materiál vaku nádoby:	EPDM
Pracovní teplota:	-10 až do 100 °C
Příruba:	pozinkovaná
Barva nádoby:	nerez

ČERPADLO:

Samonasávací čerpadlo s tělesem z nerezové oceli, kvalitním difusorem z technopolymeru a hřídelí z nerezové oceli. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem. Tepelná ochrana zabudovaná ve vinutí motoru.

Konstrukční charakteristiky

- tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z technopolymeru
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť z ABS plastu
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IP 44
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 35°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 6 bar


Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky



Technické parametry

Čerpadlo	JET 800-1	JET 1200-1
Napájení	230 V/50 Hz	
Příkon motoru	800 W	1200 W
Materiál oběžného kola	technopolymer	
Maximální průtok (Q max)	3200 l/hod	3800 l/hod
Dopravní výška (H max)	40 m	48 m
Sací schopnost	8 m	
Třída ochrany	IPX 4	
Max. teplota kapaliny	35 °C	
Délka kabelu	1,5 m	
Zapínací a vypínací tlak	1,4 - 2,8 bar	
Maximální pracovní přetlak	6 bar	
Hmotnost	6,5 kg	7,2 kg

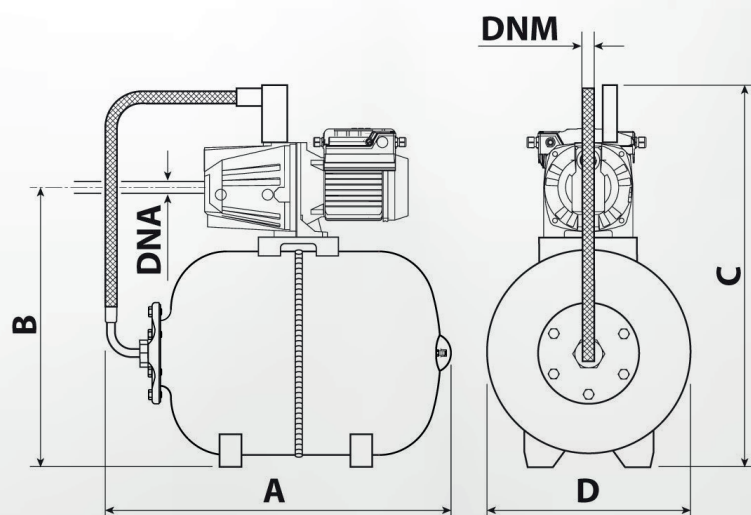

Objem tlakové nádoby	18 l
A	440 mm
B	420 mm
C	530 mm
D	270 mm
Hmotnost	18 kg
Rozměr DNA	1"
Rozměr DNM	1"

