

řada duplex/triplex

duplex / triplex line

Řada Duplex / Triplex je skupina předem smontovaných nádob pro optimalizaci filtračního procesu, kompletně vyrobená z inertního plastového materiálu, která umožňují dosáhnout dvojitého nebo trojnásobného filtračního účinku zpracovávané kapaliny.

Je vhodný pro složitější úpravy a umožňuje současnou filtraci různých nečistot a kontaminujících látek, čímž se získá vyšší výtěžek, a tedy optimální filtrační účinnost.

FP3: plastový filtr 3 kusy. Modrá hlava PP, zásuvka s mosaznými vložkami, mosazný odvětrávací ventil, průhledná PP nádoba SAN, modrá PP kroužková matice.

Všechny nádoby jsou dodávány bez kazet a jsou připraveny pro instalaci na zeď v následujících efektivních velikostech: 5" - 7" - 9 3/4" - 20".

Klíč dodávaný jako příslušenství usnadňuje údržbu, např. výměny kazety.

Duplex/Triplex Line is our family of containers pre-assembled to optimize the filtration process, completely made of inert plastic material, allow to obtain a double or triple filtering action of the liquid to be treated.

Indicated for more complex treatments, it allows the simultaneous filtration of various impurities and contaminants, thus obtaining a greater efficiency and therefore optimum filtration efficiency.

FP3: plastic filter 3 pieces. Header PP blue, female connection with brass inserts, brass relief valve, vase SAN transparent or opaque white PP, PP blue ring.

All containers come without cartridges and prepared for installation on the wall, in the following effective measures: 5" - 7" - 9 3/4" - 20".

The key provided as an accessory, facilitates the maintenance operation, for example cartridge replacement.



FP3 DUPLEX s mosazí/with brass



Kód Code	Model	Výška Height	Vstup/ Výstup Inlet/ Outlet	Rozměry axbxc (mm) Dimensions axbxc (mm)	Krabice Single pack		
					Počet Quantity	Kg	axbxc (mm)
A1121025	FP3 DUPLEX	9" 3/4	1"	258X365HX145	1	2,47	280X370HX150

DM 174/04 ■ DM 25/12 ■ ACS

made in italy



POPIS/DESCRIPTION

Filtr FP3 Duplex, standardní hlava s mosaznou vložkou, průhledná nebo neprůhledná nádoba SAN, plastová vsuvka.

FP3 Duplex filter cartridge housings with brass inserts and transparent SAN sump or opaque white sump, plastic nipple.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI/TECHNICAL FEATURES

Hlava Head	PP s mosaznými vložkami PP with brass inserts
Nádoba Sump	Transparentní SAN Transparent SAN-PP white
Kroužek matice Ring Nut	PP
O-Kroužek O-Ring	NBR 70 Sh A
Provozní teplota Working pressure	5°C + 50°C min./max
Průtok při 2 BAR Capacity (empty) at 2 BAR	3/4" F 108,50 Lt./min. - 1" F 105,60 Lt./min.

Zaručený tlak /Guaranteed pressure

Maximální pracovní tlak (Pe)
Max working pressure (Pe) 10 BAR

Hydrostatický zkušební tlak PED
PED hydrostatic test pressure >1,43 x Pe



Interní test /Internal test:

Průměrný tlak při přetržení
Average breaking pressure 35 BAR

Cyklický test 0-10 bar
Cyclic test 0-10 bar 100.000 cyklů



ROZMĚRY/DIMENSIONS



Confezione singola/Single pack




POZNÁMKY/NOTES


- Pro vložky 5", 7", 9"3/4, 24", D.70mm (Max);
- Vložky nejsou součástí balení;
- Designed to hold cartridges 5", 7", 9"3/4, 20", D.70mm (Max);
- Cartridges not included;



SCHÉMA INSTALACE/INSTALLATION SCHEME

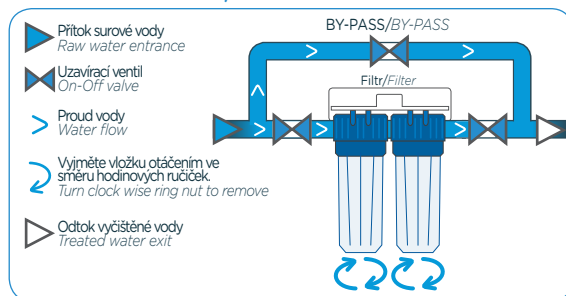

KRABICE/BOX



FP3 TRIPLEX s mosazí/with brass

■ DM 174/04 ■ DM 25/12 ■ ACS

made in italy



Kód Code	Model	Výška Height	Vstup/ Výstup Inlet/ Outlet	Rozměry axbxc (mm) Dimensions axbxc (mm)	Krabice		
					Množství Quantity	Kg	axbxc (mm) Single pack
A1131025	FP3	9" 3/4	1"	396X365HX145	1	4,12	440X370HX150



POPIS/DESCRIPTION

Filtry řady FP3 Triplex, hlava s mosaznou vložkou, průhledná nádoba SAN, plastová vsuvka
FP3 Triplex filter cartridge housings with brass inserts and transparent SAN sump or opaque white sump, plastic nipples.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI/TECHNICAL FEATURES

Hlava Head	PP caricato con inserti in ottone PP with brass inserts
Nádoba Sump	SAN trasparente-PP caricato bianco Transparent SAN-PP white
Kroužek matice Ring Nut	PP
O-Kroužek O-Ring	NBR 70 Sh A
Provozní teplota Working pressure	5°C + 50°C min./max
Průtok při 2 BAR Capacity (empty) at 2 BAR	3/4" F 108,50 Lt./min. - 1" F 105,60 Lt./min.

Zaručený tlak /Guaranteed pressure


Maximální pracovní tlak (Pe) Max working pressure (Pe)	10 BAR
Hydrostatický zkušební tlak PED PED hydrostatic test pressure	>1,43 x Pe

Interní test /Internal test:

Průměrný tlak při přetření Average breaking pressure	35 BAR
Cyklický test 0-10 bar Cyclic test 0-10 bar	100.000 cyklů



ROZMĚRY/DIMENSIONS

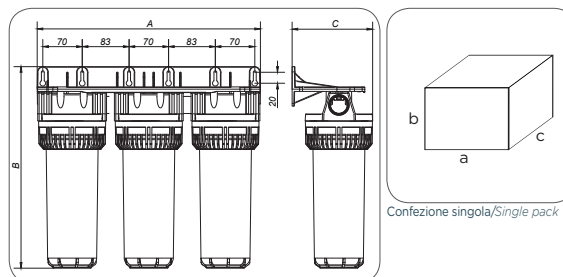


POZNÁMKY/NOTES

- Pro vložky 5", 7", 9"3/4, 24", D.70mm (Max);
- Vložky nejsou součástí balení;
- Designed to hold cartridges 5", 7", 9"3/4, 20", D.70mm (Max);
- Cartridges not included;



SCHÉMA INSTALACE/INSTALLATION SCHEME

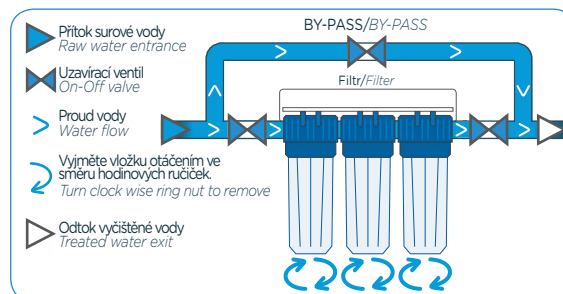

KRABICE/BOX

