

F-AUTOMAT



Inteligentní čerpadla-vodárny s řídicí jednotkou.

Inteligentní čerpadla-vodárny s integrovanou řídicí jednotkou a digitálním displejem zobrazující chod v reálném čase. Jednoduché nastavení a ovládání, hlídání chodu nasucho - automatický restart po obnovení zdroje vody (čerpací zkoušky chodu nasucho). Funkce ochrany při netěsnosti potrubí. Vše osazeno na samonasávacím čerpadle s propíratelným předfiltrem mechanických nečistot, dodáváno s klíčem k údržbě filtru.

Konstrukční charakteristiky

- zabudovaná inteligentní řídicí jednotka
- plášť čerpadla z nerezové oceli

Motor


- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace B
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- flexikabel 1,5 m
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m

Aplikace

- rodinné domy, chaty, chalupy
- zavlažování

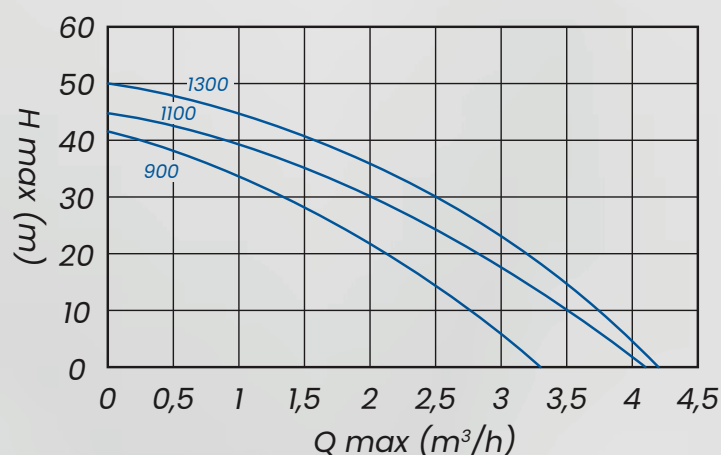

Technické parametry

Čerpadlo	F-AUTOMAT 900-1	F-AUTOMAT 1100-1	F-AUTOMAT 1300-1
Napájení	230 V/50 Hz		
Příkon motoru	900 W	1100 W	1300 W
Max. průtok (Q max)	3300 l/hod	4100 l/hod	4200 l/hod
Dopravní výška (H max)	42 m	45 m	50 m
Sací schopnost	8 m		
Max. tlak	4,2 bar	4,5 bar	5 bar
Vstup/výstup	1" / 1"		
Třída ochrany	IPX4		
Max. teplota kapaliny	40 °C		
Délka kabelu	1,5 m		

