

SUB CONTROL - 4" SIGI



Domácí vodárny

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem, ovládacím boxem a příslušenstvím. Jsou vhodné pro instalaci ve studních a vrtech nebo tam, kde není možné použít povrchové čerpadlo. Vodárny s kvalitním ponorným 4" čerpadlem SIGI a tlakovou nádobou 24 a 50 litrů.

Konstrukční charakteristiky

- průměr 96 mm
- těleso čerpadla z mosazi
- plášť z nerezové oceli
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mřížka sání z nerezové oceli
- tlaková nádoba AQUASYSTEM

Motor

- v provedení 230 V
- připojovací kabel 20 m
- motor s tělesem z nerezové oceli chlazený minerálním olejem
- samomazná ložiska
- mechanická ucpávka z grafitu s ochranou proti písku
- stupeň krytí IP68
- třída izolace B
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 35 °C
- max. počet sepnutí 20/hod
- max. ponor pod hladinu vody: 50 m

Aplikace

- čerpání vody z vrtů, studní a jímek
- zavlažování


Technické parametry

SUB CONTROL	PŘÍKON	PRŮTOK Q_{max}	DOP. VÝŠKA H_{max}	KABEL
4" SIGI 40/60	750 W	2400 l/hod	60 m	20 m
4" SIGI 40/100	1100 W	2400 l/hod	100 m	



1. Čerpadlo 4" SIGI - 40/60, 750 W
- 40/100, 1100 W
2. Tlaková nádoba s vakem (24, 50 l)
3. Tlakový spínač s manometrem
4. Zpětná klapka
5. Elektrobox OK
6. Kabel

Výkonové křivky

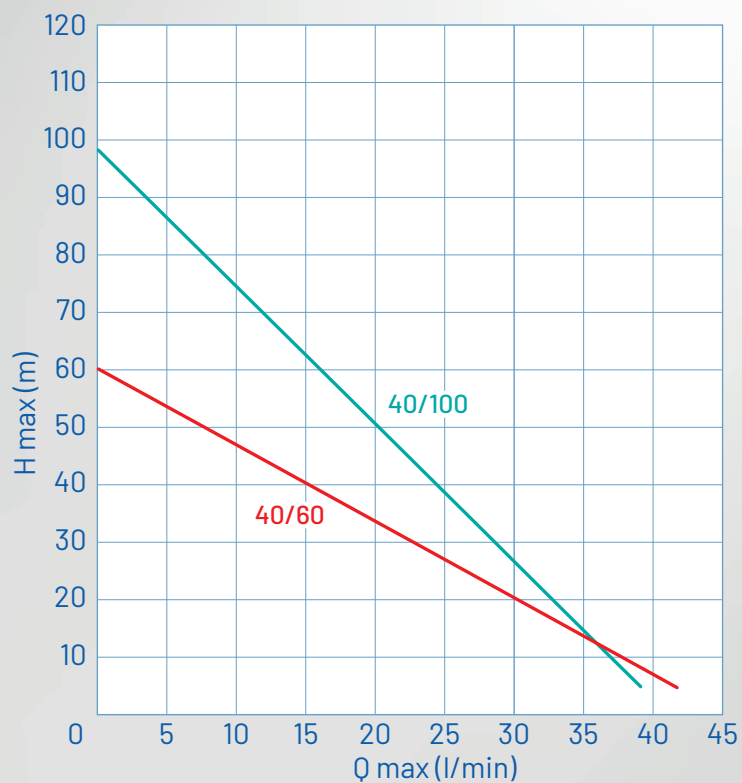

Montážní uspořádání

