4" ELECTRA INOX

Ponorná článková čerpadla

Článková celonerezová vícestupňová ponorná čerpadla s motorem řady AQ a ovládací elektroskříní. Lze je použít pro stavbu domácích vodáren, zavlažování, tlakové stanice, atd.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- výtlačné těleso z nerezové oceli AISI 304
- ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AISI 304
- filtr z nerezové oceli AISI 304
- závěsné oko z nerezové oceli AISI 304
- oběžná kola z nerezové oceli AISI 304
- nerezové difusory s vložkou v bodu opotřebování
- hřídel z nerezové oceli AISI 303
- samomazné přítokové ložisko

Motor

- ponorný motor 4” v provedení 230 V nebo 400 V
- připojovací kabel 25 m
- olejová chladící náplň
- příruba NEMA 4"
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace B
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- mechanická ucpávka s ochranou proti písku

Použití

- max. teplota kapaliny: 40 °C
- počet sepnutí: 20/hod.
- minimální průměr vrtu 100 mm
- max. množství písku: 50 g/m^3
- max. ponor pod hladinu 50 m

Aplikace

- čerpání vody z hloubkových vrtů a studní
- automatická zařízení pro zavlažování
- tlakové a posilovací stanice
- zavlažování v zemědělství

AQUACUP s.r.o.
Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou

Tel. +420 572 591 800
E-mail: aquacup@ aquacup.cz

www.aquacup.cz

Technické parametry

Čerpadlo	4" ELECTRA INOX 70/62	4" ELECTRA INOX 70/92	4" ELECTRA INOX 100/68
Napájení	230 V nebo 400 V		
Příkon motoru	750 W	1100 W	1100 W
Max. průtok (Q max)	4200 l/hod	4200 l/hod	6000 l/hod
Dop. výška (H max)	62 m	92 m	68 m
Max. hloubka ponoru	50 m	50 m	50 m
Max. teplota kapaliny	40 °C	40 °C	40 °C
Délka kabelu	25 m	25 m	25 m
Připojení DN	6/4"	6/4"	6/4"
Rozměry L	823 mm	974 mm	817 mm
Průměr čerpadla	96 mm	96 mm	96 mm
Hmotnost	20 kg	22 kg	21 kg

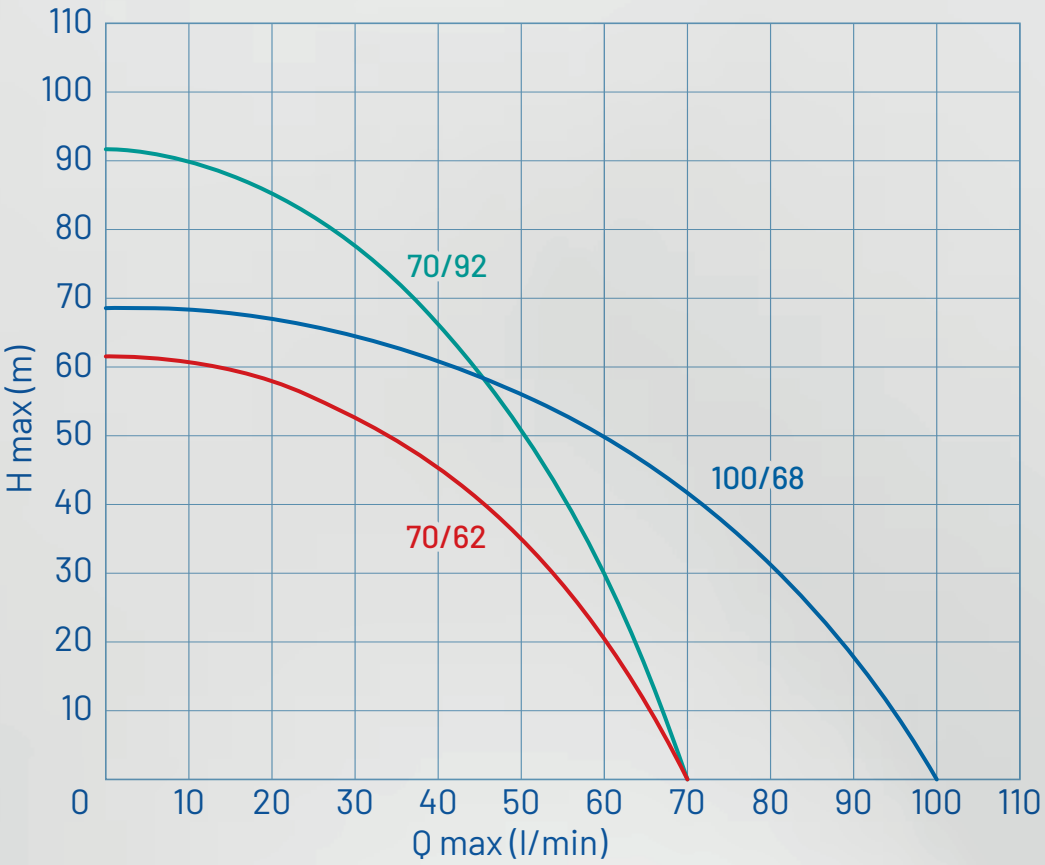

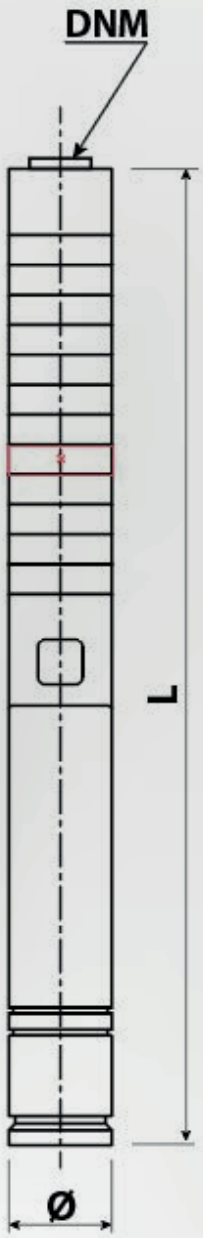

AQUACUP s.r.o.
Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou

Tel. +420 572 591 800
E-mail: aquacup@ aquacup.cz

www.aquacup.cz