

NÁDRŽE HORIZONTÁLNÍ



Plastové podzemní nádrže

Podzemní horizontální polyetylenové nádrže nejsou určeny pro povrchovou instalaci. Jejich největší výhodou je osazení bez nutnosti obetonování (instalujeme přímo do výkopu). Jsou určeny pro čistou či užitkovou vodu, nebo jako odpadní jímky. Instalujeme maximálně 80 cm pod zemský povrch, výkop pro nádrž musí být o 20 cm větší než je samotná nádrž a nádrž ukládáme do vodorovné polohy do 10 cm vrstvy udusaného písku. Pokud instalujeme v podmínkách, kde je spodní voda nebo hrozí prorůstání kořenů stromů, doporučujeme instalaci na betonový základ a obestavění obvodových stěn.

Konstrukční charakteristiky

- netoxický lineární polyethylen o vysoké hustotě
- monolitická konstrukce bez kritických bodů
- možnost nástavce na prodloužení hrdla 30 cm
- atest pro pitnou vodu

Použití

- vysoká odolnost proti UV záření
- odolnost vůči řasám
- odolné vůči změnám teploty až do 60 °C
- odolnost vůči nárazům a chemikáliím
- snadno omyvatelné běžnými čisticími prostředky
- lehké a snadno manipulovatelné
- osazení bez nutnosti obetonování

Aplikace


- jsou určeny pro čistou či užitkovou vodu, nebo jako odpadní jímky



Technické parametry

TYP (OBJEM)	De	H	P	L	C	D
[l]	[mm]					
HZ 1500	1200	1445	1310	1570	1250	-
HZ 3000	1500	1744	-	1940	470	511
HZ 5000	1843	2087	-	2110	470	549
Prodloužení hrdla	-	300	-	-	-	-

HZ 1500

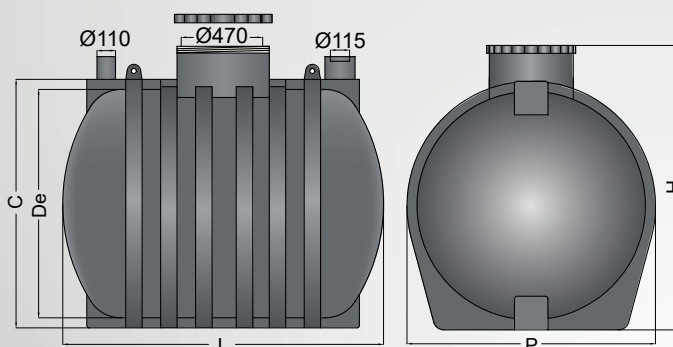

HZ 3000/5000

