NÁDRŽE ODLUČOVACÍ

Plastové podzemní nádrže

Odlučovací polyetylenové nádrže slouží na pročištění "šedých" vod. Nádrž funguje na principu separace, kdy odpadní vody s vyšší hustotou (tuky, oleje, pěny, atd.) zůstávají v přední komoře nádoby. Díky sedimentaci je možno zachytit hrubší nečistoty.

Konstrukční charakteristiky

- netoxický lineární polyethylen o vysoké hustotě
- těsnění z NBR
- monolitická konstrukce bez kritických bodů

Použití

- vysoká odolnost proti UV záření
- odolnost vůči řasám
- odolné vůči změnám teploty až do 60 °C
- odolnost vůči nárazům a chemikáliím
- snadno omyvatelné běžnými čisticími prostředky
- lehké a snadno manipulovatelné
- osazení bez nutnosti obetonování

Aplikace

- slouží na pročištění "šedých" vod z domácností, průmyslových, stravovacích zařízení atd.

OM 200/350

OM 3000/5000

Technické parametry

TYP (OBJEM)	EO	De	L	P	H	A	B	C/D	E	F	Objem sběrné komory	Průtok
[l]		[mm]									[l]	[l/s]
OM 200	10	-	1000	600	713	610	580	110	210	120	60	0,5
OM 350	17	-	1200	725	788	680	650	125	310	120	100	1
OM 3000	85	1500	1939	-	1738	1393	1363	473	-	160	900	8,7
OM 5000	142	1843	2110	-	2081	1722	1687	467	-	200	1500	14,5

OM 200/350

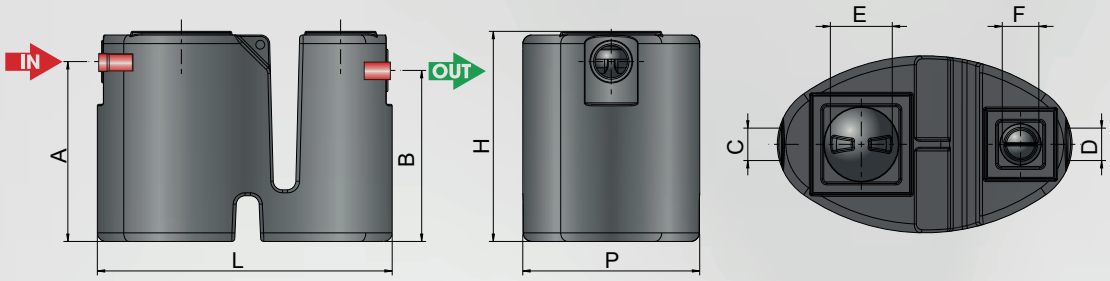

OM 3000/5000

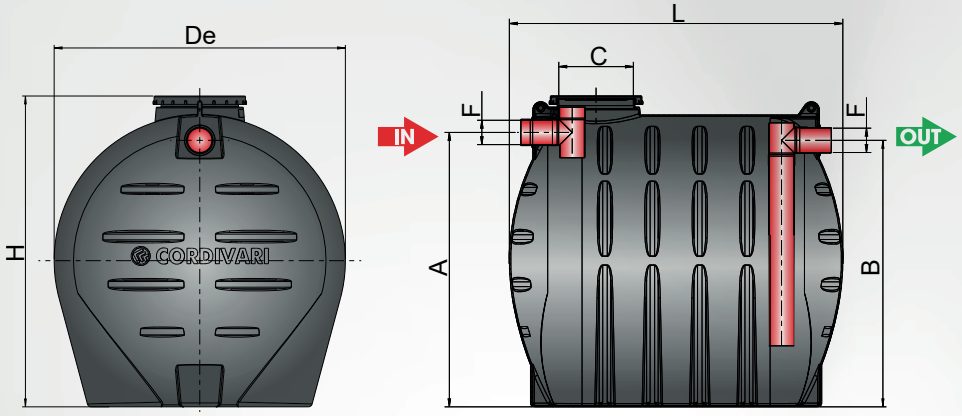

AQUACUP s.r.o.
Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou

Tel. +420 572 591 800
E-mail: aquacup@ aquacup.cz

www.aquacup.cz