



AP-PRO AP-PRO PLUS

Samočisticí filtry mechanických nečistot
Samočistiace filtre mechanických nečistôt



Návod k použití
Provozně montážní předpisy



Návod na použitie
Prevádzkovo montážne predpisy

SAMOČISTICÍ FILTRY ŘADY AP-PRO

POPIS PRODUKTU

Samočisticí filtry řady AP-PRO jsou zařazeny do kategorie samočisticích bezpečnostních filtrů pro pitnou, procesní a technologickou vodu („Zařízení pro úpravu pitné vody“) a jsou navrženy v souladu s Nařízením Ministerstva zdravotnictví č. 25/2012 a D.M. č. 174/2004.

Filtry AP-PRO se používají k filtraci vody určené pro lidskou spotřebu i pro procesní vody. Jak je známo, voda – bez ohledu na svůj původ (studna, pramen nebo vodovod) – může obsahovat cizí částice, jako jsou rez, zrnka písku a další nečistoty.

Použití nefiltrované vody v hydraulických systémech může způsobit poškození potrubí, ventilů a armatur. Dalšími důsledky mohou být zablokování automatických zařízení a vznik korozních procesů. Z toho vyplývá nutnost předčištění vody pomocí filtrů.

FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Vstupující voda je při průchodu filtrem nucena projít přes filtrační prvek, na jehož vnitřním povrchu se zachytí částice o průměru větším než 89 mikronů. Po průchodu filtrační vložkou je voda odváděna k výstupu a dostává se k uživateli již bez nerozpuštěných částic. Zachycené částice se shromažďují na vnitřním povrchu filtrační vložky nebo – pokud mají větší hmotnost – se usazují přímo ve spodní části filtru.

Během fáze proplachu jsou tyto částice odstraněny, čímž dochází k vyčištění filtračního prvku. Vysoký průtok, který se v průběhu proplachu vytváří, vyvolává sací efekt, jenž unáší částice přímo do odtoku. Po celou dobu proplachovací fáze však není nikdy přerušen přívod vody k uživateli – ten má stále k dispozici filtrovanou vodu.

POPIS POSTUPU PROPLACHU


Proplach se provádí otáčením rukojeti umístěné v horní části filtru proti směru hodinových ručiček. Tímto pohybem se současně aktivuje spodní odtok a vzniká sací efekt, který odstraňuje částice zachycené na vnitřním povrchu filtru.

K důkladnému vyčištění filtrační vložky postačí 5 úplných otočení. Po provedení těchto 5 otočení je nutné změnit směr a otočit rukojetí 5× po směru hodinových ručiček, dokud nedojde k úplnému uzavření spodního odtoku.

Čištění je tímto dokončeno a váš filtr AP-PRO je připraven pokračovat v procesu filtrace.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI	AP-PRO
Hlava	DELFIN s mosaznou přírubou
Nádoba	Průhledná SAN
O-kroužek	NBR
Vložka	RLA AP-PRO
Mikron	89
Maximální tlak	10 bar
Minimální tlak	1,5 bar
Tlak při roztržení	40 bar
Maximální teplota	40 °C
Minimální teplota	5 °C
Zkouška životnosti	200 000 cyklů od 0 do 10 barů

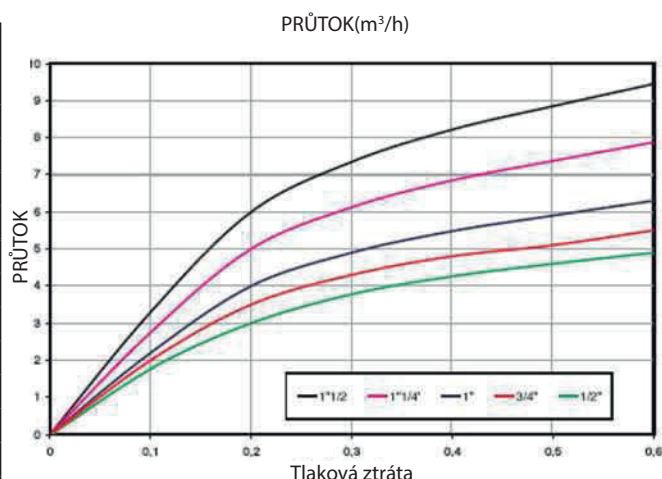

UPOZORNĚNÍ

Filtr je nutné chránit před mrazem, přímým slunečním zářením a povětrnostními vlivy; zároveň jej udržujte mimo dosah zdrojů tepla s teplotou vyšší než 40 °C. Je třeba zabránit tomu, aby se plastové části dostaly do kontaktu s oleji, rozpouštědly, čisticími prostředky kyselého či zásaditého charakteru a jinými chemickými látkami. Pro správné provedení proplachu je nutné zajistit za filtrem minimální zpětný tlak 1,5 bar. Tlak vody v síti přitom nesmí překročit maximální hodnotu uvedenou na štítku výrobku; v případě potřeby je třeba před filtr nainstalovat redukční ventil. Pro zajištění správného chodu a dlouhé životnosti filtru se doporučuje provádět kontrolu zařízení alespoň dvakrát ročně kvalifikovaným technikem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Všechny výrobky AQUA jsou kryty zárukou po dobu 2 let od data zakoupení. Podmínky záruky stanoví, že:

- výrobek musí být používán v souladu s pokyny výrobce AQUA,
- instalace a údržba musí být prováděny podle návodu výrobce AQUA,
- výměna v rámci záruky se provádí výhradně na základě vrácení vadného materiálu a po ověření povahy vady, která bude porovnávána s technickými údaji uloženými v databázi technického oddělení společnosti AQUA, kde jsou uchovávány denní testy prováděné na výrobě,
- záruka se vztahuje výhradně na výměnu uznané vadné části a nevztahuje se na žádné jiné nároky kupujícího na náhradu přímých či nepřímých škod způsobených samotným výrobkem,
- kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady na práci a dopravu spojené s výměnou výrobku krytého zárukou.

Nedodržení obecných pokynů uvedených výrobcem, stejně jako nedbalost ohledně platných evropských předpisů, způsobí zánik jakékoli záruky na výrobky AQUA.

VÝMĚNA FILTRAČNÍ VLOŽKY



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

The diagram illustrates the exploded view of the AP-PRO PLUS water filter assembly. The main body (6) is shown at the center. Above it are the top cap (4), O-ring (7), and top cover (8). To the right is the pressure relief valve (9) with its O-ring (22) and mounting hardware (10, 11, 12). Below the main body is the bottom cap (16) with its O-ring (15) and mounting hardware (17, 18). The left side shows the internal filter cartridge (13) with its O-ring (14) and mounting hardware (15, 16, 17, 18). The bottom part shows the filter housing (20) with its O-ring (19) and mounting hardware (21, 22).

25	ADSP7000168	ŠTÍTEK 50×70 S KÓDEM
24*	L0100520	PVC ŠTÍTEK S TECHNICKÝMI ÚDAJI
24	L0100360	PVC ŠTÍTEK S TECHNICKÝMI ÚDAJI
23	MB030060	MOSAŽNÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/8
22	ADSP5007035	O-KROUŽEK - RIF. 106 - ČERNÝ VITON
21	S8000080	VENTIL PRO VYPOUŠTĚNÍ VODY Ø25 - AP-PRO
20*	S8000180	SAMOČISTIČÍ FILTRAČNÍ NÁDOBA AP-PRO PLUS
20	S8000010	SAMOČISTIČÍ FILTRAČNÍ NÁDOBA AP-PRO
19	MG011310	O-KROUŽEK Ø71,44×3,53 NBR (RIF. 174)
18*	A800C020	FILTRAČNÍ VLOŽKA AP-PRO PLUS 89 µm
18	A800C010	FILTRAČNÍ VLOŽKA AP-PRO 89 µm
17	MG011320	O-KROUŽEK Ø7,52×3,53 NBR (RIF. 4028)
16	S8000060	UZAVÍRAČÍ MATICE AP-PRO
15	MG011330	O-KROUŽEK Ø41×1,78 NBR (RIF. 2162)
14*	S8000160	ČEP SACÍHO POTRUBÍ FILTRU AP-PRO PLUS
14	S8000040	ČEP SACÍHO POTRUBÍ FILTRU AP-PRO
13	MG010180	O-KROUŽEK 115 NBR
12	MB010170	MATICE M8×6,5 NEREZ - AISI A2
11	MB010280	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU M8×25 NEREZ - AISI A2
10*	A8001040	SADA SPOJEK G1"1/2F – G1"1/4M
10*	A8001050	SADA SPOJEK G1"1/2F – G1"1/2M

25	ADSP7000168	ŠTÍTEK 50x70 S KÓDEM	2
24*	L0100520	PVC ŠTÍTEK S TECHNICKÝMI ÚDAJI	1
24	L0100360	PVC ŠTÍTEK S TECHNICKÝMI ÚDAJI	
23	MB030060	MOSAZNÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/8	2
22	ADSP5007035	O-KROUŽEK - RIF. 106 - ČERNÝ VITON	2
21	S8000080	VENTIL PRO VYPOUŠTĚNÍ VODY Ø25 - AP-PRO	1
20*	S8000180	SAMOČISTÍCÍ FILTRAČNÍ NÁDOBA AP-PRO PLUS	1
20	S8000010	SAMOČISTÍCÍ FILTRAČNÍ NÁDOBA AP-PRO	
19	MG011310	O-KROUŽEK Ø71,44x3,53 NBR (RIF. 174)	1
18*	A800C020	FILTRAČNÍ VLOŽKA AP-PRO PLUS 89 µm	1
18	A800C010	FILTRAČNÍ VLOŽKA AP-PRO 89 µm	
17	MG011320	O-KROUŽEK Ø7,52x3,53 NBR (RIF. 4028)	1
16	S8000060	UZÁVÍRACÍ MATICE AP-PRO	1
15	MG011330	O-KROUŽEK Ø41x1,78 NBR (RIF. 2162)	1
14*	S8000160	ČEP SACÍHO POTRUBÍ FILTRU AP-PRO PLUS	1
14	S8000040	ČEP SACÍHO POTRUBÍ FILTRU AP-PRO	1
13	MG010180	O-KROUŽEK 115 NBR	2
12	MB010170	MATICE M8x6,5 NEREZ - AISI A2	4
11	MB010280	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU M8x25 NEREZ - AISI A2	4
10*	A8001040	SADA SPOJEK G1"1/2F – G1"1/4M	2
10*	A8001050	SADA SPOJEK G1"1/2F – G1"1/2M	2
10	A8001010	SADA SPOJEK G1"M	2
10	A8001020	SADA SPOJEK G3/4"M	2
10	A8001030	SADA SPOJEK G1/2"M	2
9*	S8000150	PŘÍRUBOVÁ VSUVKA G1"M.M. – AP-PRO PLUS	1
9	S8000030	PŘÍRUBOVÁ VSUVKA G1"M.M. – AP-PRO	
8	MG011340	O-KROUŽEK Ø60,33x3,53 NBR (RIF. 164)	1
7	MG011350	O-KROUŽEK Ø28,17x3,53 NBR (RIF. 4112)	1
6	S8000020	HLAVA SAMOČISTÍCÍHO FILTRU – AP-PRO	1
5	S8000090	KRYT SAMOČISTÍCÍHO FILTRU – AP-PRO	1
4	S8000070	OVLÁDACÍ KNOFLÍK – AP-PRO	1
3	MB010440	PLOCHÁ PODLOŽKA Ø6,5x12x1,5 NEREZ	2
2	MB010840	SAMOŘEZNÝ ŠROUB Ø5,5x38 TCTC- AISI A2	1
1	L0100370	SAMOLEPICÍ ŠTÍTEK VÍČKA – AP-PRO	1
POZ	KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ

POPIS PRODUKTU

Samočistiace filtre radu AP-PRO sú zaradené do kategórie samočistiacich bezpečnostných filtrov pre pitnú, procesnú a technologickú vodu („Zariadenie na úpravu pitnej vody“) a sú navrhnuté v súlade s Nariadením Ministerstva zdravotníctva č. 25/2012 a D.M. č. 174/2004.

Filtre AP-PRO sa používajú na filtráciu vody určenej pre ľudskú spotrebu aj pre procesné vody. Ako je známe, voda – bez ohľadu na svoj pôvod (studňa, prameň alebo vodovod) – môže obsahovať cudzie častice, ako sú hrdza, zrnká piesku a ďalšie nečistoty.

Použitie nefiltrovananej vody v hydraulických systémoch môže spôsobiť poškodenie potrubia, ventilov a armatúr. Ďalšími dôsledkami môžu byť zablokovanie automatických zariadení a vznik korózných procesov. Z toho vyplýva nutnosť predčistenia vody pomocou filtrov.

FUNKCIA ZARIADENIA

Vstupujúca voda je pri prechode filtrom nútená prejsť cez filtračný prvok, na ktorého vnútornom povrchu sa zachytia častice s priemerom väčším ako 89 mikrónov. Po prechode filtračnou vložkou je voda odvádzaná k výstupu a dostáva sa k užívateľovi už bez nerozpustených častíc. Zachytené častice sa zhromažďujú na vnútornom povrchu filtračnej vložky alebo – ak majú väčšiu hmotnosť – sa usadzujú priamo v spodnej časti filtra.

Počas fázy preplachu sú tieto častice odstránené, čím dochádza k vyčisteniu filtračného prvku. Vysoký prietok, ktorý sa v priebehu preplachu vytvára, vyvoláva sací efekt, ktorý unáša častice priamo do odtoku. Po celú dobu preplachovacej fázy však nie je nikdy prerušený prívod vody k užívateľovi – ten má stále k dispozícii filtrovanú vodu.

POPIS POSTUPU PREPLACHU


Preplach sa vykonáva otáčaním rukoväte umiestnenej v hornej časti filtra proti smeru hodinových ručičiek. Týmto pohybom sa súčasne aktivuje spodný odtok a vzniká sací efekt, ktorý odstraňuje častice zachytené na vnútornom povrchu filtra.

Na dôkladné vyčistenie filtračnej vložky postačí 5 úplných otočení. Po vykonaní týchto 5 otočení je nutné zmeniť smer a otočiť rukoväťou 5x v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nedôjde k úplnému uzavretiu spodného odtoku.

Čistenie je týmto dokončené a váš filter AP-PRO je pripravený pokračovať v procese filtrácie.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI	AP-PRO
Hlava	DELFIN s mosadznou prírubou
Nádoba	Priehľadná SAN
O-krúžok	NBR
Vložka	RLA AP-PRO
Mikrón	89
Maximálny tlak	10 bar
Minimálny tlak	1,5 bar
Tlak pri roztrhnutí	40 bar
Maximálna teplota	40 °C
Minimálna teplota	5 °C
Skúška životnosti	200 000 cyklov od 0 do 10 barov

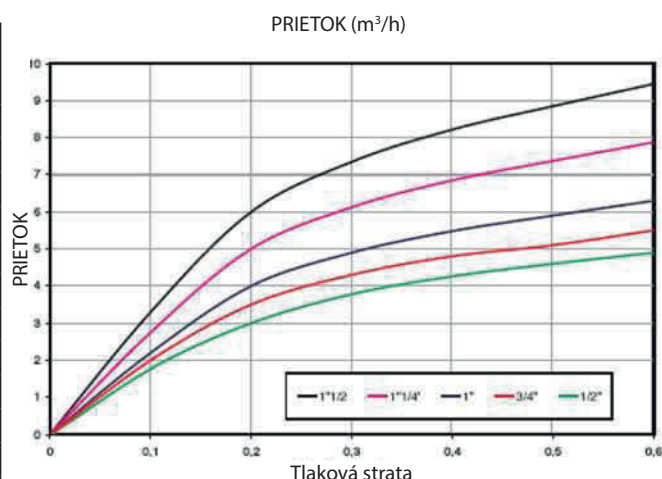

UPOZORNENIE

Filter je nutné chrániť pred mrazom, priamym slnečným žiarením a poveternostnými vplyvmi; zároveň ho udržiavajte mimo dosahu zdrojov tepla s teplotou vyššou ako 40 °C. Je potrebné zabrániť tomu, aby sa plastové časti dostali do kontaktu s olejmi, rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami kyslého či zásaditého charakteru a inými chemickými látkami. Pre správne prevedenie preplachu je nutné zaistiť za filtrom minimálny spätný tlak 1,5 bar. Tlak vody v sieti pritom nesmie prekročiť maximálnu hodnotu uvedenú na štítku výrobku; v prípade potreby je potrebné pred filter nainštalovať redukčný ventil. Pre zaistenie správneho chodu a dlhej životnosti filtra sa odporúča vykonávať kontrolu zariadenia aspoň dvakrát ročne kvalifikovaným technikom.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Všetky výrobky AQUA sú kryté zárukou po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia. Podmienky záruky stanovujú, že:

- výrobok musí byť používaný v súlade s pokynmi výrobcu AQUA,
- inštalácia a údržba musia byť vykonávané podľa návodu výrobcu AQUA,
- výmena v rámci záruky sa vykonáva výhradne na základe vrátenia chybného materiálu a po overení povahy vady, ktorá bude porovnaná s technickými údajmi uloženými v databáze technického oddelenia spoločnosti AQUA, kde sú uchovávané denné testy vykonávané na výrobe,
- záruka sa vzťahuje výhradne na výmenu uznanej chybnej časti a nevzťahuje sa na žiadne iné nároky kupujúceho na náhradu priamych či nepriamych škôd spôsobených samotným výrobkom,
- kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady na prácu a dopravu spojené s výmenou výrobku krytého zárukou.

Nedodržanie všeobecných pokynov uvedených výrobcom, rovnako ako nedbalosť ohľadom platných európskych predpisov, spôsobí zánik akejkoľvek záruky na výrobky AQUA.

VÝMENA FILTRAČNEJ VLOŽKY



1.



2.



3.



4.



5.




6.



7.

NÁHRADNÉ DIELY SAMOČISTIACEHO FILTRA RADY AP-PRO

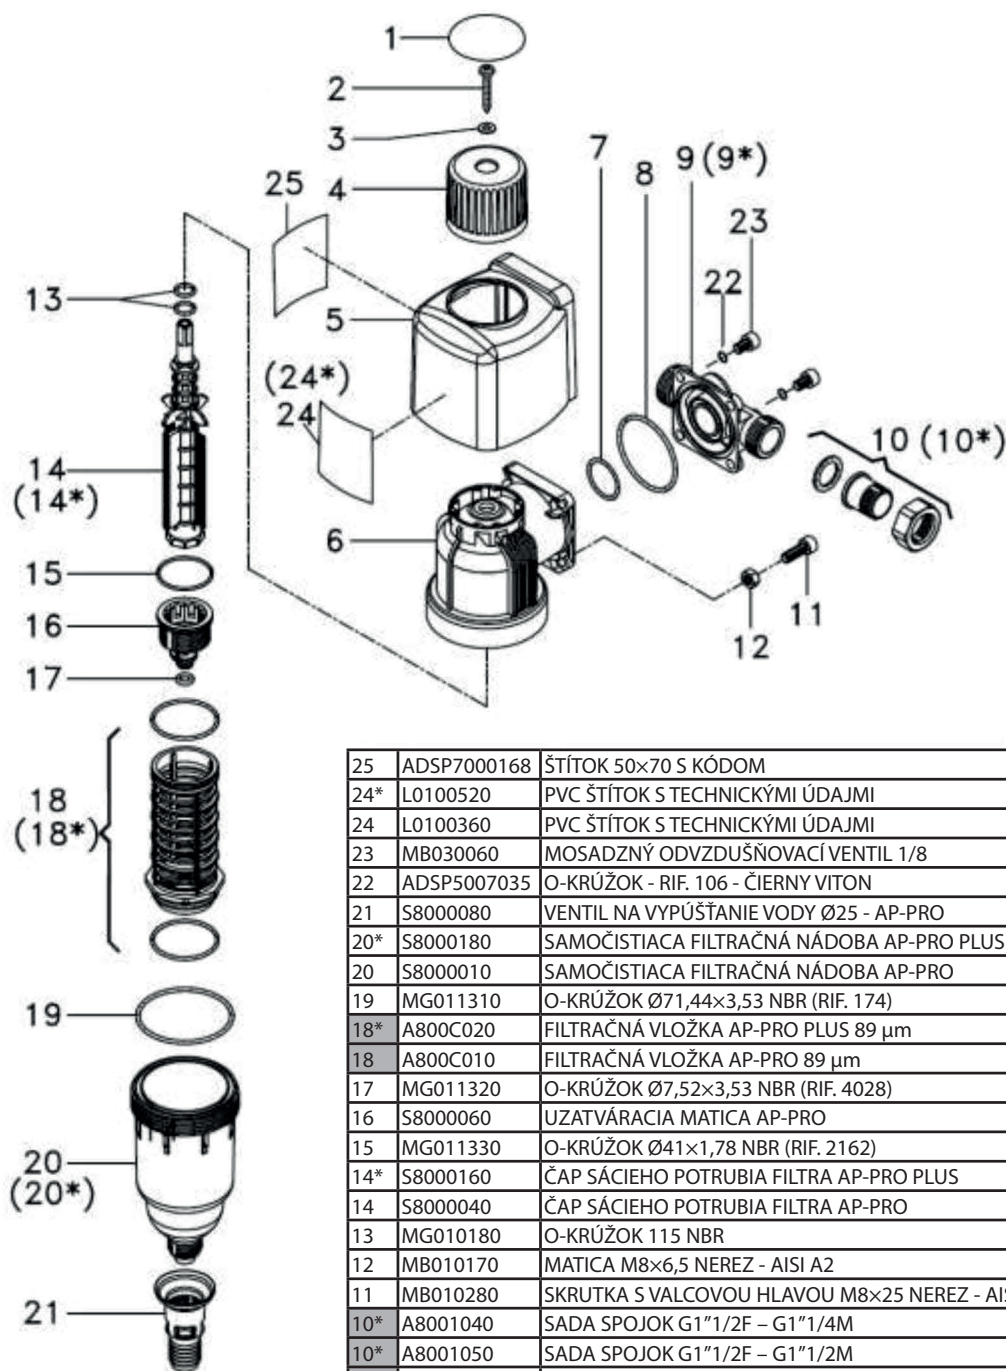

25	ADSP7000168	ŠTÍTOK 50x70 S KÓDOM	2
24*	L0100520	PVC ŠTÍTOK S TECHNICKÝMI ÚDAJMI	1
24	L0100360	PVC ŠTÍTOK S TECHNICKÝMI ÚDAJMI	
23	MB030060	MOSADZNY ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/8	2
22	ADSP5007035	O-KRÚŽOK - RIF. 106 - ČIERNY VITON	2
21	S8000080	VENTIL NA VYPÚŠŤANIE VODY Ø25 - AP-PRO	1
20*	S8000180	SAMOČISTIACA FILTRAČNÁ NÁDOBA AP-PRO PLUS	1
20	S8000010	SAMOČISTIACA FILTRAČNÁ NÁDOBA AP-PRO	
19	MG011310	O-KRÚŽOK Ø71,44x3,53 NBR (RIF. 174)	1
18*	A800C020	FILTRAČNÁ VLOŽKA AP-PRO PLUS 89 µm	1
18	A800C010	FILTRAČNÁ VLOŽKA AP-PRO 89 µm	
17	MG011320	O-KRÚŽOK Ø7,52x3,53 NBR (RIF. 4028)	1
16	S8000060	UZATVÁRACIA MATICA AP-PRO	1
15	MG011330	O-KRÚŽOK Ø41x1,78 NBR (RIF. 2162)	1
14*	S8000160	ČAP SÁČIEHO POTRUBIA FILTRA AP-PRO PLUS	1
14	S8000040	ČAP SÁČIEHO POTRUBIA FILTRA AP-PRO	1
13	MG010180	O-KRÚŽOK 115 NBR	2
12	MB010170	MATICA M8x6,5 NEREZ - AISI A2	4
11	MB010280	SKRUTKA S VALCOVOU HLAVOU M8x25 NEREZ - AISI A2	4
10*	A8001040	SADA SPOJOK G1"1/2F - G1"1/4M	2
10*	A8001050	SADA SPOJOK G1"1/2F - G1"1/2M	2
10	A8001010	SADA SPOJOK G1"1/2M	2
10	A8001020	SADA SPOJOK G3/4"1/2M	2
10	A8001030	SADA SPOJOK G1"1/2M	2
9*	S8000150	PRÍRUBOVÁ VSUVKA G1"1/2M - AP-PRO PLUS	1
9	S8000030	PRÍRUBOVÁ VSUVKA G1"1/2M - AP-PRO	
8	MG011340	O-KRÚŽOK Ø60,33x3,53 NBR (RIF. 164)	1
7	MG011350	O-KRÚŽOK Ø28,17x3,53 NBR (RIF. 4112)	1
6	S8000020	HLAVA SAMOČISTIACEHO FILTRA - AP-PRO	1
5	S8000090	KRYT SAMOČISTIACEHO FILTRA - AP-PRO	1
4	S8000070	OVLÁDACÍ GOMBÍK - AP-PRO	1
3	MB010440	PLOCHÁ PODLOŽKA Ø6,5x12x1,5 NEREZ	2
2	MB010840	SAMOREZNÁ SKRUTKA Ø5,5x38 TCTC- AISI A2	1
1	L0100370	SAMOLEPIACE ŠTÍTOK VIEČKA - AP-PRO	1
POZ	KÓD	OPIS	MNOŽSTVO

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

je vydané dle přílohy č. 2 „Prohlášení“ nařízení vlády č. 176/2008, ze dne 21. dubna 2008, o technických požadavcích na strojní zařízení.

OBSAH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH na výrobek Filtr

1. údaje o výrobcí/zplnomocněném zástupci:

AQUACUP, s.r.o., Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 262 17 597

1. jméno a adresa osoby pověřené kompletací technické dokumentace:

AQUACUP, s.r.o., Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 262 17 597

2. popis a identifikace strojního zařízení:

- obecné označení: strojní zařízení – Filtr
- funkce: Oddělení pevných částic od kapaliny
- model: Filtr Easy, Filtr AP-STD, Filtr AP-PRO, Filtr AP-IND, Filtr BIG ONE, Filtr AQUA BIG, Filtr AQUACAL
- typ: EASY 10“, EASY HT, EASY HT SS, AP-STD, AP-PRO, AP-IND, BIG ONE, AQUA BIG, AQUACAL
- výrobní číslo: dle záručního listu
- obchodní název: EASY 10“, EASY HT, EASY HT SS, AP-STD, AP-PRO, AP-IND, BIG ONE, AQUA BIG, AQUACAL

3. Uvedené strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných právních předpisů:

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
- nařízení vlády č. 117/2016 o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
- nařízení vlády č. 176/2008 o technických požadavcích na strojní zařízení
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

4. Použité technické normy:

EN 60730-1:2011, EN 60730-2-6:2016, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

5. Místo a datum vydání prohlášení: Ve Veselí nad Moravou, dne 15.07.2025

Roman Hruška (jednatel)



VYHLÁŠENIE O ZHODE

je vydané podľa prílohy č. 2 „Vyhlásenie“ nariadenia vlády č. 176/2008, z 21. apríla 2008, o technických požiadavkách na strojové zariadenia

OBSAH VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH na výrobok Filter

1. údaje o výrobcovi / splnomocnenca:

AQUACUP, s.r.o., Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 262 17 597

2. meno a adresa osoby poverenej kompletizáciou technickej dokumentácie:

AQUACUP, s.r.o., Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 262 17 597

3. opis a identifikácia strojového zariadenia:

- všeobecné označenie: strojné zariadenia – filter
- funkcie: Oddelenie pevných častíc od kvapaliny
- model: Filter Easy, Filter AP-STD, Filter AP-PRO, Filter AP-IND, Filter BIG ONE, Filter AQUA BIG, AQUACAL
- typ: EASY 10“, EASY HT, EASY HT SS, AP-STD, AP-PRO, AP-IND, BIG ONE, AQUA BIG, AQUACAL
- výrobné číslo: podľa záručného listu
- obchodný názov: EASY 10“, EASY HT, EASY HT SS, AP-STD, AP-PRO, AP-IND, BIG ONE, AQUA BIG, AQUACAL

Uvedené strojové zariadenie spĺňa všetky príslušné ustanovenia predmetných právnych predpisov:

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility
- nariadenie vlády č. 117/2016 o posudzovaní zhody výrobkov z hľadiska elektromagnetickej kompatibility pri ich sprístupnení na trhu
- nariadenie vlády č. 176/2008 o technických požiadavkách na strojové zariadenia
- zákon č. 22/1997 Zb., O technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Použité technické normy:

EN 60730-1:2011, EN 60730-2-6:2016, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

6. Miesto a dátum vyhlásenia:

Vo Veselí nad Moravou, dne 15.07.2025

Roman Hruška (konateľ)



ZÁRUČNÍ LIST

TYP:

VÝROBNÍ ČÍSLO:	Prodloužená záruční doba. Potvrzuje výrobce nebo dovozce.
-----------------------	--

DATUM PRODEJE, RAZÍTKO:

DATUM ODBORNÉ MONTÁŽE, RAZÍTKO:
--

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- Výrobce (dovozce) odpovídá za jakost a správnou činnost výrobku po dobu **24 měsíců** za předpokladu, že byl instalován a používán dle pokynů uvedených v návodu na obsluhu.
- Výrobce (dovozce) v záruční době odstraní všechny závady výrobku způsobené výrobou nebo vadou materiálu.
- Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
- Na záruční podmínky se vztahují ustanovení Občanského zákoníku.
- Místem reklamace se rozumí záruční oprava nebo sídlo či provozovna výrobce resp. prodejce.

UŽIVATEL ZTRACÍ NÁROK NA ZÁRUČNÍ OPRAVU:

- Používáním výrobku v nevhodném prostředí.
- Zásahem do konstrukce nebo při mechanickém poškození výrobku.
- Neodborně provedenou instalací.

ZÁZNAMY ZÁRUČNÍCH OPRAV:

příjem opravy	datum opravy	datum vydání	podpis opravce

* Informace o záručním a pozáručním servisu, poradenská služba při instalaci čerpadel a vodáren na tel. číslo 572 591 800

ZÁRUČNÝ LIST

TYP:

VÝROBNÉ ČÍSLO:

Predĺžená záručná doba.

Potvrďuje výrobca alebo dovozca.

DÁTUM PREDAJA, PEČIATKA:

DÁTUM ODBORNEJ MONTÁŽE, PEČIATKA:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

- Výrobca (dovozca) zodpovedá za akosť a správnu činnosť výrobku po dobu **24 mesiacov** za predpokladu, že bol inštalovaný a používaný podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu.
- Výrobca (dovozca) v záručnej dobe odstráni všetky závady výrobku spôsobené výrobou alebo chybou materiálu.
- Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
- Na záručné podmienky sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
- Miestom reklamácie sa rozumie záručný servis alebo sídlo dovozcu.

UŽIVATEĽ STRÁCA NÁROK NA ZÁRUČNÚ OPRAVU:

- Používaním výrobku v nevhodnom prostredí.
- Zásahom do konštrukcie alebo pri mechanickom poškodení výrobku.
- Neodborne prevedenou inštaláciou.

ZÁZNAMY ZÁRUČNÝCH OPRÁV:

príjem opravy	dátum opravy	dátum vydania	podpis servisu

Informácie o záručnom a pozáručnom servise, poradenská služba pri inštalácii čerpadiel a vodární
na tel. čísle +421 572 591 800

SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDISEK ČR

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

AQUATRAIDING s.r.o.	U TRATI 3134/36A	PRAHA 10	tel.: 286 584 883
SIGMONT	HAMERSKÁ 536	PRAHA 9	tel.: 281 861 722
ČER-TECH s.r.o.	NOVOVYSOČANSKÁ 224/17	PRAHA 9	tel.: 721 320 445
AD AQUA	K NÁDRAŽÍ 413	PRAHA 9	tel.: 603 262 477

JIHOČESKÝ KRAJ

ROB k.s.	RIEGROVA 65	ČESKÉ BUDĚJOVICE	tel.: 387 311 150
----------	-------------	------------------	-------------------

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

AQUATRAIDING s.r.o.	KOLLÁROVA 969	VESELÍ NAD MORAVOU	tel.: 572 591 800
DOLEŽAL FRANTIŠEK	CHVALOVICE 171	ZNOJMO	tel.: 515 230 058
MICHAL DOLEŽAL - ČERPADLA	ANENSKÁ 25	LADNÁ	tel.: 519 355 145

KARLOVARSKÝ KRAJ

KORČÁK MARTIN	PLZEŇSKÁ 254	DRMOUL	tel.: 354 671 100
PEROMA s.r.o.	POZORKA 96	NEJDEK	tel.: 353 925 173
TOPENÍ VODA ZÁSOBOVÁNÍ s.r.o.	SOKOLOVSKÁ 124	KARLOVY VARY	tel.: 353 560 437

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

ČERPADLA VRCHLABÍ	KRKONOŠSKÁ 1107	VRCHLABÍ	tel.: 499 421 158
SIGNA PUMPY SERVIS s.r.o.	ROŠKOPOV 92	STARÁ PAKA	tel.: 493 798 400
SIGNA PUMPY - HRADEC KRÁLOVÉ	DVORSKÁ 678/2A	HRADEC KRÁLOVÉ	tel.: 737 224 036
SIGNA PUMPY - RYCHNOV	POD BUDÍNEM 1701	RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	tel.: 739 379 302
SIGNA PUMPY - NÁCHOD	PRAŽSKÁ 983	NÁCHOD	tel.: 739 379 276

LIBERECKÝ KRAJ

AQUA SERVIS JENÍK MIROSLAV	JANÁČKOVA 877/10	LIBEREC	tel.: 485 130 012
GLEM s.r.o.	NÁDRAŽNÍ 513	TURNOV	tel.: 481 322 022
SIGSERVIS s.r.o	DĚČÍNSKÁ 227	ČESKÁ LÍPA	tel.: 487 871 027
JENÍČEK KAREL	SVIJANY 3	PŘÍŠOVICE	tel.: 482 728 406
PETR PÁNEK	DUBICKÁ 4944	ČESKÁ LÍPA	tel.: 487 831 973
VIADUKT v.o.s	ROOSEVELTOVA 1035	SMRŽOVKA	tel.: 483 382 044

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

FIRMA BRONCLÍK	NÝDECKÁ 1232	BYSTRICE NAD OLŠÍ	tel.: 558 352 678
DORNET s.r.o.	NÁDRAŽNÍ 483	ORLOVÁ - PORUBA	tel.: 596 511 481
PRONA - KULPA ROMAN	HORNÍ 931	FRENŠTÁT P/RAD.	tel.: 556 831 301
KREZBO - ZDENĚK ZBOŘIL	PARTYZÁNSKÉ NÁM. 1735/5	OSTRAVA	tel.: 596 122 101
JIŘÍ MALÍK	ZACPALOVA 1948/11	OPAVA	tel.: 604 516 250

OLOMOUCKÝ KRAJ

ČERPOL s.r.o. - OLCZAK	NA BRACHLAVĚ 20	PROSTĚJOV	tel.: 582 362 006
------------------------	-----------------	-----------	-------------------

PARDUBICKÝ KRAJ

KAREL ŠTOREK	HUSOVA 37	HLINSKO	tel.: 469 311 041
--------------	-----------	---------	-------------------

STŘEDOČESKÝ KRAJ

SIGNA PUMPY - KOLÍN	BRANKOVICKÁ 277	KOLÍN	tel.: 725 341 014
PUMP SERVICE TREJBAL	KOVANICE 161	NYMBURK	tel.: 325 514 505
FRANTIŠEK JANEK - VODA	PODĚBRADSKÁ 136	PODĚBRADY	tel.: 325 630 401

ÚSTECKÝ KRAJ

POTEX - POTMĚŠIL MIROSLAV	PESVICE 68	JIRKOV	tel.: 474 685 140
OVSP SPOL s r.o.	POD VINICÍ 113	MOST	tel.: 603 153 945
VOBORNÍK MILOŠ	KAPLÍŘOVA 233	SULEJOVICE	tel.: 604 246 842

ZLÍNSKÝ KRAJ

ČERPO - STRÍTECKÝ TOMÁŠ	NA LAPAČI	VSETÍN	tel.: 571 424 211
VYORALOVÁ BOŽENA	DRUŽSTEVNÍ 112	KVASICE U KROMĚŘÍŽE	tel.: 573 359 227

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK SK

MARTIN TOBIÁŠ	CHMINIANSKÁ NOVÁ VES 266	CHMINIANSKÁ NOVÁ VES	tel.: 0948 527 057
UNITERM	GAŠTANOVÁ 1	HUMENNÉ	tel.: 0577 753 186
MIRAD	BARDEJOVSKÁ 23	PREŠOV	tel.: 0517 764 720
MIRAD	HRANIČNÁ 5300	POPRAD	tel.: 0527 767 162
I&B TANDEM s.r.o.	NOVOZÁMOCKÁ 16/97	NITRA	tel.: 0949 353 766

Poznámky:

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.



www.aquatrading.cz

Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 572 591 800
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10
Telefon: +420 286 584 883
E-mail: paha@aquatrading.cz