

HYDROCONTROL ECOJET 600

Odstředivé čerpadlo ECOJET osazené hydrostatem se zapínacím tlakem 2,2 baru.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z technopolymeru
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť z ABS plastu
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití



- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- zapínací tlak nastavený na 1,5 nebo 2,2 bar
- max. pracovní tlak 10 bar

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- posilování tlaku
- domácí vodárny
- zavlažování

Technické parametry

Čerpadlo	ECOJET 600-1
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	600 W
Maximální průtok (Q max)	2800 l/hod
Dopravní výška (H max)	32 m
Sací schopnost	8 m
Třída ochrany	IPX4
Max. teplota kapaliny	35 °C
Délka kabelu	1,5 m

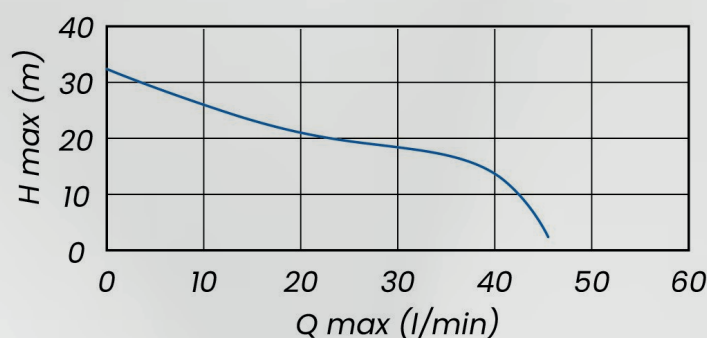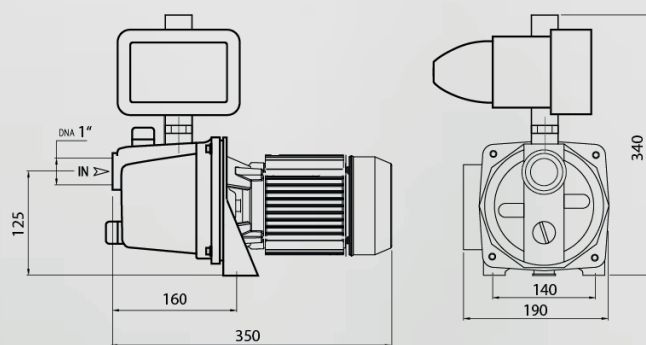

Hydrostat

El. napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Max. proud	16 A
Max. výkon čerpadla	1500 W
Zapínací tlak	1,5 nebo 2,2 bar
Max. hydraulický tlak	10 bar
Připojení	1"
Stupeň krytí	IP 65
Max. teplota kapaliny	60 °C