



ČERPAČÍ TECHNIKA 2026

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM A ZAHRADU

O SPOLEČNOSTI

Vážení obchodní přátelé, milí zákazníci,

s čerpadly značky AQUACUP se můžete setkávat již 26 let. Vznik této obchodní značky je propojen se společností AQUATRADING s.r.o., jednoho z nejvýznamnějších distributorů čerpací techniky na českém a slovenském trhu.

Na samém začátku stála myšlenka vytvoření ucelené řady čerpadel, která by svou šíří a kvalitou plně pokrývala potřeby a nároky našich zákazníků, a to zejména s využitím v domácnostech, chatách či zahradách.

Postupem času jsme také díky Vaší stoupající poptávce tuto řadu čerpadel rozšířili o čerpadla a sestavy určené do náročnějších provozů. Přidali jsme také jezírkový program, který se v krátké době stal oblíbeným a velmi žádaným a má již své pevné místo na trhu s touto technikou.

Cítíme velkou odpovědnost, když nás Vaše rostoucí nároky nutí hledat stále lepší a dokonalejší výrobní postupy. Při těchto činnostech hledáme optimální poměr kvality, ceny a výkonu. Doufáme, že budete s našimi produkty i nadále spokojeni. Každý Váš nápad, dotaz a připomínka bude pro nás novou výzvou, jak naši činnost posunout zase o kus dále. Jsme připraveni řešit Vaše každodenní dotazy, kdy se můžete spolehnout na náš profesionální přístup, poradenské služby a kvalitní servis.

kolektiv firmy Aquacup a Aquatrading

Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10
Telefon: +420 286 584 883
E-mail: paha@aquacup.cz



AQUACUP
již 26 let na trhu



DOMÁCÍ VODÁRNY	str. 4-21
ČERPADLA	str. 22-39
PŘEČERPÁVACÍ STANICE	str. 40-41
JEZÍRKOVÉ FILTRACE	str. 42-47
PLASTOVÉ NÁDRŽE	str. 48-51
FILTRACE A ÚPRAVA VODY	str. 52-62
PŘÍSLUŠENSTVÍ	str. 63-66

AQUACUP PREMIUM



Řada čerpadel AQUACUP PREMIUM je určena těm, kteří hledají nejvyšší možnou kvalitu, vynikající funkčnost, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Čerpadla naší prémiové řady nedělají kompromisy a snesou srovnání s těmi nejlepšími ve své třídě, které lze na trhu zakoupit.

Jsou výsledkem vývoje a intenzivních inovací a jedná se tedy o produkty s unikátními vlastnostmi.

Díky konstrukci z velmi kvalitních materiálů, které zaručují dlouhou životnost čerpadel, se tato řada vyznačuje vysokou mírou spolehlivosti, odolnosti a po našich mnohaletých zkušenostech i velmi nízkou mírou poruchovosti.

Další nezanedbatelnou výhodou této řady je nový inovovaný design jak samotných čerpadel, tak kvalitních obalů, ve kterých jsou dodávány.

Řadu AQUACUP PREMIUM ocení i ti nejnáročnější zákazníci.

TECNO STYLE



Řadu kalových a drenážních čerpadel TECNO Style ocení zejména naši zahrádkáři, chataři a všichni domácí kutilové. A to díky své jednoduché manipulaci, vysoké provozní spolehlivosti a celkovému chytrému řešení každého detailu čerpadla.

Tato řada nabízí různá konstrukční provedení pro širokou škálu využití, hlavně jak pro domácí, tak pro průmyslové účely.

Čerpadla TECNO Style jsou vyráběna pomocí nejmodernějších výrobních technologií a postupů a spolu s použitím velmi kvalitních materiálů je dosažena celková vysoká kvalita těchto čerpadel.

WATER PRESS



Prostřednictvím široké škály filtrů značky WATER PRESS lze mnohem snadněji nalézt efektivní řešení v otázce filtrace či úpravy vody jak v našich domácnostech, tak v různých průmyslových odvětvích. S ohledem na neustálou inovaci jsou veškeré výrobky vyráběny za pomoci technologicky nejvyspělejších systémů a zařízení, které má tato produkce momentálně k dispozici. Při samotné výrobě je velký důraz kladen zejména na užití vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů, šetrných k životnímu prostředí. Díky všem těmto aspektům splňují filtry WATER PRESS ty nejpřísnější kritéria kvality, a tak přispívají ke zvyšování životní úrovně svých uživatelů.



DOMÁCÍ VODÁRNY S Odstředivými čerpadly

PRESS MINI

AQUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



Vhodná pro chaty, chalupy a zavlažování.

Automatická vodárna s odstředivým čerpadlem a 2 až 24l tlakovou nádobou s vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4 - 2,8 bar
- sací schopnost čerpadla 5 m
- připojovací flexikabel 1,5 m

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
PRESS MINI 60	370 W	2 100 l/hod	32 m	10000

DOMÁCÍ VODÁRNY SE SAMONASÁVACÍMI ČERPADLY

ECOPRESS A-JET



Vhodná pro chaty, chalupy a zavlažování.

Automatická vodárna se samonasávacím čerpadlem A-JET E, 24 l tlakovou nádobou s vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4 - 2,8 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m
- připojovací flexikabel 1,5 m

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
ECOPRESS 550 A-JET	550 W	2 820 l/hod	40 m	14575

FULL CONTROL INOX



Vhodná pro menší rodinné domy, chaty, chalupy a zavlažování.

Automatická vodárna se samonasávacím nerezovým čerpadlem. Tlaková nádoba s vakem v nerezovém provedení o objemu 18 l. Vodárna je vybavena nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4 - 2,8 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m
- připojovací flexikabel 1,5 m

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
FULL CONTROL 800 INOX	800 W	3 200 l/hod	40 m	16350

F-AUTOMAT



Kompaktní domácí vodárna.

Inteligentní čerpadla-vodárny s řídicí jednotkou a integrovaným digitálním displejem zobrazujícím chod v reálném čase. Jednoduché nastavení a ovládání, hlídání chodu nasucho - automatický restart po obnovení zdroje vody (čerpací zkoušky chodu nasucho). Funkce ochrany při netěsnosti potrubí. Vše osazeno na samonasávacím čerpadle s propíratelným předfiltrem mechanických nečistot 80 µm, dodáváno s klíčem k údržbě filtru.

- v provedení motoru 230 V
- sací schopnost čerpadla 8 m
- připojovací flexikabel 1,5 m



INTELEKTUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, INTEGROVANÁ TLAKOVÁ NÁDOBA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
F-AUTOMAT 900-1	900 W	3 300 l/hod	42 m	15900
F-AUTOMAT 1100-1	1100 W	4 100 l/hod	45 m	15835
F-AUTOMAT 1300-1	1300 W	4 200 l/hod	50 m	15843

ČERPADLA S HYDROSTATEM

HYDROCONTROL

Vhodná pro posílení tlaku v řadu nebo automatické a manuální zavlažování.



HYDROCONTROL A-JET



HYDROCONTROL MOUSE



HYDROCONTROL ECOJET



HYDROCONTROL JET



HYDROCONTROL MAXIJET-A

Odstředivá čerpadla osazená hydrostatem. Hydrostat chrání čerpadlo proti chodu nasucho, udržuje požadovaný tlakový režim - tj. zařízení trvale pracuje v nejvyšším pracovním bodě čerpadla.

- v provedení motoru 230 V
- zapínací tlak nastavený na 1,5 nebo 2,2 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m (5 m model MOUSE)
- připojovací flexikabel 1,5 m

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
HYDROCONTROL MOUSE 60	370 W	2 100 l/hod	32 m	17106
HYDROCONTROL ECOJET 600	600 W	3 000 l/hod	32 m	13423
HYDROCONTROL A-JET 550 ECO	550 W	2 820 l/hod	40 m	18072
HYDROCONTROL A-JET 750 ECO	750 W	3 000 l/hod	45 m	17107
HYDROCONTROL A-JET 750 Bss	750 W	3 000 l/hod	52 m	13761
HYDROCONTROL A-JET 1100 Bss	1 100 W	5 400 l/hod	56 m	13996
HYDROCONTROL A-JET 1500 Bss	1 500 W	5 700 l/hod	60 m	17853
HYDROCONTROL JET 800	800 W	3 200 l/hod	40 m	11787
HYDROCONTROL JET 1200	1 200 W	3 800 l/hod	48 m	17108
HYDROCONTROL MAXIJET-A 90-45 M	750 W	5 400 l/hod	45 m	17854
HYDROCONTROL MAXIJET-A 90-58 M	1 000 W	5 800 l/hod	58 m	17855
HYDROCONTROL MAXIJET-A 90-70 M	1 300 W	6 000 l/hod	70 m	17856

NOVÉ MODELY 4" PONORNÝCH ČERPADEL

A-TEC

se zabudovaným kondenzátorem
a plovákovým spínačem

strana 34



M FULL CONTROL



Vhodné pro menší rodinné domy, chaty, chalupy a zavlažování.

Automatické vodárny se samonasávacím nerezovým čerpadlem, s 24 až 80 l membránovou tlakovou nádobou, nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4 - 2,8 bar (model 1200: 2 - 3,5 bar)
- sací schopnost čerpadla 8 m

NEREZOVÝ PLÁŠŤ ČERPADLA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M FULL CONTROL 24 - 800	800 W	3 200 l/hod	40 m	17857
M FULL CONTROL 40 - 800				17858
M FULL CONTROL 60 - 800				17859
M FULL CONTROL 80 - 800				17860
M FULL CONTROL 24 - 1200	1 200 W	3 800 l/hod	48 m	17861
M FULL CONTROL 40 - 1200				17862
M FULL CONTROL 60 - 1200				17863
M FULL CONTROL 80 - 1200				17864

M FULL CONTROL L



Vhodné pro menší rodinné domy, chaty, chalupy a zavlažování.

Automatické vodárny se samonasávacím nerezovým čerpadlem, s 24 až 80 l membránovou tlakovou nádobou, nastavitelným tlakovým spínačem a ochranou proti chodu nasucho pomocí inverzního tlakového spínače.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4 - 2,8 bar (model 1200: 2 - 3,5 bar)
- sací schopnost čerpadla 8 m

OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M FULL CONTROL L 24 - 800	800 W	3 200 l/hod	40 m	17865
M FULL CONTROL L 40 - 800				17866
M FULL CONTROL L 60 - 800				17867
M FULL CONTROL L 80 - 800				17868
M FULL CONTROL L 24 - 1200	1 200 W	3 800 l/hod	48 m	17869
M FULL CONTROL L 40 - 1200				17870
M FULL CONTROL L 60 - 1200				17871
M FULL CONTROL L 80 - 1200				17872

M FULL CONTROL AUTOMAT



Komplexní ochrana s jednoduchým nastavením.

Automatické vodárny vybavené inteligentní řídicí jednotkou HYDRO-TECH PS s integrovaným digitálním displejem zobrazujícím hodnotu tlaku v reálném čase. Jednoduché nastavení zapínacího a vypínacího tlaku, hlídání chodu nasucho. Vodárny se samonasávacím nerezovým čerpadlem a membránovou tlakovou nádobou 24 až 80 litrů.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- uživatelsky jednoduché nastavení tlakového režimu na řídicí jednotce
- elektronická ochrana proti chodu nasucho
- sací schopnost čerpadla 8 m

INTELEKTUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M FULL CONTROL AUTOMAT 24 - 800	800 W	3 200 l/hod	40 m	17873
M FULL CONTROL AUTOMAT 40 - 800				17874
M FULL CONTROL AUTOMAT 60 - 800				17875
M FULL CONTROL AUTOMAT 80 - 800				17876
M FULL CONTROL AUTOMAT 24 - 1200	1 200 W	3 800 l/hod	48 m	17877
M FULL CONTROL AUTOMAT 40 - 1200				17878
M FULL CONTROL AUTOMAT 60 - 1200				17879
M FULL CONTROL AUTOMAT 80 - 1200				17880

Na vyžádání možno dodat i s předchozím modelem řídicí jednotky HYDRO-TECH (viz ceník).

**NOVINKA
2026**

S TLAKOVOU NÁDOBOU S VYMĚNITELNÝM VAKEM

FULL CONTROL

AUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



Vhodné pro menší rodinné domy, chaty, chalupy a zavlažování.

Automatické vodárny se samonasávacím nerezovým čerpadlem, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem, nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, přípojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4 - 2,8 bar (model 1200: 2 - 3,5 bar)
- sací schopnost čerpadla 8 m

NEREZOVÝ PLÁŠŤ ČERPADLA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
FULL CONTROL 24 - 800	800 W	3 200 l/hod	40 m	11788
FULL CONTROL 35 - 800				11782
FULL CONTROL 50 - 800				11783
FULL CONTROL 80 - 800				11785
FULL CONTROL 24 - 1200	1 200 W	3 800 l/hod	48 m	17083
FULL CONTROL 35 - 1200				17084
FULL CONTROL 50 - 1200				17085
FULL CONTROL 80 - 1200				17086

FULL CONTROL L

AUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



Vhodné pro menší rodinné domy, chaty, chalupy a zavlažování.

Automatické vodárny se samonasávacím nerezovým čerpadlem, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem, nastavitelným tlakovým spínačem a ochranou proti chodu nasucho pomocí inverzního tlakového spínače.

- v provedení motoru 230 V, přípojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4 - 2,8 bar (model 1200: 2 - 3,5 bar)
- sací schopnost čerpadla 8 m

OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
FULL CONTROL L 24 - 800	800 W	3 200 l/hod	40 m	17087
FULL CONTROL L 35 - 800				17088
FULL CONTROL L 50 - 800				17089
FULL CONTROL L 80 - 800				17090
FULL CONTROL L 24 - 1200	1 200 W	3 800 l/hod	48 m	17091
FULL CONTROL L 35 - 1200				17092
FULL CONTROL L 50 - 1200				17093
FULL CONTROL L 80 - 1200				17094

FULL CONTROL AUTOMAT

AUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA

NOVINKA
2026



Komplexní ochrana s jednoduchým nastavením.

Automatické vodárny vybavené inteligentní řídicí jednotkou HYDRO-TECH PS s integrovaným digitálním displejem zobrazujícím hodnotu tlaku v reálném čase. Jednoduché nastavení zapínacího a vypínacího tlaku, hlídání chodu nasucho. Vodárny se samonasávacím nerezovým čerpadlem a tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem 24 až 80 litrů.

- v provedení motoru 230 V, přípojovací flexikabel 1,5 m
- uživatelsky jednoduché nastavení tlakového režimu na řídicí jednotce
- elektronická ochrana proti chodu nasucho
- sací schopnost čerpadla 8 m

INTELEKTUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
FULL CONTROL AUTOMAT 24 - 800	800 W	3 200 l/hod	40 m	17967
FULL CONTROL AUTOMAT 35 - 800				17968
FULL CONTROL AUTOMAT 50 - 800				17969
FULL CONTROL AUTOMAT 80 - 800				17970
FULL CONTROL AUTOMAT 24 - 1200	1 200 W	3 800 l/hod	48 m	17971
FULL CONTROL AUTOMAT 35 - 1200				17972
FULL CONTROL AUTOMAT 50 - 1200				17973
FULL CONTROL AUTOMAT 80 - 1200				17974

Na vyžádání možno dodat i s předchozím modelem řídicí jednotky HYDRO-TECH (viz ceník).

M A-CONTROL ECO



Vhodné pro rodinné domy, chaty, chalupy a zavlažování.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l membránovou tlakovou nádobou, nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M A-CONTROL ECO 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18027
M A-CONTROL ECO 40 - 550				18028
M A-CONTROL ECO 60 - 550				18029
M A-CONTROL ECO 80 - 550				18030
M A-CONTROL ECO 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	45 m	17881
M A-CONTROL ECO 40 - 750				17882
M A-CONTROL ECO 60 - 750				17883
M A-CONTROL ECO 80 - 750				17884

M A-CONTROL ECO L



Vhodné pro rodinné domy, chaty a středně velké provozy.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l membránovou tlakovou nádobou, nastavitelným tlakovým spínačem a ochranou proti chodu nasucho pomocí inverzního tlakového spínače.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO, OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M A-CONTROL ECO L 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18031
M A-CONTROL ECO L 40 - 550				18032
M A-CONTROL ECO L 60 - 550				18033
M A-CONTROL ECO L 80 - 550				18034
M A-CONTROL ECO L 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	45 m	17885
M A-CONTROL ECO L 40 - 750				17886
M A-CONTROL ECO L 60 - 750				17887
M A-CONTROL ECO L 80 - 750				17888

M A-CONTROL AUTOMAT ECO



Komplexní ochrana s jednoduchým nastavením.

Automatické vodárny vybavené inteligentní řídicí jednotkou HYDRO-TECH PS s integrovaným digitálním displejem zobrazujícím hodnotu tlaku v reálném čase. Jednoduché nastavení zapínacího a vypínacího tlaku, hlídání chodu nasucho. Vodárny s kvalitním samonasávacím litinovým čerpadlem a membránovou tlakovou nádobou 24 až 80 litrů.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- uživatelsky jednoduché nastavení tlakového režimu na řídicí jednotce
- elektronická ochrana proti chodu nasucho
- sací schopnost čerpadla 8 m

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ, OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18035
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 40 - 550				18036
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 60 - 550				18037
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 80 - 550				18038
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	45 m	17889
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 40 - 750				17890
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 60 - 750				17891
M A-CONTROL AUTOMAT ECO 80 - 750				17892

Na vyžádání možno dodat i s předchozím modelem řídicí jednotky HYDRO-TECH (viz ceník).

**NOVINKA
2026**

S TLAKOVOU NÁDOBOU S VYMĚNITELNÝM VAKEM

A-CONTROL ECO

AUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



Vhodné pro rodinné domy, chaty, chalupy a zavlažování.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem, nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-CONTROL ECO 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18039
A-CONTROL ECO 35 - 550				18040
A-CONTROL ECO 50 - 550				18041
A-CONTROL ECO 80 - 550				18042
A-CONTROL ECO 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	45 m	16874
A-CONTROL ECO 35 - 750				16875
A-CONTROL ECO 50 - 750				16876
A-CONTROL ECO 80 - 750				16877

A-CONTROL ECO L

AUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



Vhodné pro rodinné domy, chaty a středně velké provozy.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem, nastavitelným tlakovým spínačem a ochranou proti chodu nasucho pomocí inverzního tlakového spínače.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO, OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-CONTROL ECO L 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18043
A-CONTROL ECO L 35 - 550				18044
A-CONTROL ECO L 50 - 550				18045
A-CONTROL ECO L 80 - 550				18046
A-CONTROL ECO L 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	45 m	16878
A-CONTROL ECO L 35 - 750				16879
A-CONTROL ECO L 50 - 750				16880
A-CONTROL ECO L 80 - 750				16881

A-CONTROL AUTOMAT ECO

AUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA

**NOVINKA
2026**



Komplexní ochrana s jednoduchým nastavením.

Automatické vodárny vybavené inteligentní řídicí jednotkou HYDRO-TECH PS s integrovaným digitálním displejem zobrazujícím hodnotu tlaku v reálném čase. Jednoduché nastavení zapínacího a vypínacího tlaku, hlídání chodu nasucho. Vodárny s kvalitním samonasávacím litinovým čerpadlem a tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem 24 až 80 litrů.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- uživatelsky jednoduché nastavení tlakového režimu na řídicí jednotce
- elektronická ochrana proti chodu nasucho
- sací schopnost čerpadla 8 m

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ, OBĚŽNÉ KOLO Z NORYLU

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-CONTROL AUTOMAT ECO 24 - 550	550 W	2 820 l/hod	40 m	18047
A-CONTROL AUTOMAT ECO 35 - 550				18048
A-CONTROL AUTOMAT ECO 50 - 550				18049
A-CONTROL AUTOMAT ECO 80 - 550				18050
A-CONTROL AUTOMAT ECO 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	45 m	17095
A-CONTROL AUTOMAT ECO 35 - 750				17096
A-CONTROL AUTOMAT ECO 50 - 750				17097
A-CONTROL AUTOMAT ECO 80 - 750				17098

Na vyžádání možno dodat i s předchozím modelem řídicí jednotky HYDRO-TECH (viz ceník).

M A-CONTROL



Vhodné pro rodinné domy, chaty, chalupy a pro závlahu.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l membránovou tlakovou nádobou, nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V; připojovací flexikabel 1,5 m
- sací schopnost čerpadla 8 m; nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar

MOSAŽNÉ OBEŽNÉ KOLO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M A-CONTROL 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	52 m	17893
M A-CONTROL 40 - 750				17894
M A-CONTROL 60 - 750				17895
M A-CONTROL 80 - 750				17896
M A-CONTROL 24 - 1100	1 100 W	5 400 l/hod	56 m	17897
M A-CONTROL 40 - 1100				17898
M A-CONTROL 60 - 1100				17899
M A-CONTROL 80 - 1100				17900
M A-CONTROL 24 - 1500	1 500 W	5 700 l/hod	60 m	17901
M A-CONTROL 40 - 1500				17902
M A-CONTROL 60 - 1500				17903
M A-CONTROL 80 - 1500				17904

M A-CONTROL L



Vhodné pro rodinné domy, chaty a středně velké provozy.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l membránovou tlakovou nádobou, nastavitelným tl. spínačem a ochranou proti chodu nasucho pomocí inverzního tl. spínače.

- v provedení motoru 230 V; připojovací flexikabel 1,5 m
- sací schopnost čerpadla 8 m; nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar

OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO, MOSAŽNÉ OBEŽNÉ KOLO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M A-CONTROL L 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	52 m	17905
M A-CONTROL L 40 - 750				17906
M A-CONTROL L 60 - 750				17907
M A-CONTROL L 80 - 750				17908
M A-CONTROL L 24 - 1100	1 100 W	5 400 l/hod	56 m	17909
M A-CONTROL L 40 - 1100				17910
M A-CONTROL L 60 - 1100				17911
M A-CONTROL L 80 - 1100				17912
M A-CONTROL L 24 - 1500	1 500 W	5 700 l/hod	60 m	17913
M A-CONTROL L 40 - 1500				17914
M A-CONTROL L 60 - 1500				17915
M A-CONTROL L 80 - 1500				17916

M A-CONTROL AUTOMAT



**NOVINKA
2026**

Komplexní ochrana s jednoduchým nastavením.

Automatické vodárny vybavené inteligentní řídicí jednotkou HYDRO-TECH PS s integrovaným digitálním displejem zobrazujícím hodnotu tlaku v reálném čase. Jednoduché nastavení zapínacího a vypínacího tlaku, hlídání chodu nasucho. Vodárny s kvalitním samonasávacím litinovým čerpadlem a membránovou tlakovou nádobou 24 až 80 litrů.

- v provedení motoru 230 V; připojovací flexikabel 1,5 m; sací schopnost čerpadla 8 m
- uživatelsky jednoduché nastavení tlakového režimu na řídicí jednotce
- elektronická ochrana proti chodu nasucho

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ, MOSAŽNÉ OBEŽNÉ KOLO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M A-CONTROL AUTOMAT 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	52 m	17917
M A-CONTROL AUTOMAT 40 - 750				17918
M A-CONTROL AUTOMAT 60 - 750				17919
M A-CONTROL AUTOMAT 80 - 750				17920
M A-CONTROL AUTOMAT 24 - 1100	1 100 W	5 400 l/hod	56 m	17921
M A-CONTROL AUTOMAT 40 - 1100				17922
M A-CONTROL AUTOMAT 60 - 1100				17923
M A-CONTROL AUTOMAT 80 - 1100				17924
M A-CONTROL AUTOMAT 24 - 1500	1 500 W	5 700 l/hod	60 m	17925
M A-CONTROL AUTOMAT 40 - 1500				17926
M A-CONTROL AUTOMAT 60 - 1500				17927
M A-CONTROL AUTOMAT 80 - 1500				17928

Na vyžádání možno dodat i s předchozím modelem řídicí jednotky HYDRO-TECH (viz ceník).

S TLAKOVOU NÁDOBOU S VYMĚNITELNÝM VAKEM

A-CONTROL

AUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



Vhodné pro rodinné domy, chaty, chalupy a pro závlahu.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem, nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V; přípojovací flexikabel 1,5 m
- sací schopnost čerpadla 8 m; nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar

MOSAZNÉ OBEŽNÉ KOLO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-CONTROL 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	52 m	13757
A-CONTROL 35 - 750				13758
A-CONTROL 50 - 750				13759
A-CONTROL 80 - 750				13756
A-CONTROL 24 - 1100	1 100 W	5 400 l/hod	56 m	15855
A-CONTROL 35 - 1100				14321
A-CONTROL 50 - 1100				13956
A-CONTROL 80 - 1100				13982
A-CONTROL 24 - 1500	1 500 W	5 700 l/hod	60 m	17929
A-CONTROL 35 - 1500				17930
A-CONTROL 50 - 1500				17931
A-CONTROL 80 - 1500				17932

A-CONTROL L

AUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



Vhodné pro rodinné domy, chaty a středně velké provozy.

Automatické vodárny se samonasávacím čerpadlem, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem, nast. tl. spínačem a ochranou proti chodu nasucho pomocí inverz. tl. spínače.

- v provedení motoru 230 V; přípojovací flexikabel 1,5 m
- sací schopnost čerpadla 8 m; nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar

OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO, MOSAZNÉ OBEŽNÉ KOLO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-CONTROL L 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	52 m	15666
A-CONTROL L 35 - 750				15667
A-CONTROL L 50 - 750				15663
A-CONTROL L 80 - 750				15664
A-CONTROL L 24 - 1100	1 100 W	5 400 l/hod	56 m	17099
A-CONTROL L 35 - 1100				17100
A-CONTROL L 50 - 1100				16602
A-CONTROL L 80 - 1100				17101
A-CONTROL L 24 - 1500	1 500 W	5 700 l/hod	60 m	17933
A-CONTROL L 35 - 1500				17934
A-CONTROL L 50 - 1500				17935
A-CONTROL L 80 - 1500				17936

A-CONTROL AUTOMAT

AUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA

NOVINKA
2026



Komplexní ochrana s jednoduchým nastavením.

Automatické vodárny vybavené inteligentní řídicí jednotkou HYDRO-TECH PS s integrovaným digitálním displejem zobrazujícím hodnotu tlaku v reálném čase. Jednoduché nastavení zapínacího a vypínacího tlaku, hlídání chodu nasucho. Vodárny s kvalitním samonasávacím litinovým čerpadlem a tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem 24 až 80 litrů.

- v provedení motoru 230 V; přípojovací flexikabel 1,5 m; sací schopnost čerpadla 8 m
- uživatelsky jednoduché nastavení tlakového režimu na řídicí jednotce
- elektronická ochrana proti chodu nasucho

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ, MOSAZNÉ OBEŽNÉ KOLO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-CONTROL AUTOMAT 24 - 750	750 W	3 000 l/hod	52 m	16873
A-CONTROL AUTOMAT 35 - 750				16872
A-CONTROL AUTOMAT 50 - 750				16820
A-CONTROL AUTOMAT 80 - 750				16871
A-CONTROL AUTOMAT 24 - 1100	1 100 W	5 400 l/hod	56 m	17102
A-CONTROL AUTOMAT 35 - 1100				17103
A-CONTROL AUTOMAT 50 - 1100				17104
A-CONTROL AUTOMAT 80 - 1100				17105
A-CONTROL AUTOMAT 24 - 1500	1 500 W	5 700 l/hod	60 m	17937
A-CONTROL AUTOMAT 35 - 1500				17938
A-CONTROL AUTOMAT 50 - 1500				17939
A-CONTROL AUTOMAT 80 - 1500				17940

Na vyžádání možno dodat i s předchozím modelem řídicí jednotky HYDRO-TECH (viz ceník).

M FULL CONTROL MAXI-A

Vhodné pro generační domy, penziony, menší provozy a pro závlahu.



Automatické vodárny s vícestupňovým samonasávacím čerpadlem jsou vybaveny 24 až 100 l membránovou tlakovou nádobou a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

NEREZOVÝ PLÁŠŤ ČERPADLA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M FULL CONTROL MAXI-A 24	1 000 W	5 800 l/hod	58 m	17941
M FULL CONTROL MAXI-A 40				17942
M FULL CONTROL MAXI-A 60				17943
M FULL CONTROL MAXI-A 80				17944
M FULL CONTROL MAXI-A 100				17945

Na vyžádání možnost osazení jiným čerpadlem z řady MAXIJET-A (str. 23).

M FULL CONTROL MAXI-A L

Vhodné pro rodinné domy, chaty a středně velké provozy.



Automatické vodárny s inverzním tlakovým spínačem zajišťujícím ochranu proti chodu nasucho. Jsou vybaveny vícestupňovým samonasávacím čerpadlem, 24 až 100 l membránovou tlakovou nádobou a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m


OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M FULL CONTROL MAXI-A L 24	1 000 W	5 800 l/hod	58 m	17946
M FULL CONTROL MAXI-A L 40				17947
M FULL CONTROL MAXI-A L 60				17948
M FULL CONTROL MAXI-A L 80				17949
M FULL CONTROL MAXI-A L 100				17950

Na vyžádání možnost osazení jiným čerpadlem z řady MAXIJET-A (str. 23).

M FULL CONTROL MAXI-A T

Vhodné pro generační domy, penziony, menší provozy a pro závlahu.



Automatické vodárny s vícestupňovým samonasávacím čerpadlem, 40 až 100 l membránovou tlakovou nádobou a nastavitelným tlakovým spínačem.

- **v provedení motoru 400 V**, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

TŘÍFÁZOVÉ PŘÍKON

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
M FULL CONTROL MAXI-A T 40	1 650 W	10 200 l/hod	65 m	17951
M FULL CONTROL MAXI-A T 60				17952
M FULL CONTROL MAXI-A T 100				17953

Na vyžádání možnost osazení jiným čerpadlem z řady MAXIJET-A (str. 23).

S TLAKOVOU NÁDOBOU S VYMĚNITELNÝM VAKEM

FULL CONTROL MAXI-A

AQUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



Vhodné pro generační domy, penziony, menší provozy a pro závlahu.

Automatické vodárny s vícestupňovým samonasávacím čerpadlem jsou vybaveny 24 až 100 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

NEREZOVÝ PLÁŠŤ ČERPADLA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
FULL CONTROL MAXI-A 24	1 000 W	5 800 l/hod	58 m	18051
FULL CONTROL MAXI-A 35				18052
FULL CONTROL MAXI-A 50				18053
FULL CONTROL MAXI-A 80				18054
FULL CONTROL MAXI-A 100				18055

Na vyžádání možnost osazení jiným čerpadlem z řady MAXIJET-A (str. 23).

FULL CONTROL MAXI-A L

AQUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



Vhodné pro rodinné domy, chaty a středně velké provozy.

Automatické vodárny s inverzním tlakovým spínačem zajišťujícím ochranu proti chodu nasucho. Jsou vybaveny vícestupňovým samonasávacím čerpadlem, 24 až 100 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
FULL CONTROL MAXI-A L 24	1 000 W	5 800 l/hod	58 m	18056
FULL CONTROL MAXI-A L 35				18057
FULL CONTROL MAXI-A L 50				18058
FULL CONTROL MAXI-A L 80				18059
FULL CONTROL MAXI-A L 100				18060

Na vyžádání možnost osazení jiným čerpadlem z řady MAXIJET-A (str. 23).

FULL CONTROL MAXI-A T

AQUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



Vhodné pro generační domy, penziony, menší provozy a pro závlahu.

Automatické vodárny s vícestupňovým samonasávacím čerpadlem, 24 až 100 l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

- **v provedení motoru 400 V**, připojovací flexikabel 1,5 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m

TŘÍFÁZOVÉ PŘÍKON

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
FULL CONTROL MAXI-A T 24	1 650 W	10 200 l/hod	65 m	18061
FULL CONTROL MAXI-A T 50				18062
FULL CONTROL MAXI-A T 100				18063

Na vyžádání možnost osazení jiným čerpadlem z řady MAXIJET-A (str. 23).

ECONOMY CONTROL MAXI-A

Vhodné pro rodinné domy, penziony a středně velké provozy.

WATER PRESS
TLAKOVÁ NÁDOBA



Automatické vodárny s vícestupňovým čerpadlem MAXIJET-A s nerezovým pláštěm, membránovou tlakovou nádobou a frekvenčním měničem otáček motoru ECONOMY SPL.

Systém je určený pro komfortní dodávku vody do rodinných domů a středně velkých provozů. Díky vysoce účinné hydraulice a inteligentnímu frekvenčnímu měniči je vodovodní systém stále pod konstantním tlakem, chráněn proti chodu nasucho a pracuje jen s nezbytně nutnou spotřebou elektrické energie.

Zařízení lze využít i pro posílení tlaku ve vodovodním řadu.

- přehledný digitální displej
- snadné ovládání
- velmi nízká úroveň hluku
- nízká spotřeba elektrické energie
- vstupní napětí 230 V / chráněno proti elektrickému přetížení
- chráněno proti chodu nasucho
- membránová tlaková nádoba 8 l (větší tlaková nádoba na vyžádání)

**ÚSPORA
ENERGIE
AŽ 50%**

ENERGETICKÁ ÚSPORA AŽ 50%

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
ECONOMY CONTROL MAXI-A 90/45 M	750 W	5 400 l/hod	45 m	18064
ECONOMY CONTROL MAXI-A 90/58 M	1 000 W	5 800 l/hod	58 m	18065
ECONOMY CONTROL MAXI-A 170/65 T	1 650 W	10 200 l/hod	65 m	17954
ECONOMY CONTROL MAXI-A 170/78 T	2 100 W	10 200 l/hod	78 m	17955

ECONOMY CONTROL 2MAXI-A

Vhodné pro rodinné domy, penziony a středně velké provozy.



Automatické tlakové stanice se dvěma vícestupňovými čerpadly MAXIJET-A s nerezovým pláštěm a frekvenčními měniči otáček motoru ECONOMY SPL, včetně kompletní kabeláže.

Čerpadla navzájem komunikují a střídají se v chodu, zařízení chráněno proti chodu nasucho a proti elektrickému přetížení. Zařízení lze využít i pro posílení tlaku ve vodovodním řadu. Díky inteligentnímu řízení rychlá návratnost investice. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.

- přehledný digitální displej
- snadné ovládání
- velmi nízká úroveň hluku
- nízká spotřeba elektrické energie
- chráněno proti elektrickému přetížení
- ochrana proti chodu nasucho

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
ECONOMY CONTROL 2MAXI-A 170/65 T	2x 1 650 W	20 400 l/hod	65 m	18066
ECONOMY CONTROL 2MAXI-A 170/78 T	2x 2 100 W	20 400 l/hod	78 m	18067

Na vyžádání je možné sestavit tlakovou stanici s jakýmkoliv čerpadlem značky AQUACUP.

INTELIGENTNÍ ODSŘEDIVÁ ČERPADLA

F-BOX



Domácí vodárna se zvýšeným stupněm krytí IP54 i pro venkovní použití.

Kompaktní inteligentní samonasávací čerpadlo - vodárna s frekvenčním měničem. Automatický a manuální režim pro nezávislé nastavení tlaku, komplexní automatická ochrana, snížená hladina hluku vestavěnou zvukotěsnou bavinou. Vhodné pro zvýšení tlaku vody z vodovodního řadu, nádrží nebo mělkých studní.

- v provedení motoru 230 V
- maximální tlak: 6 bar
- připojovací flexikabel 1,6 m
- snadné ovládání a jednoduchá instalace



INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ, NÍZKÁ SPOTŘEBA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
F-BOX 900	900 W	4 800 l/hod	50 m	17596

INTELIGENTNÍ PONORNÁ ČERPADLA

ECORRA

VESTAVĚNÁ
ŘÍDICÍ JEDNOTKA



ECORRA ...-1

ECORRA

Vhodná pro rodinné domy, zavlažovací systémy.

Inteligentní ponorná čerpadla-vodárny s integrovanou řídicí jednotkou s automatickým nastavením režimu chodu, hlídáním chodu nasucho, automatickým restartem po obnově zdroje vody s časovým intervalem 3 x 30 s, 1 hod, 5 hod a každých 24 hodin. Čerpadla se spouští a vypínají automaticky, zapínací tlak je nastaven na 2,5 bar a jsou určena pro nejvyšší odběrné místo do 17 m (měřeno od čerpadla po nejvyšší odběrné místo). Čerpadla mají průměr 170 mm.

- modely ECORRA 800, 1000, 1200 jsou určeny pro vrty, studny atd.
- modely ECORRA 800-1, 1000-1, 1200-1 je vhodný do akumulčních nádrží s plovoucím sáním
- pro hladký chod zařízení je nutné použití malé tlakové nádoby (5-24 l)
- v provedení motoru 230 V
- 15 m připojovací flexikabel H07RNF



SNADNÁ INSTALACE

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
ECORRA 800	800 W	5 400 l/hod	32 m	14236
ECORRA 1000	1 000 W	5 400 l/hod	42 m	16717
ECORRA 1200	1 200 W	5 700 l/hod	50 m	16785
ECORRA 800-1	800 W	5 400 l/hod	32 m	17595
ECORRA 1000-1	1 000 W	5 400 l/hod	42 m	16570
ECORRA 1200-1	1 200 W	5 700 l/hod	50 m	12338
PLOVOUCÍ SÁNÍ K VARIANTÁM ECORRA ...-1				16540

EPICK

VESTAVĚNÁ
ŘÍDICÍ JEDNOTKA



Vhodná pro rodinné domy, zavlažovací systémy.

Inteligentní ponorné čerpadlo-vodárna s integrovanou řídicí jednotkou s automatickým nastavením režimu chodu, hlídáním chodu nasucho, automatickým restartem po obnově zdroje vody s časovým intervalem 3 x 30 s, 1 hod, 5 hod a každých 24 hodin.

Čerpadlo se spouští a vypíná automaticky, zapínací tlak je nastaven na 2 bary a je určeno pro nejvyšší odběrné místo do 15 m (měřeno od čerpadla po nejvyšší odběrné místo). Čerpadlo má průměr 100 mm. Součástí dodávky je i podstavec pro použití v jímce či nádrži a spouštěcí lano.


- pro hladký chod zařízení je nutné použití malé tlakové nádoby (5-24 l)
- v provedení motoru 230 V
- 15 m připojovací flexikabel H07RNF



TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
EPICK 900	900 W	4 500 l/hod	60 m	16989

SUB CONTROL AUTOMAT

Vhodné do vrtů a studní od minimálního průměru 110 mm.

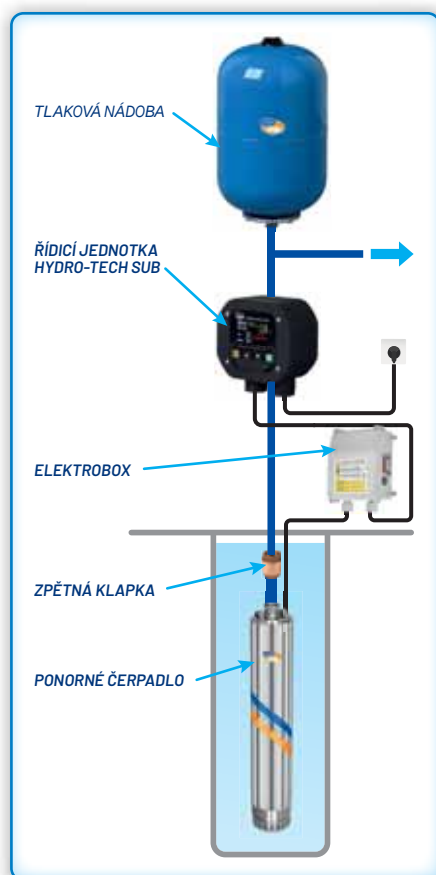

Inteligentní vodárny s ponorným čerpadlem a řídicí jednotkou **HYDRO-TECH SUB** s integrovaným digitálním displejem s jednoduchým nastavením zapínacího a vypínacího tlaku a intuitivním ovládáním. Vodárny jsou vybaveny hlídáním proti chodu nasucho a zobrazením tlaku v reálném čase.

Vodárny s kvalitními vícestupňovými čerpadly A-TEC, ELECTRA nebo AQ-TEC a s tlakovou nádobou s vakem 24 až 80 litrů.

- v provedení motoru 230 V
- inteligentní řídicí jednotka a ovládací elektrobox



NOVINKA
2026

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	TLAKOVÁ NÁDOBA - KÓD		
SUB CONTROL AUTOMAT					24 L	50 L	80 L
3" ELECTRA 60/64	550 W	3 600 l/hod	64 m	25 m	17109	17117	17125
3" ELECTRA 60/84	750 W	3 600 l/hod	84 m		17110	17118	17126
3,5" ELECTRA 45/78	550 W	2 700 l/hod	78 m		16765	16808	16885
3,5" ELECTRA 45/100	750 W	2 700 l/hod	100 m		17111	17119	17127
4" ELECTRA 80/72	550 W	4 800 l/hod	72 m		17112	17120	17128
4" ELECTRA 100/102	1 100 W	6 000 l/hod	102 m		17307	17308	17309
4" ELECTRA 140/105	1 500 W	8 400 l/hod	105 m		17310	17311	17312
4" ELECTRA INOX 70/62	750 W	4 200 l/hod	62 m		17114	17122	17130
4" ELECTRA INOX 70/92	1 100 W	4 200 l/hod	92 m		17115	17123	17131
4" ELECTRA INOX 100/68	1 100 W	6 000 l/hod	68 m		17116	17124	17132
4" A-TEC 75/60 *	900 W	4 500 l/hod	60 m	20 m	16884	16883	16713
4" A-TEC 75/63 *	550 W	4 500 l/hod	63 m		18117	18119	18121
4" A-TEC 75/81 *	750 W	4 500 l/hod	81 m		18118	18120	18122
5" AQ-TEC 1100 * **	1 100 W	7 800 l/hod	65 m		16784	16886	16887

Zařízení HYDRO-TECH SUB je možno použít s jakýmkoliv čerpadlem s motorem 230 V a do příkonu 2200 W. Na vyžádání možno dodat i s předchozím modelem řídicí jednotky HYDRO-TECH (viz ceník). Na vyžádání lze k vodárně dodat delší kabel, popř. větší velikost tlakové nádoby.


*) spodní sání

**) Vzhledem k vysokému průtoku čerpadla je možné vodárnu současně použít i pro automatickou závlahu vaší zahrady. Dvojitě jištění chodu nasucho.

DOMÁCÍ VODÁRNY S PONORNÝM ČERPADLEM A OVLÁDACÍM ELEKTROBOXEM

SUB CONTROL

Vhodné pro chaty, chalupy, menší rodinné domy a pro závlahu.

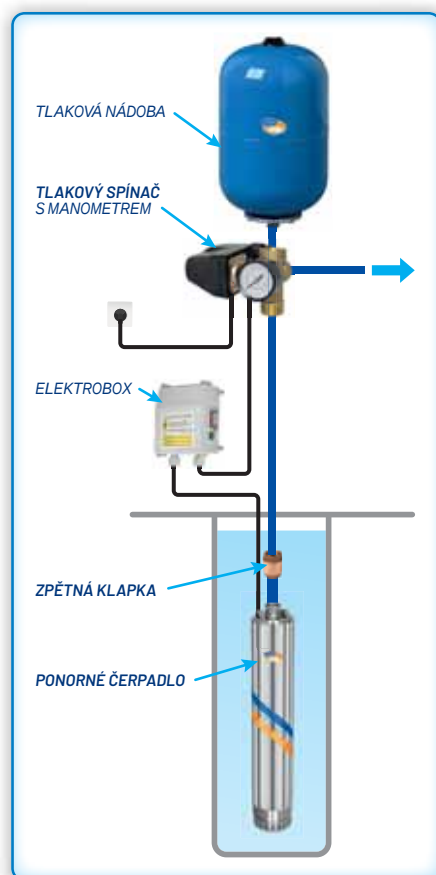

Domácí vodárny s ponorným 2,5", 3", 3,5" nebo 4" čerpadlem, ovládacím boxem a příslušenstvím. Vodárny jsou vhodné pro instalaci ve studních a vrtech nebo tam, kde není možné použít povrchové čerpadlo.

Vodárny s kvalitními vícestupňovými čerpadly SIGI, ELECTRA nebo vřetenovým čerpadlem WORM s tlakovou nádobou s vakem 24 nebo 50 litrů.

- v provedení motoru 230 V
- 20 m nebo 25 m přívodní kabel s elektroboxem
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar

AQUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA

NOVINKA
2026



WORM ELECTRA SIGI ELECTRA INOX A-TEC AQ-TEC

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	TLAKOVÁ NÁDOBA - KÓD	
SUB CONTROL					24 L	50 L
2,5" WORM 35/100	550 W	1 800 l/hod	100 m	20 m	16888	17313
3" SIGI 40/55	750 W	2 400 l/hod	55 m		16120	17314
3" ELECTRA 60/84	750 W	3 600 l/hod	84 m	25 m	17315	17316
3,5" ELECTRA 45/78	550 W	2 700 l/hod	78 m		17133	17317
3,5" ELECTRA 45/100	750 W	2 700 l/hod	100 m	20 m	17134	17318
4" SIGI 40/60	750 W	2 400 l/hod	60 m		15960	17319
4" SIGI 40/100	1 100 W	2 400 l/hod	100 m	25 m	15921	17320
4" ELECTRA 80/72	550 W	4 800 l/hod	72 m		17321	17322
4" ELECTRA 80/122	1 100 W	4 800 l/hod	122 m	20 m	17323	17324
4" ELECTRA 140/105	1 500 W	8 400 l/hod	105 m		17325	17326
4" ELECTRA INOX 70/92	1 100 W	4 200 l/hod	92 m	25 m	17327	17347
4" A-TEC 75/60 *	900 W	4 500 l/hod	60 m		17328	17329
4" A-TEC 75/63 *	550 W	4 500 l/hod	63 m	20 m	18123	18125
4" A-TEC 75/81 *	750 W	4 500 l/hod	81 m		18124	18126
5" AQ-TEC 1100 **	1 100 W	7 800 l/hod	65 m		17330	17331


Na vyžádání lze k vodárně dodat delší kabel, popř. větší velikost tlakové nádoby.

*) spodní sání

**) Vzhledem k vysokému průtoku čerpadla je možné vodárnu současně použít i pro automatickou závlahu vaší zahrady. Dvojitě jištění chodu nasucho.

ECONOMY SUB CONTROL

Vhodné pro generační domy, penziony, střední provozy a pro závlahu.

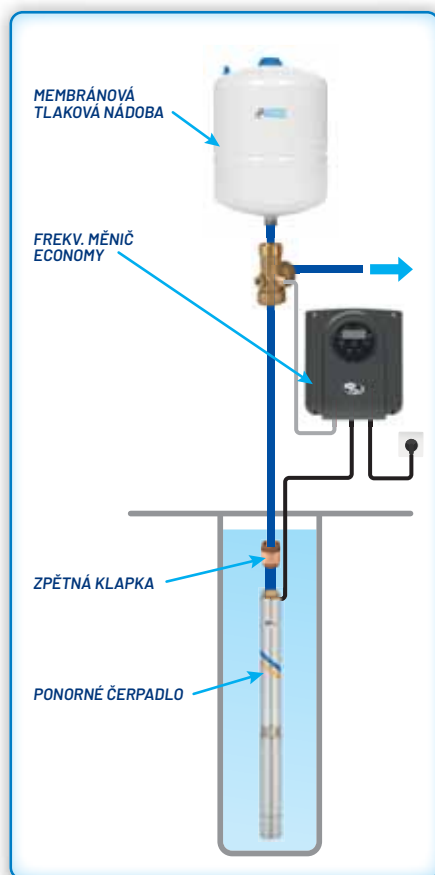

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem ELECTRA nebo ELECTRA INOX. Frekvenční měnič chrání čerpadlo před přehřátím, chodem nasucho a zajišťuje konstantní tlak.

- vstupní napětí 230 V
- 24 l membránová tlaková nádoba
- frekvenční měnič ECONOMY SPL
- přívodní kabel 20, 25, 35 m
- tvarovka, zpětná klapka
- přehledný digitální displej
- energetická úspora až 50%

WATER PRESS
TLAKOVÁ NÁDOBA

5 LET
ZÁRUKA
NA TLAKOVOU
NÁDOBU



ELECTRA

ELECTRA INOX

AQ-TEC

ÚSPORA
ENERGIE
AŽ 50%


ENERGETICKY ÚSPORNÁ VODÁRNA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	KÓD
ECONOMY SUB CONTROL					
3" ELECTRA 60/64	550 W	3 600 l/hod	64 m	35 m	17140
3" ELECTRA 60/84	750 W	3 600 l/hod	84 m		17141
3" ELECTRA 60/104	920 W	3 600 l/hod	104 m		17332
3" ELECTRA 60/124	1 100 W	3 600 l/hod	124 m		17333
3,5" ELECTRA 45/78	550 W	2 700 l/hod	78 m	25 m	18068
3,5" ELECTRA 45/100	750 W	2 700 l/hod	100 m		18069
4" ELECTRA 80/93	750 W	4 800 l/hod	93 m		18127
4" ELECTRA 80/122	1 100 W	4 800 l/hod	122 m	35 m	17334
4" ELECTRA 100/102	1 100 W	6 000 l/hod	102 m		17335
4" ELECTRA 140/77	1 100 W	8 400 l/hod	77 m		17336
4" ELECTRA 140/105	1 500 W	8 400 l/hod	105 m		17337
4" ELECTRA INOX 70/92	1 100 W	4 200 l/hod	92 m		16035
4" ELECTRA INOX 100/68	1 100 W	6 000 l/hod	68 m		16036
5" AQ-TEC 1100	1 100 W	7 800 l/hod	65 m	20 m	18073

Zařízení ECONOMY SPL je možno použít s jakýmkoliv čerpadlem s motorem 3x230 V a s příkonem do 2200 W (max. 10 A), popřípadě s motorem 1x230 V a příkonem do 1100 W (max. 10 A).

ENERGY NST SUB CONTROL

Vhodné pro generační domy, penzióny, střední provozy a pro závlahu.

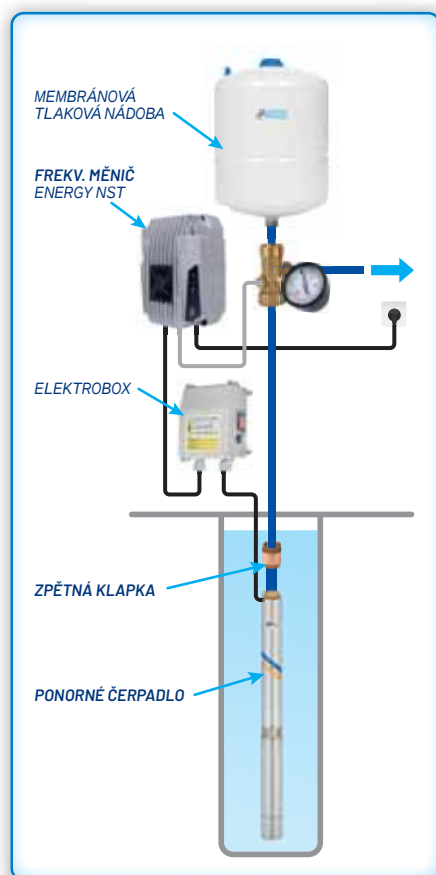

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem ELECTRA nebo ELECTRA INOX. Frekvenční měnič chrání čerpadlo před přehřátím, chodem nasucho a zajišťuje konstantní tlak.

- vstupní napětí 230 V s maximálním příkonem 1100 W
- 24 l membránová tlaková nádoba
- frekvenční měnič ENERGY NST 1,1
- 25 m přívodní kabel
- 5-ti cestná tvarovka, manometr, zpětná klapka
- energetická úspora až 50%



ELECTRA

ELECTRA
INOX

A-TEC

NOVINKA
2026ÚSPORA
ENERGIE
AŽ 50%

ENERGETICKY ÚSPORNÁ VODÁRNA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	KÓD
ENERGY SUB CONTROL					
3" ELECTRA 60/64	550 W	3 600 l/hod	64 m	25 m	17147
3" ELECTRA 60/84	750 W	3 600 l/hod	84 m		17148
3,5" ELECTRA 45/78	550 W	2 700 l/hod	78 m		15991
3,5" ELECTRA 45/100	750 W	2 700 l/hod	100 m		15968
4" ELECTRA 80/72	550 W	4 800 l/hod	72 m		17339
4" ELECTRA 100/73	750 W	6 000 l/hod	73 m		17340
4" ELECTRA 140/77	1 100 W	8 400 l/hod	77 m		17341
4" ELECTRA 180/57	1 100 W	10 800 l/hod	57 m		17342
4" ELECTRA INOX 70/62	750 W	4 200 l/hod	62 m		15971
4" ELECTRA INOX 70/92	1 100 W	4 200 l/hod	92 m		17152
4" ELECTRA INOX 100/68	1 100 W	6 000 l/hod	68 m	20 m	17153
4" A-TEC 75/60 *	900 W	4 500 l/hod	60 m		18134
4" A-TEC 75/63 *	550 W	4 500 l/hod	63 m		18135
4" A-TEC 75/81 *	750 W	4 500 l/hod	81 m		18136

*) spodní sání

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PONORNÝCH ČERPADEL

SUB SYSTEM

Vhodné pro chaty, chalupy, menší rodinné domy a pro závlahu.

AQUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA



HORIZONTÁLNÍ



VERTIKÁLNÍ
(24-35 L)



ZPĚTNÁ KLAPKA



VERTIKÁLNÍ
(50-150 L)

Sada obsahuje:

- 24 až 150 l tlaková nádoba s vakem
- tlakový spínač, manometr, 5-ti cestná tvarovka
- zpětná klapka

TYP	OBJEM NÁDOBY	PROVEDENÍ - KÓD	
		HORIZONTÁLNÍ	VERTIKÁLNÍ
SUB SYSTEM 24	24 l	17154	16137
SUB SYSTEM 35	35 l	17155	16101
SUB SYSTEM 50	50 l	17156	14185
SUB SYSTEM 60	60 l	17796	14661
SUB SYSTEM 80	80 l	17157	16134
SUB SYSTEM 100	100 l	17158	16275
SUB SYSTEM 150	150 l	17338	16543

SUB SYSTEM +

Multifunkční tlakové nádoby.

AQUASYSTEM
watertech
TLAKOVÁ NÁDOBA

NÁDOBA
S ATESTEM PRO
PITNOU VODU

5 LET
ZÁRUKA
NA TLAKOVOU
NÁDOBU



HORIZONTÁLNÍ



VERTIKÁLNÍ
(24-35 L)



ZPĚTNÁ KLAPKA



VERTIKÁLNÍ
(50-100 L)

Sada příslušenství pro stavbu domácí vodárny s ponorným čerpadlem. Tlakový spínač v provedení 400 V (možnost zapojení 230 V).

Multifunkční nádoby AR+ se speciálním vyměnitelným vakem jsou určeny pro tlakové a teplovodní systémy.

Sada obsahuje:

- 24 až 100 l tlaková nádoba s vakem
- tlakový spínač, manometr, 5-ti cestná tvarovka
- zpětná klapka

ZÁRUKA 5 LET NA TLAKOVOU NÁDOBU

TYP	OBJEM NÁDOBY	PROVEDENÍ - KÓD	
		HORIZONTÁLNÍ	VERTIKÁLNÍ
SUB SYSTEM 24+	24 l	16903	16897
SUB SYSTEM 35+	35 l	-	16898
SUB SYSTEM 50+	50 l	16904	16899
SUB SYSTEM 60+	60 l	-	16900
SUB SYSTEM 80+	80 l	-	16901
SUB SYSTEM 100+	100 l	16905	16902

SUB SYSTEM M

Vhodné pro chaty, chalupy, menší rodinné domy a pro závlahu.

WATER PRESS
TLAKOVÁ NÁDOBANÁDOBA
S ATESTEM PRO
PITNOU VODU5 LET
ZÁRUKA
NA TLAKOVOU
NÁDOBU

Sada příslušenství pro stavbu domácí vodárny s ponorným čerpadlem. Tlakový spínač v provedení 400 V (možnost zapojení 230 V).

Sada obsahuje:

- 24 až 100 l membránová tlaková nádoba
- tlakový spínač, manometr, 5-ti cestná tvarovka
- zpětná klapka


WATER PRESS

ZÁRUKA 5 LET NA TLAKOVOU NÁDOBU


TYP	OBJEM NÁDOBY	PROVEDENÍ - KÓD	
		HORIZONTÁLNÍ	VERTIKÁLNÍ
SUB SYSTEM 24 M	24 l	17961	17956
SUB SYSTEM 40 M	40 l	17962	17957
SUB SYSTEM 60 M	60 l	17963	17958
SUB SYSTEM 80 M	80 l	17964	17959
SUB SYSTEM 100 M	100 l	17965	17960

POROVNÁNÍ TLAKOVÝCH NÁDOB S VAKEM A MEMBRÁNOU

TLAKOVÁ NÁDOBA S VAKEM

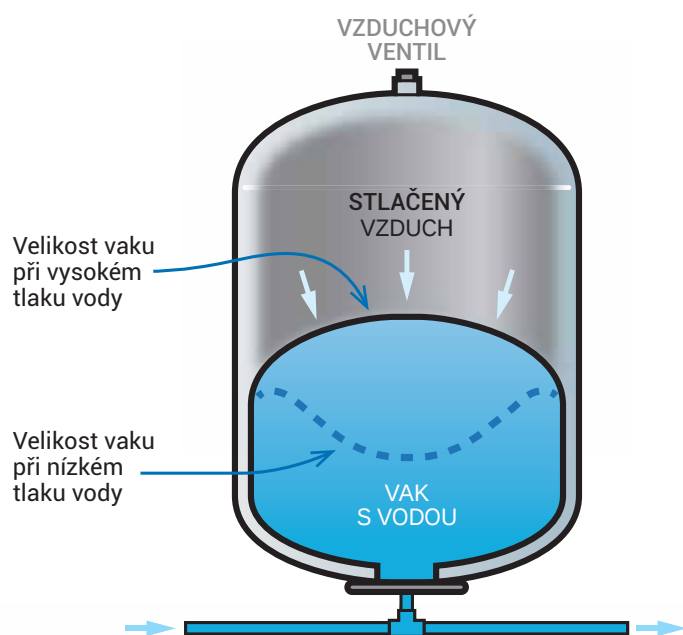

MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ NÁDOBA

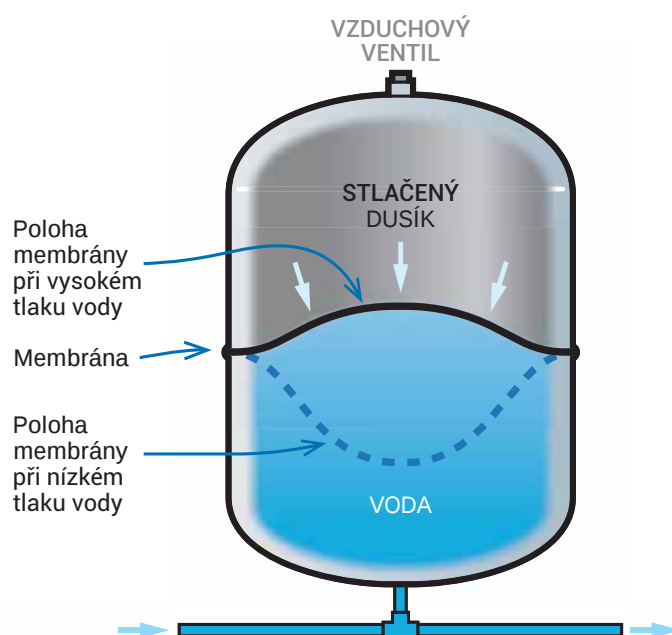

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

MOUSE



Vhodná pro závlahu, posílení tlaku, přečerpávání nebo chladicí systémy.

Odstředivá čerpadla s vestavěnou tepelnou ochranou ve vinutí motoru. Těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi a měděné vinutí motoru.

- v provedení motoru 230 V
- sací schopnost 5 m
- hřídel z nerezové oceli

**NOVINKA
2026**

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
MOUSE Q 60-1	370 W	2 100 l/hod	35 m	16186
MOUSE Q 80	750 W	2 700 l/hod	53 m	16187
MOUSE Q 80-1	750 W	3 000 l/hod	65 m	11609

ECOJET



Vhodné pro stavbu vodáren, závlahu, přečerpávání a posílení tlaku.

Samonasávací čerpadlo s tělesem z litiny a hřídelí z nerezové oceli AISI 316. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem. Zabudovaná tepelná ochrana ve vinutí motoru.

- v provedení motoru 230 V
- sací schopnost čerpadla 8 m
- madlo pro snadnou manipulaci

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
ECOJET 600-1	600 W	2 800 l/hod	32 m	14105

JET



Vhodné pro stavbu domácích vodáren, závlahu a přečerpávání.

Samonasávací čerpadlo s tělesem z nerezové oceli, kvalitním difuzorem z technopolymeru a hřídelí z nerezové oceli. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem. Tepelná ochrana zabudovaná ve vinutí motoru.

- v provedení motoru 230 V
- sací schopnost 8 m
- manipulační rukojeť
- lehce přístupná výpustná zátku tělesa čerpadla

NEREZOVÝ PLÁŠŤ ČERPADLA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
JET 800-1	800 W	3 200 l/hod	40 m	11771
JET 1200-1	1 200 W	3 800 l/hod	48 m	13618

A-JET E



Vhodné pro závlahu, posílení tlaku a stavbu domácích vodáren.

Samonasávací čerpadlo s tělesem z litiny, kvalitním difuzorem z technopolymeru, hřídelí z nerezové oceli, s norylovým oběžným kolem. Čerpadlo má zabudovanou tepelnou ochranu ve vinutí motoru.

- v provedení motoru 230 V
- sací schopnost 8 m
- **norylové oběžné kolo**
- zesílená konstrukce difuzoru
- včetně 1,5 m flexikabelu

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-JET 550 E	550 W	2 820 l/hod	40 m	17986
A-JET 750 E	750 W	3 000 l/hod	45 m	16882

A-JET

Vhodná pro závlahu, posílení tlaku a stavbu domácích vodáren.



Samonasávací čerpadla s tělesem z litiny, kvalitním difuzorem z technopolymeru, hřídelí z nerezové oceli, mosazným oběžným kolem. Čerpadla mají zabudovanou tepelnou ochranu ve vinutí motoru.

- v provedení motoru 230 V
- sací schopnost 8 m
- **mosazné oběžné kolo**
- zesílená konstrukce difuzoru

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
A-JET 750 Bss	750 W	3 000 l/hod	52 m	14207
A-JET 1100 Bss	1 100 W	5 400 l/hod	56 m	14364
A-JET 1500 Bss	1 500 W	5 700 l/hod	60 m	17495

MAXIJET-A

Vhodná pro stavbu domácích vodáren, závlahu a přečerpávání.



MAXIJET-A 90

Vícestupňová samonasávací čerpadla s nerezovým pláštěm, sací a výtlačný díl z litiny. Čerpadla mají tepelnou ochranu ve vinutí motoru.

- v provedení motoru 230 V nebo 400 V
- sací schopnost 8 m
- oběžná kola z technopolymeru (230 V) **nebo z nerezové oceli (400 V)**
- kvalitní difuzory



SAMONASÁVACÍ



MAXIJET-A 170

TYP	NAPĚTÍ	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
MAXIJET-A 90-45 M	230 V	750 W	5 400 l/hod	45 m	17496
MAXIJET-A 90-58 M		1 000 W	5 800 l/hod	58 m	17497
MAXIJET-A 90-70 M		1 300 W	6 000 l/hod	70 m	17498
MAXIJET-A 170-65 T	400 V	1 650 W	10 200 l/hod	65 m	17499
MAXIJET-A 170-78 T		2 100 W	10 200 l/hod	78 m	17500

ČERPADLA S BENZÍNOVÝM POHONEM

HYDROCUP

Vhodné pro použití v prostředí bez možnosti napojení na elektrický proud.



HYDROCUP 2,5

- jednoduché ovládání i údržba
- čtyřtákní benzínový motor s optimální spotřebou
- použití pro přečerpávání i zavlažování
- čerpadla jsou určena pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- pohodlná manipulace s čerpadlem
- optimální poměr výkon-cena
- sací schopnost 4-7 m



TYP	VÝKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	SACÍ SCHOP.	KÓD
HYDROCUP 2,5	1 800 W	12 000 l/hod	20 m	4 m	17597
HYDROCUP 2,8	2 000 W	21 000 l/hod	20 m	7 m	17598
HYDROCUP 7,0	5 200 W	27 000 l/hod	30 m	7 m	17599
HYDROBLASTER 2,5	1 700 W	15 000 l/hod	20 m	5 m	13773



HYDROCUP 2,8 - 7,0

BAZÉNOVÁ ČERPADLA

SWIMMING

Vhodné pro rezidenční bazény.

Bazénová čerpadla s předfiltrem mechanických nečistot. Vhodné pro pískové i kartušové filtry.

- v provedení motoru 230 V
- 1,5 m flexikabel
- lehce přístupná výpustná zátka tělesa čerpadla
- stabilní podstavec čerpadla



SWIMMING 550



SWIMMING 800, 900, 1100

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
SWIMMING 550	550 W	10 500 l/hod	10 m	16965
SWIMMING 800-1	800 W	19 200 l/hod	12 m	17501
SWIMMING 900-1	900 W	20 400 l/hod	14 m	17502
SWIMMING 1100-1	1 100 W	21 600 l/hod	16 m	17503

INTELIGENTNÍ OBĚHOVÁ ČERPADLA

STAR

Vhodné pro rodinné domy.

Elektronicky řízené mokroběžné oběhové čerpadlo řady STAR v energetické třídě A s velmi nízkou spotřebou energie. Čerpadlo je určeno zejména pro domácí otopné soustavy a systémy s teplou vodou a je možné jej použít jak pro podlahové vytápění, tak pro jedno či dvoupotrubní vytápěcí systémy.

- v provedení motoru 230 V
- inteligentní měnič otáček motoru
- speciální a konstantní řízení průtoku
- energetická třída A dle požadavků Evropské unie
- velmi nízká hluchost
- nastavení automatického režimu NOC
- automatické přizpůsobení zvolenému režimu a podmínkám



NOVINKA
2026

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	STAV. DÉLKA	KÓD
STAR 25/6-1	5-45 W	3 600 l/hod	6 m	180 mm	16126

GRS

Vhodné pro rodinné domy.

- čerpadla mají tři rychlosti se snadným přepínáním dle potřeby
- rozměry čerpadla ve stavební délce 130 mm
- vhodná pro nutnost oběhu teplé vody
- rozsah teploty čerpané kapaliny 10 až 110 °C
- maximální provozní tlak do 10 bar
- možnost použití v systémech s nemrznoucí směsí (glykol/voda 1:1)
- v provedení motoru 230 V
- čerpadla nepotřebují žádnou údržbu

NÁŠ TIP

EXPANZNÍ POLYETYLENOVÁ NÁDRŽ

Expanzní polyetylenové nádrže 30 l pro otevřené topné systémy (strana 49).



130 mm



TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	STAV. DÉLKA	KÓD
GRS 25-40	40-60-90 W	2 400 l/hod	6 m	130 mm	13491

SPECIÁLNÍ ČERPADLA - NAFTA, OLEJ, GLYKOL

PGA 229

Vhodná k čerpání čistého média bez pevných příměsí.



Sudová samonasávací čerpadla na naftu, olej, glykol, atd. Součástí sady je čerpadlo, teleskopická sací trubka, výtlačný set s pistolí, flexikabel s vidlicí, vypínačem a případně průtokoměrem.

- v provedení motoru 230 V
- model PGA 229/C/T včetně průtokoměru
- možnost dokoupení automatické vypínací pistole

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
PGA 229/T	370 W	3 600 l/hod	17 m	11472
PGA 229/C/T				13542

MD-G

Vhodné k čerpání čistého média bez pevných příměsí.



Objemové čerpadlo na naftu a topnou naftu.

- v provedení motoru 230 V
- sací schopnost 5 m
- cenově dostupné modely
- k čerpadlu doporučujeme dokoupit náš sací a výtlačný set s pistolí

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
MD 75-G	590 W	2 700 l/hod	51	18070
MD 100-G	740 W		60	18071



PGA 1, PGA 2



Vhodná k čerpání čistého média bez pevných příměsí.

Ruční sudová čerpadla s teleskopickou sací tyčí, vhodná k čerpání oleje, nafty nebo glykolu.

- variabilní délka sání čerpadla
- ergonomicky tvarovaná rukojeť

TYP	POPIS	PRŮTOK	KÓD
PGA 1	páková teleskopická verze	900 l/hod	11200
PGA 2	kyvná teleskopická verze		11201

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SPECIÁLNÍM ČERPADLŮM

PRŮTOKOMĚŘ S 800



Průtokoměr je vhodný pro okamžité a celkové měření čerpaného množství kapalin jako je nafta, glykol, popř. olej a to až do středně nízké viskozity.

- přehledný číselník
- přesnost $\pm 1\%$
- vhodný pro všechna čerpadla řady PGA a MD-G

TYP	POPIS	KÓD
S 800	okamžité měření, celkové měření, nulování	12442

PISTOLE

V provedení plast, hliník, a profi.

Plnicí pistole pro použití s čerpadly řady PGA a MD-G, popř. s průtokoměrem S 800.



TYP	POPIS	KÓD
PISTOLE 222 - plast	připojení 1"	11199
PISTOLE 224 - hliník	připojení 1"	10208
PISTOLE 227 - profi	automatické vypínání, připojení 1"	11718

SACÍ A VÝTLAČNÝ SET

Sací a výtlačný set je kompatibilní s čerpadly řady PGA a MD-G a vhodný pro čerpání kapalin jako je nafta, glykol, popř. olej a to až do středně nízké viskozity.



TYP	POPIS	KÓD
SACÍ SET PGA	sací set 4 m s košem a připojením 1"	11527
VÝTLAČNÝ SET PGA	výtlačný set 4 m a připojením 1"	11719

DRENÁŽNÍ ČERPADLA

TERRA



Vhodné k čerpání vody s pevnými příměsemi do 5 mm.

Drenážní čerpadlo pro mírně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 5 mm. Čerpadlo je vhodné pro přečerpávání vody z bazénů, zaplavených sklepů, nádrží, atd.

- v provedení motoru 230 V
- hřídel z kvalitní nerezové oceli
- 10 m flexikabel
- připojení 1"-5/4"



NÁŠ TIP

Bude se vám hodit: připojovací hadice TRIX pro drenážní a kalová čerpadla (str. 65).

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
TERRA 403	400 W	7 000 l/hod	8 m	16793

MOBY



Vhodná pro přečerpávání znečištěné vody ze sklepů, bazénů, nádrží...

Drenážní čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem a přímým výtlakem v provedení motoru 230V. Schopnost čerpat mírně znečištěnou vodu s pevnými částicemi o maximální velikosti 5 mm. Vhodná pro přečerpávání vody ze sklepů, bazénů a nádrží. Velkou výhodou čerpadel řady MOBY je samozavodňovací komora.

Čerpadlo typu MOP. Díky své konstrukci sací části je schopno dočerpávat vodu do výšky 3 mm.

- v provedení motoru 230 V
- 10 m flexikabel
- zabudovaný plovákový spínač
- mechanická ucpávka
- připojení 1"-5/4"



ZABUDOVANÝ PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
MOBY 400	400 W	9 000 l/hod	8 m	16197
MOBY 900	900 W	15 000 l/hod	9,5 m	16198

MOP



Vhodná pro přečerpávání znečištěné vody z větších ploch

Drenážní čerpadlo se zabudovaným kontaktním spínačem v provedení motoru 230 V pro vyčerpávání mírně znečištěné vody s pevnými částicemi o maximální velikosti 5 mm a schopností plošného sání zbytkové hladiny až do výšky 2 mm. Vhodné pro odčerpávání vody ze zatopených domů, sklepů, bazénů a nádrží.

Start čerpadla již od 5 mm v manuálním režimu nebo od 60 mm v režimu řízeném kontaktním spínačem se zpožděním 3 minuty.

- v provedení motoru 230 V
- 10 m flexikabel
- zabudovaný kontaktní spínač
- připojení 1"-5/4"

ZABUDOVANÝ KONTAKTNÍ SPÍNAČ

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
MOP 400	400 W	7 000 l/hod	8 m	13891

SUBTERRA



Vhodná k čerpání vody s pevnými příměsemi do 5 mm.

Nerezová drenážní čerpadla pro mírně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 5 mm, vhodná pro přečerpávání vody z bazénů, zaplavených sklepů, nádrží, atd.

- v provedení motoru 230 V
- plovákový spínač
- hřídel a těleso čerpadla z kvalitní nerezové oceli
- 10 m flexikabel
- přímý výtlak čerpadla
- mechanická ucpávka
- připojení 1" - 5/4"

PŘÍMÝ VÝTLAK

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
SUBTERRA 553	550 W	10 000 l/hod	8 m	16791
SUBTERRA 903	900 W	13 000 l/hod	9 m	16821

STRATEGY



Vhodné pro čerpání znečištěné vody s příměsemi do 10 mm.

Celonerezové drenážní čerpadlo určené díky perfektnímu materiálovému provedení do náročných podmínek - přečerpávání znečištěné vody s pevnými příměsemi do 10 mm, z výkopů, jímek, nádrží atd. Vhodné pro nepřetržitý provoz. Profesionální zpracování a použité materiály výrazně zvyšují životnost čerpadla.

- provedení 230 V
- nerezová ocel AISI 304: těleso čerpadla, oběžné kolo, hřídel
- vysoký výtlak čerpadla až 18 m
- čerpadlo je možno použít i na zavlažování
- plovákový spínač
- 10 m flexikabel H07RNF
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)
- připojení 6/4"



CELONEREZOVÉ PŘÍKON, PRŮTOK, DOP. VÝŠKA, KÓD

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
STRATEGY 750	750 W	12 000 l/hod	18 m	13906

BEST INOX 1100 D



Vhodné pro čerpání znečištěné vody s příměsemi do 10 mm.

Celonerezové drenážní čerpadlo s přímým výtlakem pro čerpání znečištěných vod z výkopů, jímek a podobně. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům s pevnými částicemi do 10 mm, např. písek, struska, popel, atd. Čerpadla BEST INOX patří do řady AQUACUP PREMIUM, jsou vyrobena z nejlepších a nejvhodnějších certifikovaných materiálů a určena k trvalému provozu.

- provedení 230 V, s plovákovým spínačem a 10 m flexikabelem H07RNF
- nerezová ocel AISI 304: těleso čerpadla, oběžné kolo, hřídel
- přímý výtlak pro jednoduchou manipulaci s čerpadlem
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)
- připojení 6/4"



PŘÍMÝ VÝTLAK

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
BEST INOX 1100 D	1 100 W	21 000 l/hod	16 m	16701

KALOVÁ ČERPADLA

UNITERRA



Vhodná k čerpání znečištěné vody s pevnými příměsemi do 20 mm.

Kalová čerpadla pro znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 20 mm. Vhodná pro přečerpávání odpadních a drenážních vod.

- v provedení motoru 230 V
- hřídel z nerezové oceli
- plovákový spínač
- 10 m flexikabel
- mechanická ucpávka
- připojení 1"-5/4"

POHODLNÁ RUKOJEŤ

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
UNITERRA 553	550 W	10 000 l/hod	7 m	16790
UNITERRA 903	900 W	14 000 l/hod	8,5 m	16795

DRAFT



Vhodná k čerpání vody s pevnými příměsemi do 35 mm.

Kalová čerpadla se integrovaným plovákovým spínačem a přímým výtlačkem v provedení motoru 230V. Schopnost čerpat znečištěnou vodu s pevnými částicemi o maximální velikosti do 35 mm. Vhodná pro přečerpávání výkopů, jímek a septiků. Velkou výhodou čerpadel řady DRAFT je samozavodňovací komora.

- v provedení motoru 230 V
- integrovaný plovákový spínač
- 10 m připojovací kabel
- mechanická ucpávka
- připojení 1"-5/4"



SAMOZAVODŇOVACÍ KOMORA

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
DRAFT 550	550 W	11 400 l/hod	7 m	16199
DRAFT 900	900 W	15 400 l/hod	8,5 m	16200

SUBWELL



Vhodná k čerpání vody s pevnými příměsemi do 35 mm.

Nerezová kalová čerpadla pro silně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 35 mm. Vhodná pro přečerpávání kalových a odpadních vod z jímek a septiků.

- v provedení motoru 230 V
- plovákový spínač
- těleso a hřídel čerpadla z nerezové oceli
- 10 m připojovací kabel
- připojení 1"-5/4"
- mechanická ucpávka

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
SUBWELL 753	750 W	13 000 l/hod	8,5 m	16789
SUBWELL 1103	1 100 W	16 500 l/hod	10,5 m	16822

BEST INOX 1100 V



Vhodné pro čerpání znečištěné vody s pevnými příměsemi do 40 mm.

Celonerezové kalové čerpadlo s přímým výtlakem pro čerpání silně znečištěných vod z výkopů, septiků, odpadních jímek a podobně. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům jako je písek, struska, popel, atd. Čerpadla BEST INOX patří do řady AQUACUP PREMIUM, jsou vyrobena z nejlepších a nejvhodnějších certifikovaných materiálů a určena k trvalému provozu.

- v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10 m flexikabelem H07RNF
- nerezová ocel AISI 304: těleso čerpadla, oběžné kolo, hřídel
- pevné částice až do 40 mm
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)
- připojení 6/4"



PŘÍMÝ VÝTLAK, PRÉMIOVÁ KVALITA!

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
BEST INOX 1100 V	1 100 W	21 000 l/hod	13,5 m	16702

BEST INOX 1500



Vhodné pro čerpání znečištěné vody s pevnými příměsemi do 50 mm.

Celonerezové kalové čerpadlo do ztížených podmínek pro čerpání hrubých kalů a silně znečištěné vody z výkopů, odpadních jímek atd. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům - písek, struska, popel, atd.

- provedení 230 V, plovákový spínač
- nerezová ocel AISI 304: těleso čerpadla, oběžné kolo, hřídel
- dva rozběhové kondenzátory
- pevné částice až do 50 mm
- 10 m flexikabel H07RNF
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)
- připojení 2"



DVA ROZBĚHOVÉ KONDENZÁTORY

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
BEST INOX 1500	1 500 W	30 000 l/hod	14 m	13905

BEST INOX 2200



Vhodné pro čerpání znečištěné vody s pevnými příměsemi do 50 mm.

Celonerezové třífázové kalové čerpadlo do ztížených podmínek - pro čerpání hrubých kalů a silně znečištěné vody z výkopů, odpadních jímek atd. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům - písek, struska, popel, atd. Čerpadlo je konstruováno na vysoký průtok - až 45 000 l/hod a výtlak až 15 m.

- provedení 400 V, připojovací kabel 10 m H07RMF
- nerezová ocel AISI 304: těleso čerpadla, oběžné kolo, hřídel
- pevné částice až do 50 mm
- mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)
- připojení 3"



VÝKON BEZ KOMPROMISŮ

TYP	NAPĚTÍ	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
BEST INOX 2200	400 V	2 200 W	48 000 l/hod	15 m	15719

BEST INOX PRX*Vhodná k čerpání znečištěné vody s pevnými příměsemi do 40 mm.***NOVINKA
2026**

Celonerezové ponorné kalové čerpadlo pro znečištěnou, chemicky neagresivní vodu. Spolehlivé a snadno ovladatelné, vhodné pro domácí odpadní vody a sběrné jímky s pevnými částicemi do 40 mm.

- v provedení motoru 230 V
- plovákový spínač
- těleso, oběžné kolo a hřídel čerpadla z nerezové oceli
- připojovací kabel 10 m H07RN
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika)
- připojení 2"



TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
BEST INOX PRX 400/12	1100 W	24 000 l/hod	12,5 m	18110
BEST INOX PRX 450/15	1500 W	27 000 l/hod	15 m	18111

SUBVORT 1100*Vhodné k čerpání vody s pevnými příměsemi do 45 mm.***NOVINKA
2026**

Litínová ponorná čerpadla na splaškovou vodu, vhodná pro znečištěnou vodu neagresivní k materiálům čerpadla. Spolehlivá a snadno použitelná, ideální pro čerpání odpadní a znečištěné vody s pevnými částicemi do 45 mm.

- v provedení motoru 230 V
- plovákový spínač
- termopojistka ve vinutí motoru
- těleso a oběžné kolo z litiny, hřídel čerpadla z nerezové oceli
- připojovací kabel 10 m H07RN
- dvojitá mechanická ucpávka
- připojení 2"



TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
SUBVORT 1100	1100 W	27 000 l/hod	13 m	18107

SUBGRIND 1100*Vhodné k čerpání vody obsahující vláknité nečistoty a textilie.***NOVINKA
2026**

Ponorné kalové čerpadlo s drticím systémem, určené pro čerpání znečištěné odpadní vody z domácích, komerčních či obecních zdrojů. Vysoký výtlačný tlak umožňuje přepravu vody na velké vzdálenosti. Drticí systém spolehlivě zpracuje vláknité nečistoty a textilie, aniž by docházelo k namotávání či ucpávání.

- v provedení motoru 230 V
- plovákový spínač
- termopojistka ve vinutí motoru
- těleso a oběžné kolo z litiny, hřídel čerpadla z nerezové oceli
- připojovací kabel 10 m H07RN
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika)
- připojení 2"



TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
SUBGRIND 1100	1100 W	18 000 l/hod	21 m	18109

HART

Vhodné pro čerpání znečištěné vody s živočišným odpadem.



Kalové čerpadlo s oběžným kolem a drticím zařízením pro znečištěnou vodu s příměsí pevných částic jako zbytky dřevní hmoty, odpad živočišného původu, jateční odpad, kůže, části kostí, apod. Těleso čerpadla je vyrobeno ze samočisticí litiny GG20, oběžné kolo z litiny, drticí nože z oceli ZG9Cr18, hřídel z oceli 9 Cr18 (AISI 440 B), izolace motoru třídy B, krytí motoru IP68. Čerpadlo HART patří do řady AQUACUP PREMIUM, je vyrobeno z nejlepších a nejvhodnějších certifikovaných materiálů a určeno k trvalému provozu.

- provedení motoru 230 V
- plovákový spínač
- termopojistka ve vinutí motoru
- připojovací kabel 10 m H07RN
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)
- připojení 2"-2 1/4"



ŽIVOČIŠNÝ ODPAD

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
HART 1100 SQG	1 100 W	12 000 l/hod	20 m	13904

SUBCUT 1300

Vhodné pro čerpání vody s vlákny, papírem, pískem např. v zemědělství



Ponorné kalové čerpadlo s řezacím nožem, ideální do náročných podmínek v zemědělství, stavebnictví, průmyslu, určené pro čerpání kalů a odpadních vod s obsahem vláken, zbytků papíru a dalších podobných nečistot.

- v provedení motoru 230 V
- plovákový spínač
- termopojistka ve vinutí motoru
- těleso a oběžné kolo z litiny, hřídel čerpadla z nerezové oceli
- připojovací kabel 10 m H07RN
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika)
- připojení 2"



DVA ROZBĚHOVÉ KONDENZÁTORY

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
SUBCUT 1300	1 300 W	24 000 l/hod	14 m	18108

SHREDD

Vhodné pro čerpání znečištěné vody s příměsí vlákniny.



Kalové čerpadlo s oběžným kolem a řezacím nožem pro znečištěnou vodu s příměsí vlákniny - průmyslový a domovní odpad se zbytky textilních směsí. Těleso čerpadla je vyrobeno ze samočisticí litiny GG20, oběžné kolo z oceli ZG35, řezací nůž z oceli ZG40Cr, hřídel z oceli 9 Cr18 (AISI 440 B), izolace motoru třídy B, krytí motoru IP68. Čerpadlo SHREDD patří do řady AQUACUP PREMIUM, je vyrobeno z nejlepších a nejvhodnějších certifikovaných materiálů a určeno k trvalému provozu.

- provedení motoru 230 V
- plovákový spínač
- připojovací kabel 10 m H07RNF
- termopojistka ve vinutí motoru
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)
- připojení 2"-2 1/4"



PRŮMYSLVÝ ODPAD, PRÉMIOVÁ KVALITA!

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
SHREDD 1100 QG	1 100 W	18 000 l/hod	16 m	13903

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Snadná manipulace s kalovými čerpadly



Zařízení slouží ke snadnému spouštění a vyndávání kalového čerpadla z nádrže, jímky nebo šachty. Spojení pohyblivé části zařízení s čerpadlem je buďto závitové nebo přírubové. K pohybu čerpadla nahoru a dolů se využívá vedení ze dvou tyčí a řetězu (nejsou součástí dodávky).

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	KÓD
PEVNÁ ČÁST VČ. HORNÍ ZÁKLADNY A KOTEVNÍHO MATERIÁLU	13819
POHYBLIVÁ ČÁST ZÁVITOVÁ 2"	18180
POHYBLIVÁ ČÁST PŘÍRUBOVÁ DN50 PN6	18181



AKUMULÁTOROVÁ ČERPADLA

ACURAIN



Čerpadlo AcuRAIN 50 je vhodné tam, kde není elektrický proud, primárně určeno pro zavlažování zahradních záhonů, květin a k přečerpávání užitkové vody ze sudů a sběrných nádrží. Moderní a účelový desing s přímým výtlakem zaručuje snadnou práci a manipulaci s čerpadlem. Čerpadlo je standardně vybaveno akumulátorem typu LI-ion, který je součástí dodávky včetně nabíječky.

- kompaktní a lehké provedení
- ukazatel stavu nabití baterie
- snadná údržba
- standardní připojení na rychlospojky
- uzavírací ventil
- kapacita baterie 12 V / 2 Ah
- výdrž baterie cca 30 minut

DOSTATEČNÝ TLAK PRO ZALÉVÁNÍ

TYP	NAPÁJENÍ	VÝKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
AcuRAIN 50	12 V DC	50 W	1 500 l/hod	11 m	16703
Náhradní baterie					16704

DOMÁCÍ SUDOVÁ ČERPADLA

TROPIC 550

Vhodné pro zavlažování a čerpání studniční a dešťové vody.



Ponorné dvoustupňové sudové čerpadlo v provedení motoru 230V, vybaveno 10m přívodním flexikabelem, plovákovým spínačem a připojovacím příslušenstvím. Součástí komory čerpadla je i jemný filtr, který lze jednoduše čistit po sejmutí zámkového krytu propláchnutím. Čerpadlo je vhodné pro přečerpávání vody ze sklepů, nádrží, sudů a na zavlažování. Čerpadlo má přímý výtlak a je určeno pro čistou a dešťovou vodu bez mechanických nečistot.

- v provedení motoru 230 V
- 10 m připojovací kabel
- připojení 3/4"
- mechanická ucpávka



PŘÍMÝ VÝTLAK, PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	PŘIPOJENÍ	KÓD
TROPIC 550-2	550 W	5 000 l/hod	20 m	3/4" vnější	16196

TLAKOVÁ ČERPADLA SE SPODNÍM SÁNÍM

TROPIC 800, 1000



Vhodné pro zavlažování a čerpání studniční a dešťové vody.

Ponorná tlaková vícestupňová čerpadla vhodná pro zavlažování a přečerpávání čisté a dešťové vody bez mechanických nečistot ze studní, bazénů a nádrží. Maximální hloubka ponoru 7 m a maximální teplota čerpané kapaliny 35 °C.

- v provedení motoru 230 V
- 10 m přípojovací kabel
- připojení 1"
- mechanická ucpávka



TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
TROPIC 800-3	800 W	5 500 l/hod	30 m	16334
TROPIC 1000-4	1 000 W		40 m	16335

4" A-TEC



Vhodné do kopaných studní.

Ponorné vícestupňové čerpadlo se spodním sacím otvorem a s ovládací elektroskříní (model 75/60 M) nebo s kondenzátorem a plovákem (modely 75/63 a 75/81). Těleso čerpadla, sací síto a hřídel z nerezové oceli, oběžná kola a difuzory z technopolymeru. Čerpadlo má průměr 104 mm a představuje ideální řešení pro stavbu vodáren nebo pro zavlažování zahrad.

- v provedení motoru 230 V
- 20 m přípojovací kabel
- těleso čerpadla, sací síto a hřídel z nerezové oceli AISI 304
- připojení 1"

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
4" A-TEC 75/60 M	900 W	4 500 l/hod	60 m	16798
4" A-TEC 75/63 M*	550 W	4 500 l/hod	63 m	18094
4" A-TEC 75/81 M*	750 W	4 500 l/hod	81 m	18095

*model se zabudovaným kondenzátorem a plovákovým spínačem

5" AQ-TEC



Vhodná pro závlahu a stavbu domácích či průmyslových vodáren.

Ponorná vícestupňová čerpadla se spodním sáním. Těleso čerpadla, sací síto, hřídel a ložiskové pouzdro z nerezové oceli, oběžná kola a difuzory z polypropylenu. Čerpadla o průměru 126 mm, vhodná pro kopané studny, sběrné jímky a tam, kde je nutno vzhledem k nízké vydatnosti zdroje hlídat výšku hladiny.

- v provedení motoru 230 V
- přípojovací kabel 14 nebo 20 m
- ovládací elektrobox
- plovákový spínač
- připojení 5/4"

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	KÓD
5" AQ-TEC 750 AUT	750 W	7 800 l/hod	43 m	20 m	16687
5" AQ-TEC 1100 AUT	1 100 W		65 m	20 m	16688
5" AQ-TEC 1500 AUT	1 500 W		75 m	14 m	16538
5" AQ-TEC 1500 AUT				20 m	16689
5" AQ-TEC 1800 AUT	1 800 W		85 m	20 m	12337

TLAKOVÁ ČERPADLA

3" SIGI



Vhodné pro rodinné domy nebo rekreační objekty.

Ponorné čerpadlo o průměru 75 mm s ovládací elektroskříňí. Čerpadlo je vhodné pro studny a vrtly, pro zavlažování, stavbu domácích vodáren pro menší rodinné domy a rekreační objekty. Ovládací elektroskříň jednofázových motorů je vybavena kondenzátorem a proudovou pojistkou, která chrání ponorný motor před přehřátím nebo proudovým poškozením.

- v provedení motoru 230 V
- max. ponor 50 m
- 20 m připojovací kabel
- ovládací box
- připojení 1"

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
3" SIGI 40/55 M	750 W	2 400 l/hod	55 m	15899

4" SIGI



Vhodná pro rodinné domy nebo rekreační objekty.

Ponorná čerpadla o průměru 96 mm s ovládací elektroskříňí. Vhodná pro studny a vrtly, pro zavlažování, stavbu domácích vodáren pro menší rodinné domy a rekreační objekty. Ovládací elektroskříň jednofázových motorů je vybavena kondenzátorem a proudovou pojistkou, která chrání ponorný motor před přehřátím nebo proudovým poškozením.

- v provedení motoru 230 V
- max. ponor 50 m
- 20 m nebo 30 m připojovací kabel
- ovládací box
- připojení 1"

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	KÓD
4" SIGI 40/60 M	750 W	2 400 l/hod	60 m	20 m	14191
4" SIGI 40/60 M				30 m	16012
4" SIGI 40/100 M	1 100 W		100 m	20 m	15712
4" SIGI 40/100 M				30 m	16013

3" ELECTRA

Vhodná pro zavlažování a pro stavbu domácích vodáren.

Vícetupňová ponorná čerpadla s ovládací elektroskříňí. Čerpadla mají průměr 75 mm, jsou vhodná do vrtů a je možné je použít pro zavlažování, přečerpávání a na stavbu domácích vodáren. Při stavbě vodárny lze použít sestavu příslušenství s libovolnou tlakovou nádobou (viz. strana 16-21).

- v provedení motoru 230 V (na vyžádání 3x230 V)
- max. ponor 100 m
- 25 m nebo 35 m připojovací kabel
- připojení 1"

DĚLENÝ MOTOR A HYDRAULIKA, PROFESIONÁLNÍ PŘÍKON

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	KÓD
3" ELECTRA 60/64 M	550 W	3 600 l/hod	64 m	25 m	15800
3" ELECTRA 60/84 M	750 W		84 m	25 m	14202
3" ELECTRA 60/84 M				35 m	13859
3" ELECTRA 60/104 M	920 W		104 m	35 m	13714
3" ELECTRA 60/124 M	1 100 W		124 m	35 m	14103



TLAKOVÁ ČERPADLA

3,5" ELECTRA

NOVINKA
2026



Vhodná pro zavlažování a pro stavbu domácích vodáren.

Vícetupňová ponorná čerpadla s ovládací elektroskříní. Čerpadla mají průměr 86 mm, jsou vhodná do vrtů a je možné je použít pro zavlažování, přečerpávání a na stavbu domácích vodáren. Při stavbě vodárny lze použít sestavu příslušenství s libovolnou tlakovou nádobou (viz. strana 16-21).

- v provedení motoru 230 V
- max. ponor 50 m
- 25 m nebo 35 m připojovací kabel
- připojení 5/4"

DĚLENÝ MOTOR A HYDRAULIKA, PROFESIONÁLNÍ PŘÍPOJENÍ

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	KÓD
3,5" ELECTRA 45/78 M	550 W	2 700 l/hod	78 m	25 m	13738
3,5" ELECTRA 45/78 M				35 m	13822
3,5" ELECTRA 45/100 M	750 W		100 m	25 m	13737
3,5" ELECTRA 45/100 M				35 m	13823
3,5" ELECTRA 60/82	550 W	3 600 l/hod	78 m	25 m	18096
3,5" ELECTRA 60/82				35 m	18097
3,5" ELECTRA 60/106	750 W		100 m	25 m	18098
3,5" ELECTRA 60/106				35 m	18099

4" ELECTRA



Vhodná do studní a vrtů a pro stavbu vodáren.

Vícetupňová ponorná čerpadla v provedení motoru 230 V nebo 400 V. Provedení motoru 230 V dodáváno s ovládací elektroskříní. Průměr čerpadel je 96 mm a lze je použít pro zavlažování, přečerpávání a na stavbu domácích a průmyslových vodáren. Při stavbě vodárny lze použít sestavu příslušenství s libovolnou tlakovou nádobou (viz. strana 16-21).

- v provedení motoru 230 V, 400 V nebo 3x230 V
- max. ponor 100 m
- 25 m připojovací kabel s možností prodloužení

DĚLENÝ MOTOR A HYDRAULIKA, PROFESIONÁLNÍ PŘÍPOJENÍ

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	PŘÍPOJENÍ	KÓD		
					230 V	400 V	3x230 V
4" ELECTRA 80/72	550 W	4 800 l/hod	72 m	5/4"	13748	-	-
4" ELECTRA 80/93	750 W		93 m		17363	17364	-
4" ELECTRA 80/122	1 100 W		122 m		17414	17365	17366
4" ELECTRA 100/73	750 W	6 000 l/hod	73 m		17367	17368	-
4" ELECTRA 100/102	1 100 W		102 m		17415	17369	17370
4" ELECTRA 100/131	1 500 W		131 m		17371	17372	17373
4" ELECTRA 140/77	1 100 W	8 400 l/hod	77 m	6/4"	17416	17374	17375
4" ELECTRA 140/105	1 500 W		105 m		17376	17377	17378
4" ELECTRA 140/140	2 200 W		140 m		17379	17380	17381
4" ELECTRA 140/182	3 000 W		182 m		-	17382	-
4" ELECTRA 180/57	1 100 W	10 800 l/hod	57 m	2"	17417	17383	17384
4" ELECTRA 180/76	1 500 W		76 m		17385	17386	17387
4" ELECTRA 180/107	2 200 W		107 m		17388	17389	17390
4" ELECTRA 180/145	3 000 W		145 m		-	17391	-
4" ELECTRA 180/189	4 000 W		189 m		-	17392	-
4" ELECTRA 240/61	1 500 W	14 400 l/hod	61 m		17393	17394	17395
4" ELECTRA 240/87	2 200 W		87 m		17396	17397	17398
4" ELECTRA 240/114	3 000 W		114 m		-	17399	-
4" ELECTRA 240/161	4 000 W		161 m		-	17400	-

4" ELECTRA INOX



Vhodná do studní a vrtů a pro stavbu vodáren.

Článeková celonerezová vícestupňová ponorná čerpadla s motorem řady AQ a 25 m připojovacím kabelem. Lze je použít pro stavbu domácích vodáren, zavlažování, tlakové stanice, atd.

- v provedení motoru 230 V nebo 400 V
- s ovládacím elektroboxem pro provedení 230 V
- max. ponor 50 m
- 25 m připojovací kabel
- připojení 6/4"

OBĚŽNÁ KOLA, DIFUZORY, HŘÍDEL Z NEREZU

TYP	PŘÍKON	NAPĚTÍ	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
4" ELECTRA INOX 70/62 M	750 W	230 V	4 200 l/hod	62 m	15846
4" ELECTRA INOX 70/62 T		400 V			15845
4" ELECTRA INOX 70/92 M	1 100 W	230 V	4 200 l/hod	92 m	15848
4" ELECTRA INOX 70/92 T		400 V			15847
4" ELECTRA INOX 100/68 M	1 100 W	230 V	6 000 l/hod	68 m	15850
4" ELECTRA INOX 100/68 T		400 V			15849

TLAKOVÁ VŘETENOVÁ ČERPADLA

2,5" WORM



Vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí.

2,5" ponorná vřetenová čerpadla mají průměr 64 mm a jsou vhodná do studní a vrtů. Čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a lze je využít na závlahu, přečerpávání a stavbu domácích vodáren.

- v provedení motoru 230 V
- max. ponor 50 m
- nerezové vřeteno
- nerezový plášť čerpadla
- připojovací kabel 20, 30, 40 nebo 50 m s elektroboxem
- připojení 1"

PŘÍZNIVÁ CENA, NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KABEL	KÓD
2,5" WORM 35/100	550 W	1 800 l/hod	100 m	20 m	16786
2,5" WORM 35/100				30 m	16787
2,5" WORM 35/100				40 m	16788
2,5" WORM 35/100				50 m	17222

4" KLASIK



Vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí.

4" ponorná vřetenová čerpadla mají průměr 96 mm a jsou vhodná do studní a vrtů. Vřeteno čerpadla z nerezové oceli a motor s nerezovým pláštěm. Hydraulická část vyrobená v České republice, osazená na motoru Electra. Čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a lze je využít na závlahu, přečerpávání a stavbu domácích vodáren.

- v provedení motoru 400 V
- max. ponor 100 m
- 25 m připojovací kabel
- připojení 1"

OVĚŘENÉ PŘÍKONY

TYP	PŘÍKON	NAPĚTÍ	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
KLASIK 1,1	1 100 W	400 V	2 100 l/hod	120 m	16008
KLASIK 1,5	1 500 W		3 300 l/hod	130 m	16007

JEZÍRKOVÁ ČERPADLA

CARETA

Úspora energie až 35 %.



Otočením ventilu je čerpadlo připraveno k instalaci pro skimmer BILLY

Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem. Zajímavý design, kloubové připojení, snadná instalace ke všem druhům filtrací. Tvar čerpadla kopírující krunýř mořské želvy umožňuje dokonalé sání, takže nedochází k průtokovým ztrátám. Čerpadlo je vybaveno duálním sáním s možností připojení ke skimmeru. S pomocí UV lampy a správně zvolené filtrace se čerpadlo CARETA postará, aby vaše jezírko bylo vždy průzračné.

- regulační ventil pro nastavení optimálního poměru mezi sáním tělem čerpadla a sáním přes skimmer
- stupeň krytí IP68
- 10 m připojovací flexikabel

ASYNCHRONNÍ MOTOR

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
CARETA 3500	25 W	3 500 l/hod	3 m	16068
CARETA 5000	40 W	4 500 l/hod	3,5 m	14261
CARETA 6000	50 W	6 500 l/hod	4 m	14262
CARETA 8000	70 W	8 000 l/hod	4,5 m	14220
CARETA 10000	85 W	10 000 l/hod	5 m	14221
CARETA 13000	110 W	13 000 l/hod	5,5 m	16069
CARETA 15000	135 W	15 000 l/hod	6 m	16070
CARETA 18000	170 W	17 500 l/hod	6,5 m	16071
CARETA 20000	200 W	19 000 l/hod	7 m	16072

BOSS

Vysoká účinnost.



Sejmutím předního filtru je čerpadlo připraveno k instalaci pro jezírko na koupání.

Jezírková čerpadla s velkou sací plochou jsou vhodná do všech vodních nádrží a ideální tam, kde je potřeba velký průtok. Lze je instalovat přímo do okrasných jezírek anebo u jezírek na koupání mimo vodní nádrž do suché jímky. Díky své konstrukci jsou schopná přečerpávat velké nečistoty a jsou ideální pro filtrační systémy. S pomocí UV lampy a filtrace OMEGA získáte filtrační set, který zajistí optimální čistotu vody ve vašem jezírku.

Na čerpadlo BOSS můžete instalovat trysku FT 05 a vytvořit různé formy vodotrysků pro větší vodní plochy a kašny.

- využití jako ponorné i povrchové čerpadlo
- stupeň krytí IP68
- 10 m připojovací flexikabel

ASYNCHRONNÍ MOTOR

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
BOSS 6000	95 W	6 000 l/hod	3,5 m	16213
BOSS 10000	135 W	10 000 l/hod	4,5 m	14217
BOSS 12000	175 W	12 000 l/hod	5 m	14218
BOSS 15000	320 W	15 000 l/hod	6 m	14219
BOSS 25000	520 W	25 000 l/hod	8 m	14260
BOSS 40000	1 000 W	39 000 l/hod	11 m	14456

FONTÁNOVÁ ČERPADLA

MANDY 6



Malé fontánové čerpadlo vhodné pro bytové fontány a malá jezírka.

- 5 m připojovací flexikabel
- předfiltr
- tři trysky
- pro okysličování vody
- připojení 12 mm
- trysky FT1

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
MANDY 6	6 W	450 l/hod	0,95 m	14211

MANDY 16-99



Fontánová čerpadla se třemi tryskami a ventilem pro regulaci průtoku pro vodopád, kaskádu nebo potůček. Jsou vhodná pro stavbu fontán v zahradních jezírkách, městských kašnách atd.

- 10 m připojovací flexikabel
- propíratelný filtr

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	PŘIPOJENÍ	TRYSKY	KÓD
MANDY 16	16 W	1 000 l/hod	1,7 m	1/2"-3/4"	FT3	14065
MANDY 45	45 W	2 000 l/hod	3 m	1/2"-1"	FT4	14066
MANDY 70	70 W	3 000 l/hod	3,5 m			14067
MANDY 99	100 W	5 000 l/hod	4 m			14215

NOVÉ MODELÝ ROBUSTNÍCH KALOVÝCH ČERPADEL

STRANA 31-32



BEST INOX PRX

S VÍROVÝM KOLEM



SUBVORT 1100



SUBGRIND 1100

S DRTICÍM SYSTÉMEM



SUBCUT 1300

S ŘEZACÍM NOŽEM

POVRCHOVÉ STANICE PRO DEŠŤOVOU VODU

RAIN SYSTEM H-EC

Nadzemní polyetylenová nádrž s automatickým ponorným čerpadlem.



Povrchové stanice s integrovanou řídicí jednotkou v tělese čerpadla se speciální zpětnou klapkou a snímačem tlaku. Stanice jsou určeny pro sběr dešťové a povrchové vody. Součástí stanic je čerpadlo s plovoucím sáním.

- povrchová polyetylenová nádrž 1000 l - 5000 l odolná proti UV záření a řasám
- čerpadlo ECORRA 1200-1 s plovoucím sáním, ochranou proti chodu nasucho
- automatické obnovení dodávky vody po časových intervalech (viz str. 15)
- 15 m flexikabel H07RNF

AUTOMATICKÝ REŽIM CHODU

TYP	OBJEM	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
RAIN SYSTEM H-EC 1000	1000 l	1 200 W	5 700 l/hod	50 m	16916
RAIN SYSTEM H-EC 1500	1500 l				16915
RAIN SYSTEM H-EC 2000	2000 l				16914
RAIN SYSTEM H-EC 3000	3000 l				16913
RAIN SYSTEM H-EC 5000	5000 l				16912

PODZEMNÍ STANICE PRO DEŠŤOVOU VODU

RAIN SYSTEM HZ-EC

Podzemní polyetylenová nádrž s automatickým ponorným čerpadlem.



Podzemní stanice s integrovanou řídicí jednotkou v tělese čerpadla se speciální zpětnou klapkou a snímačem tlaku. Stanice jsou určeny pro sběr dešťové a povrchové vody. Součástí stanic je čerpadlo s plovoucím sáním.

- podzemní polyetylenová nádrž 1500 l - 5000 l odolná proti UV záření a řasám
- čerpadlo ECORRA 1200-1 s plovoucím sáním, ochranou proti chodu nasucho
- automatické obnovení dodávky vody po časových intervalech (viz str. 15)
- komponenty pro připojení
- 15 m flexikabel H07RNF

AUTOMATICKÝ REŽIM CHODU

TYP	OBJEM	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
RAIN SYSTEM HZ-EC 1500	1 500 l	1 200 W	5 700 l/hod	50 m	16911
RAIN SYSTEM HZ-EC 3000	3 000 l				16910
RAIN SYSTEM HZ-EC 5000	5 000 l				16508

POVRCHOVÉ STANICE PRO ODPADNÍ VODU

SUMOBX 500

Polyetylenová nadzemní nádrž 500 l + kalové čerpadlo



Polyetylenová nádrž je vybavena plastovým víkem pro snadný přístup k čerpadlu pro případ kontroly. Na výtlačném propojovacím potrubí je instalováno šroubení pro rychlou a snadnou údržbu čerpadla.

- v provedení motoru čerpadla 230 V
- průměr nátokového potrubí je 110 mm
- 10 m flexikabel H07RNF
- součástí dodávky je motorový spouštěč MS (str. 64)
- připojení 2"

**NOVINKA
2026**

PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	KÓD
SUMOBX 500 - 1x SHREDD	1 100 W	18 000 l/hod	16 m	15695
SUMOBX 500 - 1x BEST INOX 1100	1 100 W	21 000 l/hod	13,5 m	16907
SUMOBX 500 - 1x BEST INOX 1500	1 500 W	30 000 l/hod	14 m	15794
SUMOBX 500 - BEST INOX PRX 400/12	1100 W	24 000 l/hod	12,5 m	18175
SUMOBX 500 - BEST INOX PRX 450/15	1500 W	27 000 l/hod	15 m	18176
SUMOBX 500 - SUBVORT 1100	1100 W	27 000 l/hod	13 m	18177
SUMOBX 500 - SUBGRIND 1100	1100 W	18 000 l/hod	21 m	18178
SUMOBX 500 - SUBCUT 1300	1 300 W	24 000 l/hod	14 m	18179

PODZEMNÍ STANICE PRO ODPADNÍ VODU

SUMOBX 1000/2000

Podzemní polyetylenová nádrž + jedno nebo dvě kalová čerpadla SHREDD nebo BEST INOX.

Polyetylenová nádrž 1000 nebo 2000 l je vybavena plastovým víkem pro snadný přístup k čerpadlu pro případ kontroly. Na výtlačném propojovacím potrubí je instalováno šroubení pro rychlou a snadnou údržbu čerpadla.

- v provedení motoru čerpadla 230 V
- 10 m flexikabel H07RNF
- součástí dodávky je motorový spouštěč MS (str. 64) pro každé čerpadlo
- připojení 2"

VYSOKÝ VÝKON PŘEČERPÁVÁNÍ

ČERPADLO	SUMOBX 1000		SUMOBX 2000	
	1 ČERPADLO	2 ČERPADLA	1 ČERPADLO	2 ČERPADLA
SHREDD	16908	17343	16909	17159
BEST INOX 1100	17344	17345	17348	17349
BEST INOX 1500	17346	17305	17350	17351
BEST INOX PRX 400/12	18141	18146	18151	18156
BEST INOX PRX 450/15	18142	18147	18152	18157
SUBVORT 1100	18143	18148	18153	18158
SUBGRIND 1100	18144	18149	18154	18159
SUBCUT 1300	18145	18150	18155	18160

Prodloužení hrdla 500 mm - SUMOBX 1000, 2000	16844
Prodloužení hrdla 1000 mm - SUMOBX 1000, 2000	17045



PŘEČERPÁVACÍ STANICE PRO DEŠŤOVOU A ODPADNÍ VODU



NA VYŽÁDÁNÍ VÁM DODÁME
PŘEČERPÁVACÍ BOX S ČERPADLEM
DLE VAŠEHO VÝBĚRU NEBO DOPORUČÍME
OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ

IRIS CPF 180



Pro jezírka do 4 m³.

Uzavřený tlakový filtr určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 4 m³. Filtrace je vybavena indikátorem znečištění. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok vody z filtrace lze využít na potůček či vodopád. Filtrace má přepínání režimu provozu a praní.

- objem 8 l
- integrovaná UV lampa o příkonu 11 W
- variabilní nástavce na vstupní a výstupní hadice

DOPORUČENÉ ČERPADLO	JEZÍRKO BEZ RYB	JEZÍRKO S RYBAMI	KÓD
3 500 l/hod	2 m ³	1 m ³	13926
4 500 l/hod	4 m ³	2 m ³	

AVA CPF 250



Pro jezírka do 10 m³.

Uzavřený tlakový filtr určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 10 m³. Filtrace je dvukomorová, v dolní komoře jsou uloženy filtrační míčky, které zachycují hrubé nečistoty, horní komora obsahuje pěnové filtrační houbičky. Filtrace má přepínání režimu provozu a praní. Filtrace je vybavena indikátorem znečištění. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok z filtrace lze využít na potůček či vodopád.

- objem 12 l
- integrovaná UV lampa o příkonu 11 W
- variabilní nástavce na vstupní a výstupní hadice

DOPORUČENÉ ČERPADLO	JEZÍRKO BEZ RYB	JEZÍRKO S RYBAMI	KÓD
3 500 l/hod	2 m ³	1 m ³	13927
4 500 l/hod	4 m ³	2 m ³	
6 500 l/hod	10 m ³	5 m ³	

AVA CPF 500



Pro jezírka do 30 m³.

Uzavřený tlakový filtr určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 30 m³. V dolní části filtrace je box s filtračními míčky, které zachycují hrubé nečistoty. V horní části komory jsou umístěny filtrační houbičky. Filtrace je vybavena indikátorem znečištění. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok z filtrace lze využít na potůček či vodopád.

- objem 20 l
- integrovaná UV lampa o příkonu 18 W
- variabilní nástavce na vstupní a výstupní hadice

DOPORUČENÉ ČERPADLO	JEZÍRKO BEZ RYB	JEZÍRKO S RYBAMI	KÓD
6 000 l/hod	12 m ³	6 m ³	16203
8 000 l/hod	16 m ³	8 m ³	
10 000 l/hod	30 m ³	10 m ³	

BEZTLAKOVÉ JEZÍRKOVÉ FILTRACE

OMEGA-CUV 224

Pro jezírka do 15 m³.



Beztlakový filtr určený pro koupací a okrasná jezírka do maximálního objemu 15 m³, pro umístění na břehu jezírka s volným gravitačním výtokem vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují jemné částice i mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV lampy eliminují růst bakterií, mikrobů, plísní a řas.

- CUV lampy s vířivým samočisticím efektem
- zářivka o příkonu 24 W
- kleště pro praní filtračních vložek jsou součástí dodávky

DOPORUČENÉ ČERPADLO	JEZÍRKO BEZ RYB	JEZÍRKO S RYBAMI	KÓD
4 500 l/hod	10 m³	5 m³	16398
6 500 l/hod	15 m³	7,5 m³	

OMEGA 2-CUV 236

Pro jezírka do 60 m³.



Beztlakový filtr určený pro koupací a okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 60 m³, pro umístění na břehu jezírka s volným gravitačním výtokem vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují jemné částice i mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV lampy eliminují růst bakterií, mikrobů, plísní a řas.

- CUV lampy s vířivým samočisticím efektem
- zářivka o příkonu 36 W
- kleště pro praní filtračních vložek jsou součástí dodávky

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ

DOPORUČENÉ ČERPADLO	JEZÍRKO BEZ RYB	JEZÍRKO S RYBAMI	KÓD
6 500 l/hod	20 m³	10 m³	13991
8 000 l/hod	30 m³	15 m³	
10 000 l/hod	50 m³	25 m³	
12 000 l/hod	60 m³	30 m³	

OMEGA 4-CUV 236-2X

Pro jezírka do 120 m³.



Beztlakový filtr se čtyřmi komorami a dvěma CUV lampami s vířivým samočisticím efektem a zářivkami o příkonu 2x 36 W. Určený pro koupací a okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 120 m³, pro umístění na břehu jezírka s volným gravitačním výtokem vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují jemné částice i mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV lampy eliminují růst bakterií, mikrobů, plísní a řas. Součástí dodávky je společné přírodní i výtokové plastové potrubí.

- kleště pro praní filtračních vložek jsou součástí dodávky

VYSOKÁ ÚČINNOST

DOPORUČENÉ ČERPADLO	JEZÍRKO BEZ RYB	JEZÍRKO S RYBAMI	KÓD
10 000 l/hod	70 m³	35 m³	14224
15 000 l/hod	90 m³	45 m³	
25 000 l/hod	120 m³	60 m³	

SKIMMERY

BILLY SKIMMER



Pevný skimmer s plovoucím sběrným košem, kopírujícím výšku hladiny v jezírku. Jednoduchá instalace pomocí teleskopické trubky na již hotová jezírka do plochy 40 m². Výškový rozsah možného nastavení 42-85 cm. Minimálně ruší vzhled jezírka. Díky čerpadlu CARETA s duálním sáním bude hladina vašeho jezírka vždy jako zrcadlo. Čištění se provádí pouze vyprázdněním sběrného košíku a občasným propráním jemného síta.

- snadná údržba a instalace
- variabilní nastavení dle výšky hladiny
- při použití s čerpadlem CARETA možnost regulace výkonu sání

TYP	PRŮTOK	KÓD
BILLY SKIMMER	4 500 l/hod	14629


LOTUS SKIMMER



Plovoucí skimmer LOTUS je vhodný pro okrasná zahradní jezírka. Zbavuje hladinu listů, prachu a jiných nečistot z okolního prostředí. Čerpadlo nasává vodu z hladiny přes okraje zachytného košíku skimmeru, kde končí všechny plovoucí nečistoty a okysličenou vodu vrací zpět do jezírka. Skimmer se automaticky přizpůsobí výšce vodní hladiny a jeho čistotu lze kontrolovat vizuálně. Čištění se provádí pouze vyprázdněním sběrného košíku a občasným propráním jemného síta.

- minimální hloubka jezírka 45 cm
- doporučená plocha jezírka maximálně 25 m²
- 10 m připojovací kabel

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	KÓD
LOTUS SKIMMER	45 W	2 000 l/hod	14259

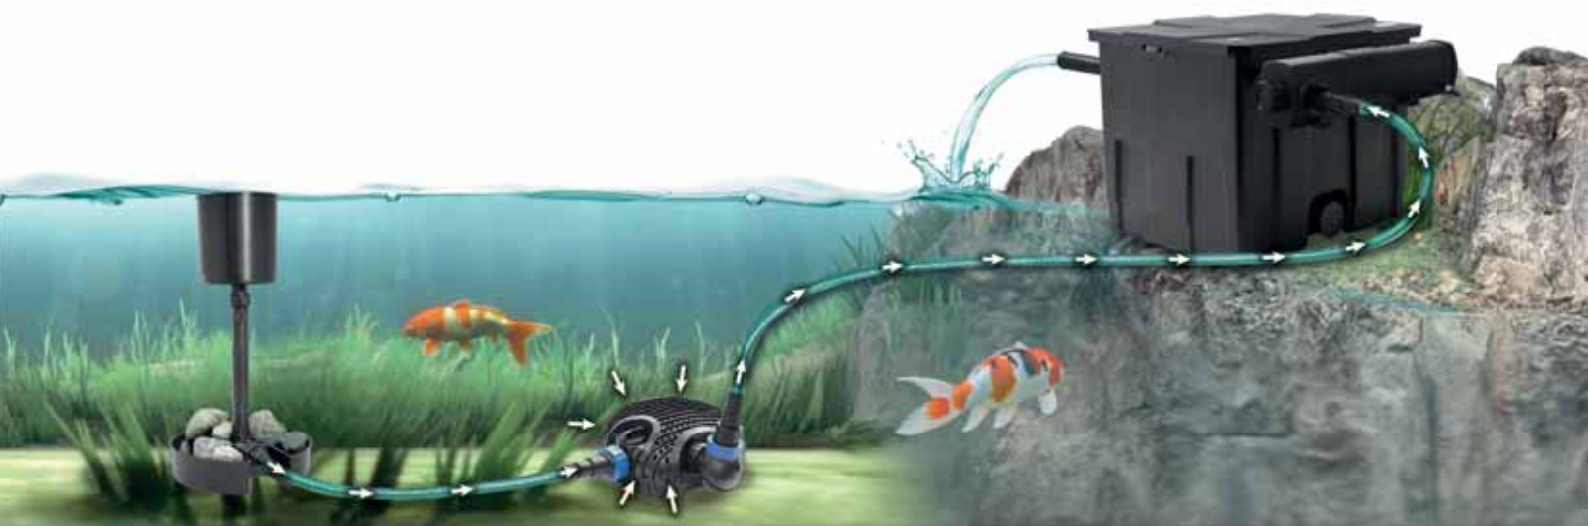

UV LAMPY

UV POND



CUV 111



CUV 224-236



CUV 272




CUV 172

UV lampy slouží ke snížení růstu řas a mikroorganismů bez použití chemie, vhodné pro zahradní okrasná jezírka a vodní nádrže. U lamp typu CUV 224, 236 a 272 díky speciální konstrukci vzniká vířivý efekt, který udržuje zářivku čistou, což podstatně zvyšuje účinnost lampy a prodlužuje její životnost. Jako zdroj vody pro UV lampy se používají fontánová a filtrační čerpadla. Spojením UV pondu, čerpadla MANDY, CARETA nebo BOSS a jezírkového filtru OMEGA sestavíte filtrační set, který zajistí průzračně čistou vodu ve vašem jezírku.

- připojení 3/4" - 6/4"

TYP	PŘÍKON	ZÁŘIVKA	PRŮTOK	DÉLKA	PROVEDENÍ	KÓD
CUV 111	11 W	1x 11 W	1 700 l/hod	280 mm	klasik	12192
CUV 224*	24 W	1x 24	4 500 l/hod	400 mm	samočisticí	14581
CUV 236*	36 W	1x 36 W	6 000 l/hod	490 mm	samočisticí	13923
CUV 272*	72 W	2x 36 W	6 000 l/hod	980 mm	samočisticí	13921
CUV 172	72 W	2x 36 W	6 000 l/hod	980 mm	klasik	14341



* MODEL S UV SAMOČISTICÍM VÍŘIVÝM EFEKTEM



PŘÍKLAD FILTR. SETU

Dle velikosti jezírka.

Užijte si klid a pohodu ve vlastním vodním ráji. Relaxace u zahradního jezírka osvěží vašeho ducha i mysl.

Po západu slunce můžete umocnit nevšední atmosféru ve vaší zahradě pomocí hry světél. Užijete si harmonii barevně zářící vody. Reflektory na březích jezírka umocní romantickou náladu (viz. následující strana).



IRIS CPF 180

AVA CPF 250

AVA CPF 500



CARETA

BOSS



OMEGA-CUV 224

OMEGA 2-CUV 236



OMEGA 4-CUV 236-2X

FILTRAČNÍ SET FILTR-CUV LAMP-ČERPADLO	JEZÍRKO		ČERPADLO TYP	PŘÍKON	CUV LAMPA	
	BEZ RYB	S RYBOU			TYP	PŘÍKON
IRIS CPF 180-CARETA 3500	2 m³	1 m³	CARETA 3500	25 W	vestavěná	11 W
IRIS CPF 180-CARETA 5000	4 m³	2 m³	CARETA 5000	40 W		
AVA CPF 250-CARETA 5000	6 m³	3 m³	CARETA 5000	40 W		
AVA CPF 250-CARETA 6000	10 m³	5 m³	CARETA 6000	50 W		18 W
AVA CPF 500-BOSS 6000	12 m³	6 m³	BOSS 6000	95 W		
AVA CPF 500-CARETA 8000	16 m³	8 m³	CARETA 8000	70 W		
AVA CPF 500-BOSS 10000	30 m³	15 m³	BOSS 10000	135 W	CUV 224	24 W
OMEGA-CUV 224 - CARETA 5000	12 m³	6 m³	CARETA 5000	40 W		
OMEGA-CUV 224 - CARETA 6000	15 m³	7,5 m³	CARETA 6000	50 W	CUV 236	36 W
OMEGA-CUV 236 - CARETA 6000	18 m³	9 m³	CARETA 6000	50 W		
OMEGA2-CUV 236 - CARETA 6000	20 m³	10 m³	CARETA 6000	50 W		
OMEGA2-CUV 236 - CARETA 8000	30 m³	15 m³	CARETA 8000	70 W		
OMEGA2-CUV 236 - CARETA 10000	50 m³	25 m³	CARETA 10000	85 W		
OMEGA2-CUV 236 - BOSS 10000	50 m³	25 m³	BOSS 10000	135 W		
OMEGA2-CUV 236 - BOSS 12000	60 m³	30 m³	BOSS 12000	175 W		2x 36 W
OMEGA4-CUV 236 2x - CARETA 10000	70 m³	35 m³	CARETA 10000	85 W		
OMEGA4-CUV 236 2x - BOSS 10000	70 m³	35 m³	BOSS 10000	135 W		
OMEGA4-CUV 236 2x - BOSS 12000	80 m³	40 m³	BOSS 12000	175 W		
OMEGA4-CUV 236 2x - BOSS 15000	90 m³	45 m³	BOSS 15000	320 W		
OMEGA4-CUV 236 2x - BOSS 25000	120 m³	60 m³	BOSS 25000	520 W		

NÁHRADNÍ DÍLY



Vložky IRIS, AVA

Vložky OMEGA

Kokosová rohož OMEGA



Zářivky



Trubice



FILTRAČNÍ VLOŽKY

TYP	KÓD
Filtrační vložka IRIS 180 - AVA 250 žlutá	13932
Filtrační vložka IRIS 180 - AVA 250 modrá	13930
Filtrační vložka AVA 500 žlutá	16454
Filtrační vložka AVA 500 modrá	16455
Filtrační vložka OMEGA žlutá	13931
Filtrační vložka OMEGA modrá	13929
Kokosová rohož OMEGA	16718

ZÁŘIVKY

TYP	PŘÍKON
Zářivka 7	7 W
Zářivka 9	9 W
Zářivka 11	11 W
Zářivka 18	18 W
Zářivka 24	24 W
Zářivka 36	36 W

TRUBICE

TYP
Trubice 7
Trubice 9
Trubice 11
Trubice 18
Trubice 24
Trubice 36

VODNÍ SVĚT A OSVĚTLENÍ JEZÍREK

PL



Vodní světlo s LED diodami. Model je vybaven různě barevnými odstíny sklíček. Světlo lze použít na souši i pod vodou.

- 10 m přívodní flexikabel
- transformátor 12 V

TYP	PŘÍKON	BAREVNÁ SKLA	ROZMĚR SVĚTLA	KÓD
PL 1 LED	1,6 W	5 ks	57x78 mm	14222
PL 1-3 LED	3x 1,6 W	3x 5 ks	57x78 mm	14223

JPL



Světlo je konstruováno na pevném podstavci a má nastavitelný úhel osvitu. Světlo lze použít na souši i pod vodou.

- 10 m přívodní flexikabel
- transformátor 12 V

TYP	PŘÍKON	BAREVNÁ SKLA	ROZMĚR SVĚTLA	KÓD
JPL 4	35 W	bílé	90x104 mm	14263



PLASTOVÉ NÁDRŽE

POVRCHOVÉ NÁDRŽE

Nádrže jsou vhodné jako zásobníky čisté nebo užitkové vody pod atmosferickým tlakem, vyrobené z netoxického lineárního polyetylenu o vysoké hustotě. Nádrže jsou lehké, skladné a snadno se s nimi manipuluje. Odolávají vysokým teplotám až do 60 °C a jsou odolné proti UV záření, tvorbě řas, výkyvům teplot, proti nárazům a proti působení chemických látek. Všechny typy nádrží se dají snadno čistit běžnými čisticími prostředky. Při instalaci horizontálních nádrží je nutné dát nádrže do vodorovné polohy.

VERTIKÁLNÍ NÁDRŽE VÁLCOVÉ



ATEST PRO
PITNOU VODU



VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ A ŘASÁM

TYP (OBJEM)	VÝŠKA	PRŮMĚR	VSTUPNÍ OTVOR	PŘIPOJENÍ DN	PŘIPOJENÍ DNA	KÓD
V 100	600 mm	500 mm	310 mm	1"	1"	14413
V 200	850 mm	580 mm				14414
V 350	1 100 mm	670 mm				14415
V 500	1 370 mm	730 mm				14416
V 1000/A	2 030 mm	800 mm				14418
V 1000/B	1 600 mm	920 mm				14417
V 1500	1 740 mm	1 100 mm	405 mm		6/4"	14419
V 2100	1 900 mm	1 250 mm				14420
V 3300	2 200 mm	1 450 mm				14421
V 5300	1 760 mm	2 050 mm				14422

HORIZONTÁLNÍ NÁDRŽE VÁLCOVÉ



ATEST PRO
PITNOU VODU



VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ A ŘASÁM

TYP (OBJEM)	VÝŠKA	DÉLKA	ŠÍŘKA	VSTUPNÍ OTVOR	PŘIPOJENÍ DN	KÓD
H 300	705 mm	900 mm	665 mm	310 mm	1"	14423
H 500	820 mm	1 080 mm	780 mm			14424
H 1000	1 000 mm	1 420 mm	960 mm			14425
H 1500	1 190 mm	1 490 mm	1 150 mm	405 mm	1 - 6/4"	14426
H 2000	1 240 mm	1 790 mm	1 200 mm			16138
H 3000	1 500 mm	1 870 mm	1 450 mm			14428
H 5000	1 770 mm	2 230 mm	1 720 mm			14429

NÁDRŽE PŘEPRAVNÍ



ATEST PRO
PITNOU VODU



VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ A ŘASÁM

TYP (OBJEM)	VÝŠKA	PRŮMĚR	VSTUPNÍ OTVOR	KÓD
P 500	880 mm	970 mm	310 mm	14590
P 1000	1 120 mm	1 180 mm		14591
P 1500	1 400 mm	1 240 mm	405 mm	14592
P 2100	1 370 mm	1 530 mm		14593
P 3200	1 570 mm	1 740 mm		14594
P 5200	1 810 mm	2 050 mm		14595

NÁDRŽE DO SUTERÉNU



VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ A ŘASÁM

TYP (OBJEM)	VÝŠKA	DÉLKA	VSTUPNÍ OTVOR	KÓD
S 500	725 mm	1 270 mm	310 mm	14434

NÁDRŽE KUBICKÉ



VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ A ŘASÁM

TYP (OBJEM)	VÝŠKA	ŠÍŘKA	DÉLKA	VSTUPNÍ OTVOR	KÓD
K 100	530 mm	500 mm	500 mm	210 mm	16188
K 200	570 mm	590 mm	690 mm		16189
K 300	660 mm	630 mm	800 mm	310 mm	14588
K 500	690 mm	780 mm	1 040 mm		14589

NÁDRŽE POLICOVÉ



VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ A ŘASÁM

TYP (OBJEM)	VÝŠKA	ŠÍŘKA	DÉLKA	VSTUPNÍ OTVOR	KÓD
N 500	1 150 mm	520 mm	1 140 mm	310 mm	14435
N 750	1 290 mm	595 mm	1 290 mm		14436
N 1000	1 415 mm	655 mm	1 410 mm		14437
N 2000	1 740 mm	670 mm	2 210 mm	405 mm	14438
N 3000	1 800 mm	790 mm	2 570 mm		16290

NÁDRŽE EXPANZNÍ



Otevřené expanzní nádrže jsou vhodné jako bezpečnostní zařízení topných systémů, kde nemohl být nainstalován uzavřený okruh (sporáky, kotle na pelety).

Expanzní nádrž obsahuje víko s bezpečnostním ventilem potrubí, přepad a instalační příslušenství pro přívod vody. Funkcí expanzní nádrže je pojmout větší objem vody, což vede ke zvýšení teploty.

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ A ŘASÁM

TYP (OBJEM)	VÝŠKA	ŠÍŘKA	DÉLKA	VSTUPNÍ OTVOR	KÓD
E 30	319 mm	280 mm	491 mm	210 mm	14443

PODZEMNÍ NÁDRŽE

Podzemní horizontální polyetylenové nádrže mají stejné technické parametry jako předchozí nádrže, ale nejsou určeny pro povrchovou instalaci. Jejich největší výhodou je osazení bez nutnosti obetonování (instalujeme přímo do výkopu). Jsou určeny pro čistou či užitkovou vodu, nebo jako odpadní jímky. Instalujeme maximálně 80 cm pod zemský povrch, výkop pro nádrž musí být o 20 cm větší než je samotná nádrž a nádrž ukládáme do vodorovné polohy do 10 cm vrstvy udusaného písku. Pokud instalujeme v podmínkách, kde je spodní voda nebo hrozí prorůstání kořenů stromů, doporučujeme instalaci na betonový základ a obestavění obvodových stěn. Nádrž je dodávána včetně horního víka. Nástavce kontrolního otvoru mají standardní výšku 30 cm. Součástí dodávky je doklad o nepropustnosti.

HZ - HORIZONTÁLNÍ



NÁŠ TIP

Je možné zakoupit nástavce na prodloužení hrdla nádrže HZ.



ŠETŘETE VAŠI PENĚŽENKU

Zadržování dešťové vody do podzemní nádrže, např. na zavlažování, šetří náklady na spotřebu vody.



BEZ NUTNOSTI OBETONOVÁNÍ

K obsypu nádrže používáme žlutý kopaný písek.



VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ A ŘASÁM

TYP (OBJEM)	PRŮMĚR	VÝŠKA	DÉLKA	KONTROLNÍ OTVOR	KÓD
HZ 1500	1 200 mm	1 445 mm	1 570 mm	470 mm	14430
HZ 3000	1 500 mm	1 744 mm	1 940 mm		14431
HZ 5000	1 843 mm	2 087 mm	2 110 mm		14432
Prodloužení hrdla 300 mm					14433

VZ - VERTIKÁLNÍ



Nádrže jsou vyrobeny z netoxického lineárního polyetylenu s vysokou hustotou. Jsou lehké, snadno se s nimi manipuluje, odolné proti chemikáliím a rozdílům teplot. Víko nádrže kopíruje okolní terén, což umožňuje instalaci v úrovni pevného nebo hlinitého terénu (např. chodník, travnaté plochy).

Varianata D je opatřena otvory, které umožňují vsakování vody do půdy.

TYP (OBJEM)	VÝŠKA	PRŮMĚR	KONTROLNÍ OTVOR A	KONTROLNÍ OTVOR B	KÓD
VZ 750	1 160 mm	1 100 mm	410 mm	210 mm	15889
VZ 750 D					16860
VZ 1120	1 610 mm	15890			
VZ 1120 D		16870			
VZ 1680	1 570 mm	1 400 mm			15891
VZ 2240	2 015 mm				15892
Prodloužení hrdla 500 mm					17352

NÁDRŽE ODLUČOVACÍ



OM 200-350




OM 3000-5000

Odlučovací polyetylenové nádrže slouží na pročištění "šedých" vod. Nádrž funguje na principu separace, kdy odpadní vody s nižší hustotou (tuky, oleje, pěny, atd.) zůstávají v přední komoře nádrže. Díky sedimentaci je možno zachytit hrubší nečistoty.

LAPOLY

TYP (OBJEM)	VÝŠKA	DÉLKA	ŠÍŘKA	KONTROLNÍ OTVOR A	KONTROLNÍ OTVOR B	KÓD
OM 200	713 mm	1 000 mm	600 mm	210 mm	110 mm	16288
OM 350	788 mm	1 200 mm	725 mm	310 mm	125 mm	16289
OM 3000	1 744 mm	1 940 mm	1 500 mm	-	470 mm	16519
OM 5000	2 087 mm	2 110 mm	1 843 mm	-		16942

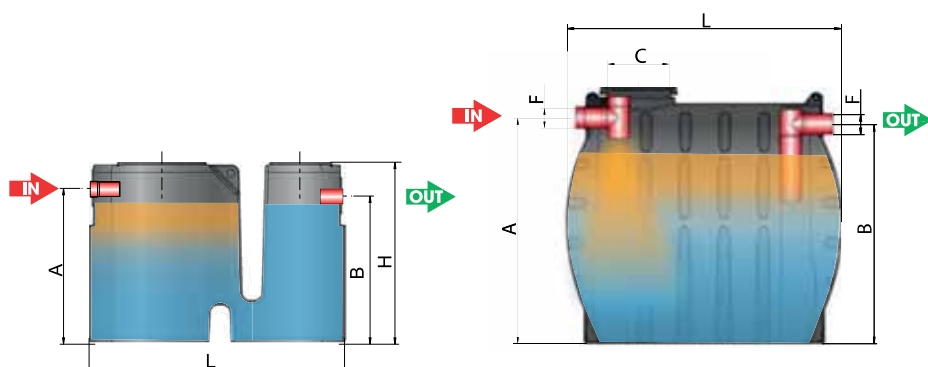

FILTRY

FILTR



Filtry mechanických nečistot jsou určeny pro čerpadla, domácí vodárny a veškeré potrubní systémy. Jsou vyrobeny z inertního plastu a použitelné pro různé typy filtračních vložek. Hlava filtru je vyrobena z PP, připojení s mosaznými vložkami, mosazný odvzdušňovací ventil a nádoba z transparentního plastu (SAN). Na vyžádání možnost i modré neprůhledné nádoby s UV ochranou, která zabraňuje růstu bakterií, pro venkovní použití.

Filtry v provedení DUPLEX a TRIPLEX jsou určeny pro vícestupňové ošetření kapalin, kde vhodnou kombinací filtračních vložek je dosažena vyšší účinnost filtrace. Verze bílý TRIPLEX s UV ochranou která zabraňuje růstu bakterií, pro venkovní použití.

- teplota vody: 1 až 45 °C
- max. pracovní tlak 7 bar



TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR 5"	1"	7 bar	3 600 l/hod	17535
FILTR 9 3/4"				17536
FILTR 20"				17538
FILTR DUPLEX 9 3/4"				17541
FILTR TRIPLEX 9 3/4"				17543
FILTR TRIPLEX 9 3/4" UV	1/2"		1 300 l/hod	17542
Příplatek 10% za modrou neprůhlednou nádobu s UV ochranou				

FILTR - PŘIPOJENÍ 5/4", 6/4"



Filtry mechanických nečistot jsou určeny pro čerpadla, domácí vodárny a veškeré potrubní systémy. Jsou vyrobeny z inertního plastu a použitelné pro různé typy filtračních vložek. Hlava filtru je vyrobena z PP, připojení s mosaznými vložkami, mosazný odvzdušňovací ventil a nádoba z transparentního plastu SAN nebo TRITAN (verze 9 3/4").

- teplota vody: 1 až 45 °C
- max. pracovní tlak 9 bar



TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR 9 3/4"	5/4"	9 bar	5 200 l/hod	17537
FILTR 20"				17539
FILTR 20"	6/4"		6 000 l/hod	17540

FILTR BIG



Velkokapacitní filtry pro čerpadla, vodárny a vodovodní systémy do průtoku 194 l/min. Filtry jsou kompletně vyrobeny z PP, s odvzdušňovacím ventilem.

- teplota kapaliny 5 až 50 °C
- max. pracovní tlak 8 bar
- příprava pro držák na zeď

TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR BIG 10"	6/4"	8 bar	11 640 l/hod	16591
FILTR BIG 20"				16592
FILTR BIG 30"				16593

FILTR BIG ONE



Jedinečný polypropylenový filtr pro velké průtoky vody, ideální pro průmyslové aplikace, maximální tlak 6 bar, maximální teplota 40 °C, maximální průtok 1000 l/min.

- teplota vody: 1 až 40 °C

TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR BIG ONE 23"	3"	6 bar	60 000 l/hod	17164
FILTR BIG ONE 40"				17165

FILTR EASY



Řada samočisticích filtrů EASY pro čerpadla, vodárny a vodovodní systémy, je vybavena účinným čisticím systémem, který umožňuje rychlé odstranění usazených nečistot. Doporučená vložka RLA viz str. 58.

- teplota vody: 1 až 45 °C
- max. pracovní tlak 9 bar



VČETNĚ PROPLACHOVACÍHO VENTILU

TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR EASY 9 3/4"	1/2"	9 bar	1 300 l/hod	17602
FILTR EASY 9 3/4"	3/4"		2 400 l/hod	17603
FILTR EASY 9 3/4"	1"		3 600 l/hod	17604
FILTR EASY 9 3/4"	5/4"		5 200 l/hod	17605
FILTR EASY 9 3/4"	6/4"		6 000 l/hod	17606

FILTR BIG AP-IND



Modely EV s elektromagnetickým ventilem 24VDC

Filtr s polypropylenovou hlavou a nádobou, mosazný vypouštěcí ventil, včetně omyvatelné vložky z nylonu. Model EV je vybaven elektromagnetickým ventilem 24VDC, který umožňuje automatické vypouštění a čištění.

- teplota vody: 5 až 40 °C (verze 20* a 20EV až 80 °C)

TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR AP-IND 9*	5/4"	8 bar	12 000 l/hod	17033
FILTR AP-IND 9EV				17068
FILTR AP-IND 9*	2"	8 bar	13 980 l/hod	17160
FILTR AP-IND 9EV				17161
FILTR AP-IND 20*	5/4"	10 bar	16 980 l/hod	17162
FILTR AP-IND 20EV				17163
FILTR AP-IND 20*	2"	10 bar	21 960 l/hod	17042
FILTR AP-IND 20EV				17034

FILTR AP-PRO



AP-PRO PLUS

AP-PRO

Filtr s tělesem Delrin, průhlednou nádobou SAN, plastovým vypouštěcím ventilem, včetně omyvatelné vložky z nylonu, max. tlak 10 bar. Nahoře uzávěr pro vysokorychlostní proplach. Možnost otočení připojení dle potrubní trasy.

- teplota vody: 5 až 40 °C
- tlakový reverzní proplach

MOŽNOST OTOČENÍ

TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR AP-PRO	1/2"	10 bar	4 560 l/hod	17166
FILTR AP-PRO	3/4"		5 100 l/hod	16995
FILTR AP-PRO	1"		5 880 l/hod	16952
FILTR AP-PRO PLUS	5/4"		7 380 l/hod	17167
FILTR AP-PRO PLUS	6/4"		8 880 l/hod	17168

FILTRY

FILTR HOT



Filtry řady HOT jsou určeny pro filtraci horké vody do 100 °C. Jsou vyrobeny ze speciálního typu polyamidu; odolná a nárazuvzdorná konstrukce.

- teplota kapaliny 1 až 100 °C
- max. pracovní tlak 7 bar



TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR HOT 5"	3/4"	7 bar	1 300 l/hod	17544
FILTR HOT 5"	1"		2 400 l/hod	17546
FILTR HOT 9 3/4"	3/4"		1 300 l/hod	17545
FILTR HOT 9 3/4"	1"		2 400 l/hod	17547

FILTR MAG



Magnetické filtry s integrovaným uzavíracím vstupním ventilem a výstupní zpětnou klapkou, vybaven magnetem a nerezovou filtrační vložkou pro zachytávání magnetických nečistot. Určen pro instalaci do potrubí topného systému. MAG MINI je kompaktní verze pro použití ve stísněných prostorech.

- teplota vody: 4 až 90 °C
- vysoký účinek zachytávání magnetických nečistot
- minimální rozměry, jednoduchá instalace



TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAGNET	KÓD
FILTR MAG - 800µm	3/4"	6 bar	14 100 Gauss	17589
FILTR MAG MINI			13 200 Gauss	17610

FILTR MINI



Kompaktní pračkový filtr vyrobený z plastových materiálů s náplní na bázi polyfosfátových solí. Určen pro ochranu domácích spotřebičů (pračky, myčky atd.) před usazováním vodního kamene a změkčuje vodu.

- teplota vody: 1 až 45 °C
- snadná instalace na přívod vody do zařízení, spotřebiče
- určeno pouze pro domácí spotřebiče, ne pro konzumaci vody
- filtr je dodáván včetně polyfosfátové náplně
- plnitelný - náhradní polyfosfátová náplň CP (str. 60)



TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR MINI	3/4"	7 bar	2 400 l/hod	17548

FILTR NEUTRAL



Filtry určené k neutralizaci kyselého kondenzátu v kondenzačních kotlech, ve verzích pro 35 kW kotle a pro 110 kW kotle.

- teplota kondenzátu: 1 až 45 °C



TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	KÓD
FILTR NEUTRAL 35 kW	3/4"	3 bar	17611
FILTR NEUTRAL 110 kW		7 bar	17612
Náhradní náplň NEUTRAL-REFILL 35 kW			17613
Náhradní náplň NEUTRAL-REFILL 110 kW			17614

FILTR AQUACAL



Filtr s proporcionálním dávkováním polyfosfátového roztoku do technických vodních okruhů (dopouštění topných systémů, pro pračky, myčky atd.). Polyfosfátový roztok vznikne manuálním smícháním vody a polyfosfátového prášku ve spodní nádobce. Součástí filtru je polyfosfátová náplň pro opakované doplnění.

- teplota vody: 1 až 25 °C

PROPORCIONÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ

TYP	PŘIPOJENÍ	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR AQUACAL	1/2"	6 bar	1 980 l/hod	16956
FILTR AQUACAL	3/4"		3 480 l/hod	16957
FILTR AQUACAL	1"			16958
Náhradní náplň do filtru AQUACAL - 500g				16959

FILTR SELECT



Kohoutkový filtr včetně filtrační vložky s aktivním uhlím pro pohlcování zápachu a snižování množství chlóru ve vodě. Filtr PP-GAC s vložkou o propustnosti 0,5 µm. Náhradní vložky na straně 61.

- ideální pro vaření a pitnou vodu
- minimální rozměry, jednoduchá instalace

PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST VLOŽEK 900 L


TYP	TEPLOTA	PRAC. TLAK	MAX. PRŮTOK	KÓD
FILTR SELECT CARBON	do 50 °C	5 bar	90 l/hod	17401
FILTR SELECT PP-GAC				17402

MINIDUE

Ochrana ohřevacích systémů pro teplou vodu.

Mechanické objemové dávkovací čerpadlo pro dávkování AcquaSIL 2/15®, přípravku na bázi polyfosfátů, a to i při velmi nízkých koncentracích, zabráňuje tvorbě vodního kamene a korozi v rozvodech teplé vody. Přípravek AcquaSIL 2/15® se dodává v jednorázových sáčcích o velikosti 250 ml.

- 250 ml přípravku ochrání 10 m³ vody
- Použití MiniDUE zachová pitnost vody.

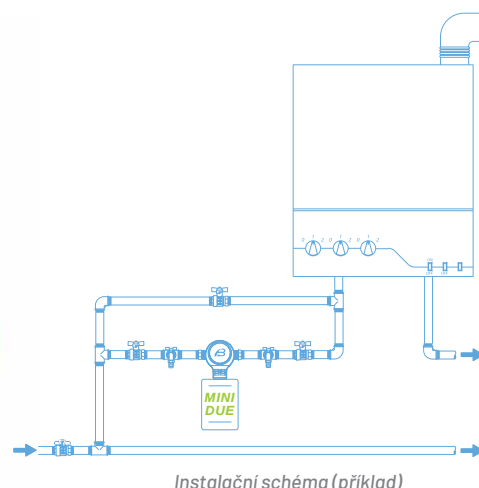

DÁVKOVÁNÍ POLYFOSFÁTU DO 3,5 mg/l (NORMA 5 mg/l)

TYP	PŘIPOJENÍ	MIN. PRŮTOK	MAX. PRŮTOK	MAX. TLAK	KÓD
MINIDUE 1/2"	1/2" vnější	180 l/hod	700 l/hod	10 bar	17687
MINIDUE 1/2" BSS	1/2" vnitřní				17688
MINIDUE 360° 1/2"					17686
Náhradní náplň 4x 250ml					17711

NOVINKA
2026



SOFT CAB



DUAL SOFT



Tester tvrdosti vody

Změkčovač vody WP SOFT slouží pro snížení tvrdosti vody. Je vybaven plně automatickou inteligentní řídicí jednotkou zabezpečující chod, regeneraci a zobrazující provozní informace. Nádoba s regenerační pryskyřicí je vyrobena z vysoce kvalitního polypropylénu. Jednoduchá instalace a provoz zařízení. Proces změkčení probíhá na principu iontové výměny, kdy voda protéká vrstvou silně kyselého katexu (pryskyřice), který na sebe váže ionty vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Ty jsou nahrazovány sodíkem (Na). **Jednotka pracuje v časové regeneraci (standardně 14 dní) i objemové na základě dat z integrovaného průtokoměru při dosažení nastavené spotřeby vody pro začátek regenerace.**

- pracovní tlak 2 - 8 bar, provozní teplota 5 - 42 °C

Pro správnou volbu velikosti, nastavení a provoz je nutno znát vstupní tvrdost vody (ve francouzské stupnici). Doporučujeme dokoupit test tvrdosti vody.



CHRÁNÍ SPOTŘEBIČE A ROZVODY VODY

TYP	MNOŽSTVÍ PRYSKYŘICE	CYCLICKÁ KAPACITA	DOPORUČ. PRŮTOK	SPOTŘEBA SOLI NA REGENERACI	KÓD	
					CAB	DUAL
SOFT MINI - 10x17	12 l	66 m³/°F	2 000 l/hod	1 800 g	-	18165
SOFT - 7x35	14 l	77 m³/°F	2 500 l/hod	2 100 g	18161	18166
SOFT - 8x35	18 l	100 m³/°F	3 000 l/hod	2 700 g	18162	18167
SOFT - 9x35	22 l	120 m³/°F	3 100 l/hod	3 100 g	18163	18168
SOFT - 10x35	28 l	155 m³/°F	3 300 l/hod	4 200 g	18182	18169
SOFT - 10x44	36 l	195 m³/°F	3 900 l/hod	5 300 g	-	18170
SOFT - 10x54	45 l	245 m³/°F	4 000 l/hod	6 700 g	-	18171
SOFT - 12x52	55 l	300 m³/°F	4 100 l/hod	8 100 g	-	18172
SOFT - 13x54	75 l	410 m³/°F	5 000 l/hod	11 300 g	-	18173

Tester tvrdosti vody

17781

UV LAMPY STERIL SP

NOVINKA
2026



SP 1200

SP 1800

SP 2700



OVLÁDACÍ PANEL

Ochrana vody před viry a bakteriemi bez chemikálií

UV lampy STERIL SP zajišťují maximální bezpečnost vody v domácnostech i průmyslu. Účinně a ekologicky eliminují viry a bakterie bez ovlivnění chuti či složení vody.

Všechny části, které přicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo ultračistého křemenného skla, jsou odolné proti korozi a snadno se čistí.

Součástí dodávky UV lampy je elektrický ovládací panel, se světelnou indikací poruchy.

- napájecí napětí 230 V
- pracovní tlak 10 bar
- životnost lampy 9000 hodin



Z NEREZOVÉ OCELI A ULTRAČISTÉHO KŘEMENNÉHO SKLA

TYP	PŘIPOJENÍ	MAX. PRŮTOK	VÝKON	KÓD
UV STERIL SP 1200	3/4"	1200 l/h	30 W	18183
UV STERIL SP 1800		1800 l/h	33 W	18184
UV STERIL SP 2700	1"	2700 l/h	45 W	18185

VLOŽKY DO FILTRŮ

VLOŽKA FA



Vložky FA jsou vyrobeny ze 100% čistého netoxického PP. Účinná filtrace mechanických nečistot jako je písek, rez, kal, drobné nečistoty. Vhodné do potrubí na hlavní přívod vody nebo za čerpadlo pro filtraci pitné vody, technologické vody a jiné aplikace.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka FA 5"	1 µm	500 l/hod	17549
Vložka FA 5"	5 µm	800 l/hod	17550
Vložka FA 5"	20 µm	1 250 l/hod	17551
Vložka FA 9 3/4"	1 µm	1 000 l/hod	17552
Vložka FA 9 3/4"	5 µm	1 300 l/hod	17553
Vložka FA 9 3/4"	20 µm	2 300 l/hod	17554
Vložka FA 20"	1 µm	1 200 l/hod	17555
Vložka FA 20"	5 µm	2 900 l/hod	17556
Vložka FA 20"	20 µm	3 600 l/hod	17557

VLOŽKA FA BIG



Jsou vyrobeny ze 100% čisté netoxické polypropylenové PP příze a zaručují odseparování nečistot 20 µm.

TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka 10" FA AQUA BIG	20 µm	2 400 l/hod	16594
Vložka 20" FA AQUA BIG		4 200 l/hod	16595
Vložka 30" FA AQUA BIG		7 000 l/hod	16596

VLOŽKA FA BIG ONE



Jsou vyrobeny ze 100% čisté netoxické polypropylenové PP příze a zaručují odseparování nečistot 1 - 50 µm.

TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka 23" FA BIG ONE	1 µm	9 000 l/hod	17175
Vložka 23" FA BIG ONE	5 µm	16 000 l/hod	17176
Vložka 23" FA BIG ONE	20 µm	22 000 l/hod	17177
Vložka 23" FA BIG ONE	50 µm	27 000 l/hod	17178
Vložka 40" FA BIG ONE	1 µm	18 000 l/hod	17179
Vložka 40" FA BIG ONE	5 µm	32 000 l/hod	17180
Vložka 40" FA BIG ONE	20 µm	44 000 l/hod	17181
Vložka 40" FA BIG ONE	50 µm	54 000 l/hod	17182

VLOŽKA FA-AB



Filtrační vložka z navíjených PP vláken s bakteriostatickou látkou na bázi stříbra. Zabraňuje růstu bakterií ve vodě. Teplota vody: 1 až 45 °C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka FA-AB 5"	20 µm	850 l/hod	17558
Vložka FA-AB 9 3/4"		1 700 l/hod	17559

VLOŽKY DO FILTRŮ

VLOŽKA FR-N



Vložka MELT-BLOW (horkým vzduchem zesítný PP) ze 100% netoxického polypropylenu; je jednou z nejpoužívanějších vložek pro účinnou a důkladnou filtraci pitné i průmyslové vody. Vložky lze použít jako koncovou filtraci nebo jako předfiltraci. Teplota vody: 1 až 45 °C.

Použití: potravinářský průmysl, chemický/petrochemický průmysl, farmacie/kosmetika, biotechnologie.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka FR-N 5"	1 µm	300 l/hod	17587
Vložka FR-N 9 3/4"		500 l/hod	17588
Vložka FR-N 20"		1000 l/hod	17594

VLOŽKA HOT



Filtrační vložka určená pro mechanickou filtraci horké vody; skládá se z odolných bavlněných vláken navinutých na vyztuženém moplenovém jádru. Použití s filtry řady HOT. Teplota vody: 1 až 100 °C.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka HOT 5"	20 µm	1 250 l/hod	17560
Vložka HOT 9 3/4"		2 300 l/hod	17561

VLOŽKA RLA



Omyvatelné filtrační vložky. Tělo vyrobeno ze 100% čistého netoxického polypropylenu s vnitřní polyesterovou filtrační sítí. Tento typ vložky umožňuje rovnoměrný průtok vody s minimální tlakovou ztrátou. Zaručují odseparování nečistot větších než 60 µm.



TYP	PRO PŘIPOJENÍ	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka RLA 5"	-	60 µm	1 200 l/hod	17562
Vložka RLA 9 3/4"	do 1" včetně		2 500 l/hod	17563
Vložka RLA 9 3/4"	od 1 1/4"			17564
Vložka RLA 20"	do 1" včetně		4 000 l/hod	17565
Vložka RLA 20"	od 1 1/4"			17832

VLOŽKA RLA BIG



Omyvatelné filtrační vložky. Tělo vyrobeno ze 100% čistého netoxického polypropylenu s vnitřní polyamidovou filtrační sítí. Zaručují odseparování nečistot větších než 80 µm.

TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka 10" RLA AQUA BIG	80 µm	6 000 l/hod	16597
Vložka 20" RLA AQUA BIG		12 000 l/hod	16598
Vložka 30" RLA AQUA BIG		18 000 l/hod	16599

VLOŽKA RLA BIG ONE



Omyvatelné filtrační vložky. Tělo vložky i filtrační membrána se vyrábějí ze 100% čistého netoxického polypropylenu a zaručují odseparování nečistot větších 80 nebo 250 µm.

TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka 23" RLA BIG ONE	80 µm	34 000 l/hod	17183
Vložka 23" RLA BIG ONE	250 µm	37 000 l/hod	17184
Vložka 40" RLA BIG ONE	80 µm	60 000 l/hod	17185
Vložka 40" RLA BIG ONE	250 µm	65 000 l/hod	17186

VLOŽKA RLA AP-PRO



Omyvatelné filtrační vložky. Tělo i filtrační membrána se vyrábějí ze 100% čistého netoxického polypropyleny a zaručují odseparování mechanických nečistot větších než 89 µm.

TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka RLA AP-PRO	89 µm	4 600 až 5 900 l/hod	17189
Vložka RLA AP-PRO PLUS		7 400 až 8 900 l/hod	17190

VLOŽKA AC-ECO



nerezová vložka

Omyvatelné filtrační vložky. Tělo vyrobeno z PP s nerezovou filtrační sítí. Má delší trvanlivost a odolnost vůči častějšímu čištění. Teplota vody: 1 až 45 °C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka AC-ECO 5"	100 µm	1 200 l/hod	17609
Vložka AC-ECO 9 3/4"		2 500 l/hod	17582

VLOŽKA AC-LS



nerezová vložka

Omyvatelná vložka z nerezové oceli - hladká. Umožňuje dostatečnou filtraci pevných částic, odolnost vůči častějšímu čištění a prodloužení intervalu na údržbu. Vložky lze také použít s filtry řady HOT pro horkou vodu. Teplota vody: 1 až 100 °C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka AC-LS 5"	100 µm	1 300 l/hod	17583
Vložka AC-LS 9 3/4"		2 600 l/hod	17584

VLOŽKA AC-PT



nerezová vložka

Omyvatelná vložka z nerezové oceli - pleštinovaná. Umožňuje mít větší filtrační plochu ve srovnání s tradičními vložkami, což zaručuje vyšší účinnost, menší pokles průtoku a prodloužení intervalu na údržbu. Vložky lze také použít s filtry řady HOT pro horkou vodu. Teplota vody: 1 až 100 °C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka AC-PT 5"	100 µm	1 300 l/hod	17585
Vložka AC-PT 9 3/4"		2 600 l/hod	17586

VLOŽKA FR-A/CA/SILVER



FR-A/CA/SILVER je třístupňová ultrafiltrační vložka s kompozitní strukturou, tato technologie kombinuje použití membrány z polyethylenových vláken a práškového kokosového aktivního uhlí s částicemi stříbra zajišťujícími antibakteriální účinek. Vysoká filtrace 0,5 µm. Teplota vody: 3 až 30 °C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka FR-A/CA/SILVER 9 3/4"	0,5 µm	200 l/hod	17581

VLOŽKY DO FILTRŮ

VLOŽKA CP

s polyfosfátovou náplní

Plnitelná vložka s polyfosfátovou náplní pro snížení tvrdosti technické vody, určena pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení, ale také chrání všechny citlivé prvky před korozi. Teplota vody: 1 až 45 °C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka plnitelná CP 5"	60 µm	350 l/hod	17566
Vložka plnitelná CP 9 3/4"		700 l/hod	17567
Vložka plnitelná CP 20"		1100 l/hod	17568
Polyfosfátová náplň 800 g			17607
Polyfosfátová náplň 1500 g			17569



VLOŽKA FA-CP

s polyfosfátovou náplní

Dvouúčelová vložka - vnější povrch navíjený 100% netoxický polypropylen pro filtraci mechanických nečistot, uvnitř polyfosfátová náplň pro snížení tvrdosti technické vody, určena pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení. Teplota vody: 1 až 45 °C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka FA-CP 5"	20 µm	300 l/hod	17833
Vložka FA-CP 9 3/4"		600 l/hod	17571



VLOŽKA CA

s aktivním uhlím

Plnitelná vložka s kokosovým aktivním uhlím pro pohlcování zápachu a chlóru a odstranění těkavých organických sloučenin. Teplota vody: 1 až 45 °C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	PRŮM. ŽIVOTNOST	KÓD
Vložka plnitelná CA 5"	70 µm	115 l/hod	10 000 l *	17572
Vložka plnitelná CA 9 3/4"		230 l/hod	20 000 l *	17573
Vložka plnitelná CA 20"		460 l/hod	30 000 l *	17574
Aktivní uhlí 300 g				17608
Aktivní uhlí 600 g				17575



VLOŽKA FA-CA

s aktivním uhlím

Dvouúčelová vložka - vnější povrch navíjený 100% netoxický polypropylen pro filtraci mechanických nečistot, uvnitř aktivní uhlí pro pohlcování zápachu a chlóru. Teplota vody: 1 až 45 °C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	PRŮM. ŽIVOTNOST	KÓD
Vložka FA-CA 5"	20 µm	100 l/hod	6 000 l *	17577
Vložka FA-CA 9 3/4"		200 l/hod	4 000 l *	17578



VLOŽKA CTO-CA



s aktivním uhlím

Filtrační vložka s uhlíkovým blokem CTO určená pro vysoce účinnou filtraci vody pro určité těkavé organické látky, pesticidy, chlóru, zápachu a redukce sedimentů až do velikosti 5 µm. Teplota vody: 1 až 50 °C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.



TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	PRŮM. ŽIVOTNOST	KÓD
Vložka CTO-CA 5"	5 µm	180 l/hod	6 000 l *	17579
Vložka CTO-CA 9 3/4"		300 l/hod	10 000 l *	17580
Vložka CTO-CA 20"		600 l/hod	15 000 l *	17592

VLOŽKA SELECT



s aktivním uhlím

SELECT CARBON - Vložka ze 100% čistého netoxického polypropylenu s aktivním uhlím pro pohlcování zápachu a chlóru.

SELECT PP-GAC - Vložka ze 100% čistého netoxického polypropylenu s aktivním uhlím pro pohlcování zápachu a chlóru, s filtrační membránou 0,5 µm.

TYP	PROPUSTNOST	DOP. PRŮTOK	PRŮM. ŽIVOTNOST	KÓD
Vložka SELECT CARBON (2ks)	-	90 l/hod	900 l *	17403
Vložka SELECT PP-GAC (2ks)	0,5 µm		800 l *	17404

VLOŽKA GAC BIG



s aktivním uhlím

Vložka ze 100% čistého netoxického polypropylenu s aktivním uhlím pro pohlcování zápachu a chlóru; 40 µm.

TYP	PROPUSTNOST	DOP. PRŮTOK	PRŮM. ŽIVOTNOST	KÓD
Vložka 10" GAC AQUA BIG	40 µm	480 l/hod	40 000 l *	17191
Vložka 20" GAC AQUA BIG		840 l/hod	50 000 l *	17192
Vložka 30" GAC AQUA BIG		1 200 l/hod	60 000 l *	17193

VLOŽKA GAC BIG ONE



s aktivním uhlím

Vložka ze 100% čistého netoxického polypropylenu s aktivním uhlím pro pohlcování zápachu a chlóru.

TYP	DOPORUČENÝ PRŮTOK	PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST	KÓD
Vložka 23" GAC BIG ONE	300 l/hod **	20 000 l *	17194
Vložka 40" GAC BIG ONE	400 l/hod **	28 000 l *	17195

** HYPOTÉZA: Doba kontaktu 3 min. s 1 mg/l CL₂

* Pro uvedené průměrné životnosti vložek s aktivním uhlím je uvažována vstupní hodnota chlóru 0,5ppm a výstupní snížení hodnoty chlóru o 50% při dodržení doporučeného průtoku.

VLOŽKA IRON FE BIG



s odželezňovací náplní GreenSand Plus

Vložka ze 100% čistého netoxického polypropylenu s náplní GreenSand Plus pro snížení přítomnosti železa ve vodě. Po odželezňovacích vložkách musí následovat jemná filtrace.

TYP	PROPUSTNOST	MAX. PRŮTOK	KÓD
Vložka 20" IRON FE BIG	40 µm	1 440 l/hod	17360

MICRO A ULTRAFILTRACE

pro koncovou filtraci pitné vody

Filtrační systém pro výdejní kohoutky pitné vody. Je založený na vysoce výkonném procesu ultrafiltrace. Systém se skládá ze třířázové nebo čtyřřázové filtrace.

Výstupní voda je profiltrována na frakci 0,5 µm popřípadě 0,1 µm a díky vložce s aktivním uhlím zbavena zápachu a chlóru.

Třířázová filtrace - 1 µm:

1. Bavlněná vložka FA 5 µm
 2. Vložka FR-N - horkým vzduchem zesítený PP (MELT BLOW) 1 µm
 3. Vložka CA s aktivním uhlím
- Součástí balení je 2 m připojovací hadice, 3ks šroubení.

Čtyřřázová filtrace - 1 µm:

1. Bavlněná vložka FA 5 µm
 2. Vložka FR-N - horkým vzduchem zesítený PP (MELT BLOW) 1 µm
 3. Vložka CA s aktivním uhlím
 4. Vložka UF - materiál PVDF 0,1 µm
- Součástí balení je 2 m připojovací hadice, 5ks šroubení.



Vložka UF



BÍLÝ TRIPLEX




Hadice



Šroubení

ULTRAFILTRACE

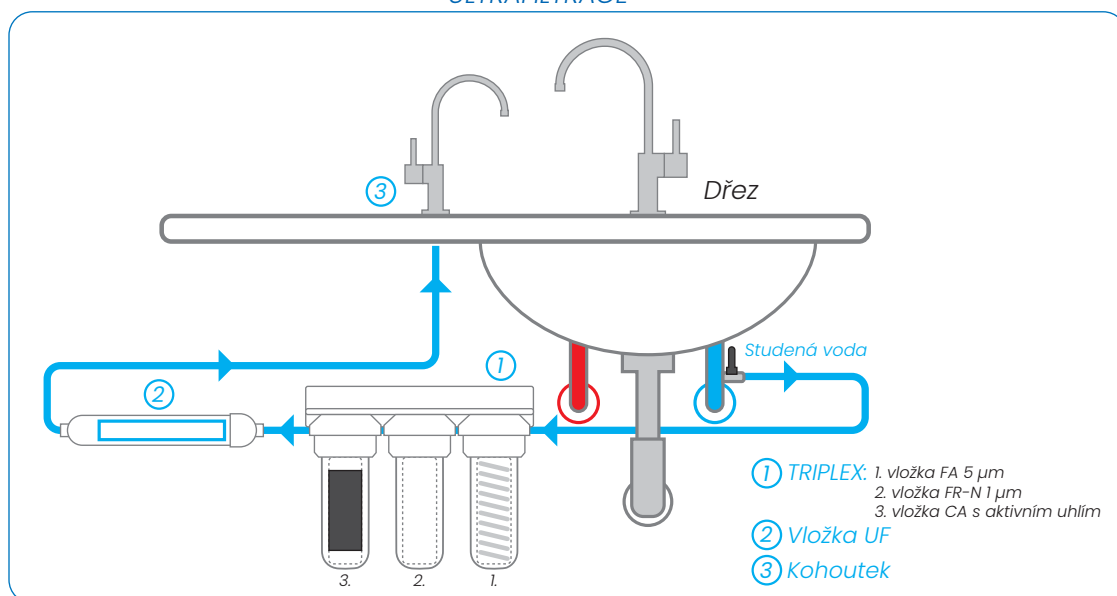

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FILTRŮM



Klíče



Konzole

TYP	KÓD
Údržbový klíč k filtrům 5-20"	17625
Údržbový klíč k filtrům HOT 5-9 3/4"	17631
Údržbový klíč k filtrům BIG	16600
Konzole pro filtr SINGLE + šrouby k připevnění k hlavě filtru	17615
Konzole pro filtr DUPLEX + šrouby k připevnění k hlavě filtru	17616
Konzole pro filtr BIG	17021

HYDRO-TECH



Elektronické inteligentní ovládací zařízení.

Automaticky řídí chod čerpadla podle zjištěného stavu zdroje vody, spotřeby a změny tlaku v potrubí. Zcela nahrazuje tradiční systémy řízení jak pomocí hydrostatu, tak klasického tlakového spínače. Dalším benefitem je ochrana proti chodu nasucho, tak vizualizace tlaku v reálném čase na digitálním displeji.

- funkce hydrostat (MODE1) - použití v zahradě (závlahy) - zapínací tlak 0,5-6 bar
- funkce tlakový spínač (MODE2) - zapínací - vypínací tlak 0,5-9,8 bar
- ochrana proti chodu nasucho



TYP	MAX. PŘÍKON	MAX. PROVOZNÍ TLAK	PŘIPOJENÍ	KÓD
HYDRO-TECH	2 200 W	10 bar	1"	16661
HYDRO-TECH s kabeláží				16731

HYDRO-TECH PS

NOVINKA
2026

Poskytuje automatické řízení čerpadla. Nahrazuje tlakový spínač s možností jednoduchého nastavení vypínacího a zapínacího tlaku. Zobrazuje hodnoty tlaku a signalizace režimů. Umožňuje nastavení ochrany proti chodu nasucho.

- zapínací tlak: 0,3 - 9,7 bar
- vypínací tlak: 0,5 - 9,9 bar
- ochrana proti chodu nasucho
- automatická údržba - funkce proti dlouhodobé nečinnosti čerpadla



TYP	MAX. PŘÍKON	MAX. PROVOZNÍ TLAK	PŘIPOJENÍ	KÓD
HYDRO-TECH PS	3 600 W	10 bar	1"	18114
HYDRO-TECH PS s kabeláží				18115

HYDRO-TECH SUB

NOVINKA
2026

Poskytuje automatické řízení čerpadla. Individuální nastavení zapínacího a vypínacího tlaku. Zobrazuje nastavené hodnoty a režimy pomocí LCD displeje. Umožňuje nastavení proti chodu nasucho a proudovou ochranu proti přetížení motoru čerpadla.

- zapínací tlak: 0,1 - 9,7 bar
- vypínací tlak: 0,3 - 9,9 bar
- ochrana proti chodu nasucho
- nastavení ochranného proudu motoru (1,5 A - 16 A)
- automatická údržba - funkce proti dlouhodobé nečinnosti čerpadla



TYP	MAX. PŘÍKON	MAX. PROVOZNÍ TLAK	PŘIPOJENÍ	KÓD
HYDRO-TECH SUB	3 600 W	10 bar	1"	18116

HYDRO



Hydrostat pro čerpadla do příkonu motoru 1,5 kW (16 A) je vhodný pro posílení tlaku v řadu, zavlažování a stavbu domácích vodáren.

- ochrana proti chodu nasucho
- vstupní napětí 230 V
- integrovaný manometr

TYP	MAX. PŘÍKON	MAX. TLAK	ZAPÍNACÍ TLAK	PŘIPOJENÍ	KÓD
HYDRO 1,5	1 500 W	10 bar	1,5 bar	1"	13949
HYDRO 1,5 s kabeláží					16868
HYDRO 2,2			2,2 bar		14178
HYDRO 2,2 s kabeláží					16869

ECONOMY



Úsporné frekvenční měniče pro inteligentní řízení čerpadel do 2,2 kW s jednoduchým ovládáním. Měníče zajišťují konstantní tlak ve vodovodním systému, chrání proti chodu nasucho a zajišťuje ochranu proti přehřátí motoru.

- digitální displej s LED indikací zobrazující aktuální provozní hodnoty
- vestavěný režim řízení PID - automatické zastavení čerpadla, při nulovém odběru
- **dodání včetně tlakového čidla**, kabeláže a univerzální montážní konzole



ENERGETICKÁ ÚSPORA AŽ 50 %

TYP	MAX. PŘÍKON	VSTUPNÍ NAPĚTÍ	VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	KÓD
ECONOMY SPL 1100 1-1	1 100 W	1x230 V	1x230 V, max. 10 A	17494
ECONOMY SPL 2200 1-3	2 200 W		3x230 V, max. 10 A	14577

ECONOMY PRO



Úsporné frekvenční měniče pro inteligentní řízení čerpadel do 7,5 kW s jednoduchým ovládáním. Měníče zajišťují konstantní tlak ve vodovodním systému, chrání proti chodu nasucho a zajišťuje ochranu proti přehřátí a přetížení třífázového motoru.

- digitální displej s LED indikací zobrazující aktuální provozní hodnoty
- vestavěný režim řízení PID - automatické zastavení čerpadla, při nulovém odběru
- 5 režimů řízení, propojení až 6 čerpadel
- **dodání včetně tlakového čidla** a univerzální montážní konzole



ENERGETICKÁ ÚSPORA AŽ 50 %

TYP	MAX. PŘÍKON	VSTUPNÍ NAPĚTÍ	VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	KÓD
ECONOMY PRO 3000 3-3	3 000 W	3x400 V	3x400 V, max. 6,8 A	14578
ECONOMY PRO 7500 3-3	7 500 W		3x400 V, max. 18,5 A	14579

ENERGY NST



NOVINKA
2026

Frekvenční měniče otáček motoru se snímacím čidlem a jednoduchým ovládáním hlídají vaše čerpadlo proti chodu nasucho a udržují konstantní tlak. Jsou vybaveny digitálním displejem zobrazující aktuální provozní hodnoty.

- rychlá návratnost investice

ENERGETICKÁ ÚSPORA AŽ 50 %

TYP	MAX. PŘÍKON MOTORU	VSTUPNÍ NAPĚTÍ	VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	KÓD
ENERGY NST 0,75	0,75 (1,1) kW	1x230 V	1x230 V (3x230 V)	18137
ENERGY NST 1,1	1,1 (1,5) kW			18138
ENERGY NST 1,5	1,5 (2,2) kW			18139
ENERGY NST 2,2	2,2 kW	3x400 V	3x400 V	18140

LED DISPLEJ

HLADINOVÝ SNÍMAČ



NOVINKA
2026

Snímač s funkcí napouštění/vypouštění, hlídá výšku hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, tankerech, zásobnících adod. Výška hladiny je snímána detekční sondou. Vhodné pro použití do pitné vody.

TYP	KRYTÍ	KÓD
HLADINOVÝ SNÍMAČ pro 1f čerpadlo	IP65	10586
HLADINOVÝ SNÍMAČ pro 3f čerpadlo		16659
DETEČNÍ SONDA		16077
VODIČ K SONDÁM		13385

HLADINOVÝ SPÍNAČ

DETEČNÍ SONDA

VODIČ K SONDÁM

MS



Zařízení slouží jako tepelná ochrana třífázových motorů.

TYP	ELEKTRICKÝ PROUD	KÓD
MS 1-1,6	1-1,6 A	10441
MS 1,6-2,5	1,6-2,5 A	10306
MS 2,5-4	2,5-4 A	10200
MS 4-6,3	4-6,3 A	10307
MS 6,3-10	6,3-10 A	10353

LOGIC DROP



Elektronická ochrana proti chodu nasucho pro jednofázová odstředivá čerpadla a domácí vodárny s motory o jmenovitém proudu 3-8 A. Přístroj se jednoduše připojí do zásuvky před čerpadlo. Při nedostatku vody ochrana vypne čerpadlo do 30 sekund. Chod nasucho může znamenat riziko vážného poškození až zničení hydrauliky čerpadla nebo motoru.

- jednoduchá instalace

TYP	ELEKTRICKÝ PROUD	KÓD
LOGIC DROP	3-8 A	15716

PS, SK



Tlakové spínače s převlečnou maticí pro snadné připojení s možností libovolného nastavení zapínacího a vypínacího tlaku v daném rozsahu. Jednoduché nastavení požadovaného tlakového režimu. SK 13 je jednoduchá ochrana proti chodu na sucho.

TYP	PŘEDNASTAVENÝ TLAK		ROZSAH	NAPĚTÍ	PŘIPOJENÍ	KÓD
	ZAPÍNACÍ	VYPÍNACÍ				
PS 02 M	1,4 bar	2,8 bar	1-5 bar	230 V	1/4"	12035
PS 02 T				400 V		12034
SK 13	-	-	0,5 bar	230 V		13650

MANOMETR



Manometr slouží pro měření tlaku v rozvodech vody, topení a stlačeného vzduchu.

TYP	POPIS	KÓD
MANOMETR AXIÁLNÍ	průměr 50 mm, 1/4" zadní připojení, 0-6 bar	10076
MANOMETR AXIÁLNÍ	průměr 50 mm, 1/4" zadní připojení, 0-10 bar	12266
MANOMETR RADIÁLNÍ	průměr 50 mm, 1/4" spodní připojení, 0-6 bar	10130
MANOMETR RADIÁLNÍ	průměr 50 mm, 1/4" spodní připojení, 0-10 bar	12267

PANCÉŘOVÁ HADICE



Plnopřítokové pancéřové hadice s převlečnou maticí s připojením 1" pro stavbu vodáren a běžná instalační propojení

TYP	KÓD	
	S KOLENEM	PŘÍMÁ
Hadice pancéřová 500 mm	16831	16836
Hadice pancéřová 600 mm	16832	16837
Hadice pancéřová 700 mm	16833	16838
Hadice pancéřová 800 mm	16834	16839
Hadice pancéřová 1000 mm	16835	16840

SACÍ SET KA



Sací set v délce 4 nebo 7 m se skládá z vyztužené plastové hadice, 1" nebo 5/4" připojení k čerpadlu a sacího koše se zpětnou klapkou.

TYP	DÉLKA	PRŮMĚR	KÓD	TYP	DÉLKA	PRŮMĚR	KÓD
KA 4-1"	4 m	1"	10078	KA 4-5/4"	4 m	5/4"	11295
KA 7-1"	7 m		10079	KA 7-5/4"	7 m		11296

TVAROVKA



Mosazné tvarovky jsou určeny pro stavbu domácích vodáren s připojením pro tlakovou nádobu, manometr a tlakový spínač.

TYP	KÓD
Tvarovka 3-cestná 70 mm	10321
Tvarovka 5-cestná 70 mm	10080
Tvarovka 5-cestná 80 mm	10077
Tvarovka 5-cestná 90 mm	10487

HADICOVÝ TRN



Hadicový trn s vnějším závitem nebo pevnou maticí je určen pro běžné typy drenážních a kalových čerpadel popř. jako běžný spojovací prvek vodních systémů.

TYP	KÓD
vnější závit 1" x 25 mm	13984
vnější závit 1" x 30 mm	11241
vnější závit 5/4" x 40 mm	13951
vnější závit 6/4" x 50 mm	13952
vnější závit 2" x 65 mm	13954
s maticí 1" x 25 mm	13953
s maticí 5/4" x 30 mm	13989
s maticí 6/4" x 40 mm	13985
s maticí 2" x 50 mm	12986

HADICOVÝ TRN PŘÍMÝ



Hadicový trn je určen pro běžné typy drenážních a kalových čerpadel popř. jako běžný spojovací prvek vodních systémů.

TYP	ROZMĚR	KÓD
HP 44	5/4" x 25-40 mm	16682

UNIVERZÁLNÍ ROZBOČKY



Pro rozměr hadice od 3/4" do 6/4" s převlečnou maticí pro snadné rozpojení a manipulaci. Rozbočka je kompatibilní se všemi připojeními jezírkových filtrací Aquacup a pro připojování svinovatelných hadic TRIX.

- varianta F je opatřena ventily pro regulaci průtoku

TYP	PŘIPOJENÍ	KÓD
HP 65	3/4" - 1"	16450
HP 66	1" - 6/4"	16451
HP 65 F	3/4" - 1", s kulovými ventily	16452
HP 66 F	1" - 6/4", s kulovými ventily	16453

HADICE TRIX



PVC hadice s výztuží z technického vlákna určená pro drenážní a kalová čerpadla, svinovatelná na plocho. Připojovací rozměr musí být shodný s rozměrem vývodu čerpadla.

- pracovní tlak do 4 bar, balení 50 m

TYP	KÓD
TRIX 5/4"	14097
TRIX 6/4"	14096
TRIX 2"	14095

HADICOVÝ TRN S KOLENEM



Hadicový trn s kolenem je určen pro běžné typy drenážních a kalových čerpadel popř. jako běžný spojovací prvek vodních systémů.

TYP	ROZMĚR	KÓD
HP 54	5/4" x 25-40 mm	16341
HP 55	6/4" x 25-40 mm	16342

UNIVERZÁLNÍ PRODLOUŽENÍ



Pro rozměr hadice od 3/4" do 6/4" s převlečnou maticí pro snadné rozpojení a manipulaci. Prodloužení je kompatibilní se všemi připojeními jezírkových filtrací Aquacup.

TYP	PŘIPOJENÍ	KÓD
HP 64	3/4" - 6/4"	14075

PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ K



Plovákový spínač pro kontrolu, zabezpečení výšky vodní hladiny a ochrana čerpadel.

TYP	KÓD	TYP	KÓD
K 0,5 m	12243	K 10 m	10486
K 2 m	10545	K 15 m	10585
K 3 m	10546	K 20 m	11016
K 5 m	10544		

OBALY A EXPEDICE

Jsme rádi, když naši zákazníci již na první pohled vidí, že nám na nich záleží. Kvalitní obal je často to, co skutečně prodává. Sebelepší a sebekvalitnější výrobek v neprofesionálním či špatném obalu si dnes koupí jen málokdo.

Jsme si toho vědomi, a proto nabízíme našim zákazníkům všechny produkty pečlivě zabalené v originálních obalech s registrovaným EAN číselný kódem. Samozřejmostí je přiložená kompletní technická dokumentace.

Díky dobře fungující spolupráci s několika předními českými přepravci, můžeme našim zákazníkům garantovat dodání zboží standardně od 24 hodin, popř. využití naší služby EXPRESS DELIVERY.



ZÁKAZNICKÝ SERVIS



ZNALOSTI



ŘEŠENÍ



SPOLEHLIVOST



ODEZVA



INFO



POZITIVITA



KVALITA




PROFESIONALITA

SERVIS

Náš vztah k zákazníkům nekončí prodejem zboží, ale naopak začíná. Pokud nám někdo projeví důvěru a zakoupí si naši značku AQUACUP, má možnost dlouhodobé zákaznické podpory, kdy může k již zakoupenému zboží, anebo k čerpací technice obecně, vznášet doplňující dotazy, a my se o našeho zákazníka vždy rádi postaráme.

Nedílnou součástí našich služeb o naše zákazníky je záruční a pozáruční servis. Zde může zákazník využít hlavního servisního střediska v sídle firmy Aquatrading s.r.o. ve Veselí nad Moravou, anebo širokou síť servisních partnerů jak u nás, tak i na Slovensku.

Ke každému servisnímu případu přistupujeme vždy individuálně a pokud náš zákazník na svou opravu velmi spěchá, i v takových případech se snažíme vyjít maximálně vstříc a hledáme optimální řešení.

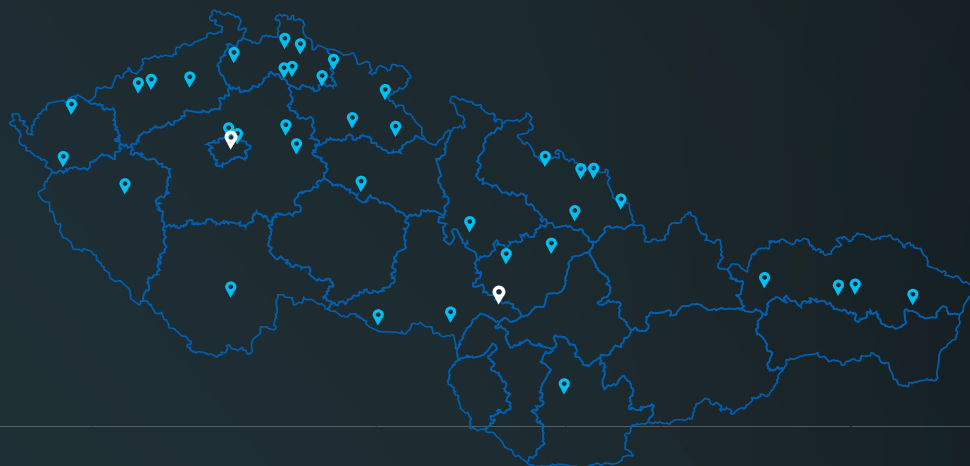

CENTRÁLNÍ SERVISNÍ STŘEDISKO

Kollárova 969,

Veselí nad Moravou

Telefon: +420 572 591 800

Kompletní seznam smluvních partnerů naleznete na našich webových stránkách
www.aquacup.cz/servisni-strediska.htm





www.aquacup.cz