

# NOVÝ ZMĚKČOVAČ VODY



## EQUO SOFT

Změkčovač vody EQUO SOFT slouží pro snížení tvrdosti vody. Je vybaven plně automatickou inteligentní řídicí jednotkou zabezpečující chod, regeneraci a zobrazující provozní informace. Nádoba s regenerační pryskyřicí je vyrobena z vysoce kvalitního polypropylénu. Jednoduchá instalace a provoz zařízení.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- vstřikování
- 100% netoxický, recyklovatelný a potravinářský materiál (PP)
- unikátní komora pro separaci tlakové nádoby, tlaková nádoba se jednoduchým svarem a připojením 2" 1/2
- snadná údržba a čištění bez nutnosti demontáže konstrukce
- odnímatelné horní víko pro snadný přístup do solanky
- 1" elektronický ventil s integrovaným BY-PASS
- protiproudová regenerace
- napájení: 230 V 50 Hz
- pracovní tlak: 2 - 8 BAR
- provozní teplota: 5 - 42 °C

CHRÁNÍ SPOTŘEBIČE A ROZVODY VODY



25kg  
TABLETOVÉ SOLI  
ZDARMA


JEDNÁ SE O PRÉMIOVÝ ITALSKÝ PRODUKT SPOLEČNOSTI AQUA

### PROCES ZMĚKČENÍ:

Probíhá na principu iontové výměny, kdy voda protéká vrstvou silně kyselého katexu (pryskyřice), který na sebe váže ionty vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Ty jsou nahrazovány sodíkem (Na). Tímto jednoduchým procesem je dokončeno změkčení vody. Po nasycení katexu automatický řídicí ventil spustí regeneraci změkčovače, při které dochází k jeho proplachu 100% solným roztokem (NaCl). K regeneraci změkčovače dochází po vyčerpání maximální kapacity buď okamžitě, případně je možné nastavit tzv. odloženou, ke které dochází většinou v nočních hodinách, kdy nebývá žádný odběr vody. Zařízení při regeneraci vyplachuje vodu do odpadu.

TYP	KÓD	ROZMĚR TLAK. NÁDOBY	DOPORUČENÝ PRŮTOK
Equo Soft MINI 10x17	A9950025N	10"x17"	33 l/min
Equo Soft MAXI 7x35	A9951010N	7"x35"	41 l/min
Equo Soft MAXI 8x35	A9951020N	8"x35"	50 l/min
Equo Soft MAXI 10x35	A9951030N	10"x35"	50 l/min

## Tlaková láhev

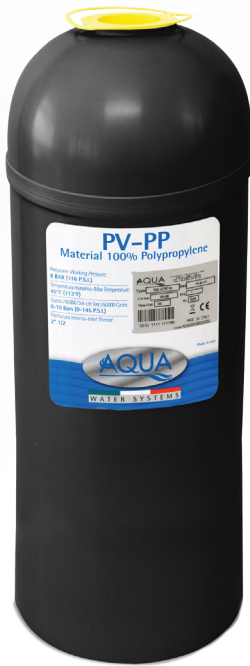

## Jednoduchá a okamžitá údržba a demontáž

