


FILTRACE A ÚPRAVA VODY PRO DOMÁCNOSTI

Úprava vody je zajištěna instalací filtrů na vodu nejčastěji za vstupem vody do domácnosti. Tento filtrační systém je navržen tak, aby snižoval tvrdost vody, odstraňoval chlor a kontaminanty, čehož výsledkem je lepší kvalita vody, která je vhodná pro běžné každodenní použití. Lepší kvalita vody se pak projeví na lepším zdraví a chuti, prodloužení životnosti spotřebičů a odstraní problémy související s vodním kamenem.

OPTIMÁLNÍ SCHÉMA INSTALACE

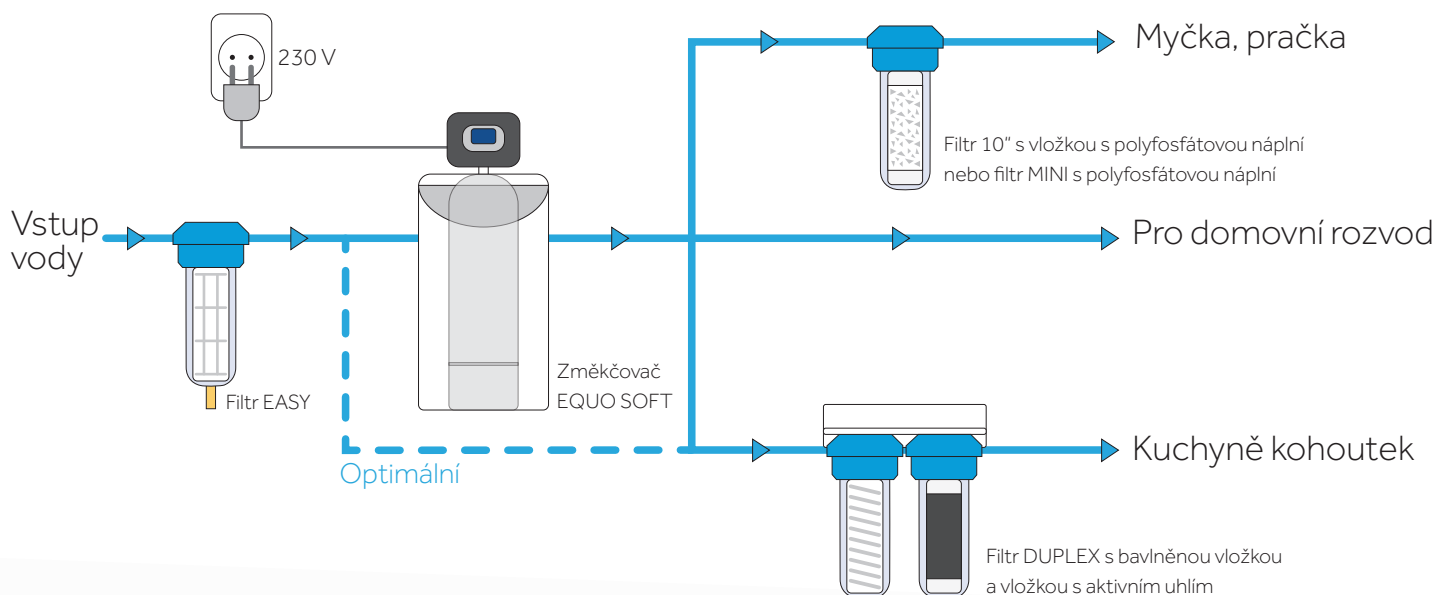

POUŽITÉ FILTRY

FILTR EASY

Proplachový filtr pro odstranění mechanických nečistot vstupní vody, maximální tlak 8 bar, maximální teplota 40 °C, včetně polypropylenové vložky 80 µm a proplachovacího ventilu.

Typ	Připojení	Max. tlak [bar]	Max. průtok [l/min]	Cena bez DPH
FILTR EASY 10"	1"	10	98,3	1 312 Kč
FILTR EASY 10"	5/4"		101,7	1 401 Kč
FILTR EASY 10"	6/4"		105	1 458 Kč



EQUO SOFT

Změkčovač vody EQUO SOFT slouží pro snížení tvrdosti vody, které probíhá na principu iontové výměny. Je vybaven průtokoměrem a plně automatickou inteligentní řídicí jednotkou s BY-PASS zabezpečující chod, regeneraci a zobrazující provozní informace. Nádoba s regenerační pryskyřicí je vyrobená z vysoce kvalitního polypropylénu. Jednoduchá instalace a provoz zařízení. Pracovní tlak 2 - 8 bar, provozní teplota 5 - 42 °C. Pro správné nastavení a provoz je nutno znát vstupní tvrdost vody (ve francouzské stupnici). Doporučujeme dokoupit test tvrdosti vody.

Typ	Množství pryskyřice [l]	Cycklická kapacita [m ³ /°F]	Doporučený průtok [l/min]	Spotřeba soli na regeneraci [g]	Cena bez DPH
EQUO SOFT MINI 10"x17"	12	66	33,3	1800	18 530 Kč
EQUO SOFT MAXI 7"x35"	14	77	41,7	2100	20 279 Kč
EQUO SOFT MAXI 8"x35"	18	99	50	2700	20 757 Kč
EQUO SOFT MAXI 10"x35"	28	154		4200	22 268 Kč
EQUO SOFT MAXI 10"x44"	35,4	193,6	66,7	5280	26 721 Kč
EQUO SOFT MAXI 10"x54"	44	242		6600	28 391 Kč
EQUO SOFT MAXI 13"x44"	54	297		8100	33 067 Kč
EQUO SOFT MAXI 13"x54"	75	412	83,3	11250	36 742 Kč
Tester tvrdosti					740 Kč



FILTRY VČETNĚ VLOŽEK S AKTIVNÍM UHLÍM NEBO BAVLNY

Filtry DUPLEX s konzolí na zed' s vložkou FA z navíjené bavlny pro filtraci mechanických nečistot větších jak 5µm a vložkou CA s aktivním uhlím pro odstranění zápachu, maximální průtok 105 l/min. Vložka FA 5 µm (dostupná i varianta 20µm), vložka CA 20µm. Filtr AQUA BIG s vložkou s aktivním uhlím, maximální průtok 194 l/min. Vložka GAC Aquabig 40µm. Maximální teplota obou filtrů 50 °C.

Typ	Připojení	Max. tlak [bar]	Cena bez DPH
FILTR DUPLEX 10" včetně vložek z bavlny a s aktivním uhlím	1"	10	1 849 Kč
FILTR AQUA BIG 20" včetně vložky s aktivním uhlím	6/4"	8	4 819 Kč
Náhradní bavlněná vložka			108 Kč
Náhradní náplň aktivní uhlí CA - 350g			272 Kč
Náhradní vložka s aktivním uhlím AQUA BIG CA 20"			2 681 Kč



FILTR 10" VČETNĚ VLOŽKY S POLYFOSFÁTOVOU NÁPLNÍ

Filtr pro s vložkou CP s polyfosfátovou náplní pro snížení tvrdosti technické vody, určen pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení, maximální tlak 10 bar, maximální teplota 50 °C, maximální průtok 105 l/min. Vložka CP 20µm.

Typ	Připojení	Max. tlak [bar]	Cena bez DPH
FILTR 10" včetně vložky	1"	10	1 149 Kč
Náhradní polyfosfátová náplň CP - 850g			546 Kč



FILTR MINI

Filtr s polyfosfátovou náplní pro změkčení vody, určen pro lokální použití před pračky, myčky a ostatní tech. zařízení, nelze použít pro pitnou vodu, maximální tlak 6 bar, maximální teplota 50 °C, maximální průtok 8-10 l/min.

Typ	Připojení	Max. tlak [bar]	Cena bez DPH
FILTR MINI	3/4"	6	397 Kč

