

O AR+, AVR+, AHR+

Charakteristika

Multifunkční nádoby AVR+ se speciálním vyměnitelným vakem jsou určeny pro tlakové a teplovodní systémy. Patentovaný vak BUTYL PLUS je díky svému novému složení značně odolný vůči opotřebení a vyznačuje se vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Nádoby jsou navíc vybaveny přírubou z nerezové oceli a speciálním patentovaným ventilkem. Plně odpovídají evropské směrnici PED a mají certifikaci WRAS ASC pro pitnou vodu.

Specifikace

Objem nádoby:	5-500 litrů
Vak nádoby:	BUTYL PLUS
Pracovní teplota:	-10 až do 100 °C
Příruba:	nerezová se speciálním ventilkem
Barva nádoby:	RAL 9010




Rozměr balení [mm] Hmotnost

AR 2+	250x390x545	1 kg
AR 5+	350x350x630	1,5 kg
AR 8+	430x440x670	2 kg
AR 12+	580x580x650	3 kg
AR 18+	460x570x570	3,5 kg
AR 24+	510x570x570	8 kg
AR 35+	380x400x460	11 kg
AVR 50+	380x380x730	12 kg
AVR 80+	420x430x850	17 kg
AVR 100+	510x520x870	22 kg
AVR 150+	560x570x1000	28 kg
AVR 200+	610x620x1111	36 kg
AVR 300+	670x680x1290	40 kg
AVR 500+	750x770x1510	58 kg
AHR 24+	300x492	8 kg
AHR 50+	376x450	12 kg
AHR 100+	380x570	22 kg




AR +

Typ	Objem nádoby	Pracovní tlak	Plnicí přetlak	Rozměry [mm]		Připojení
	[l]			[bar]	H	
AR 2+	2	10	3	240	120	1/2"
AR 5+	5			300	160	3/4"
AR 8+	8		2,5	316	200	3/4"
AR12+	12			295	280	3/4"
AR 18+	18			430	280	3/4"
AR 24+	24			483	280	1"
AR 35+	35			440	365	1"

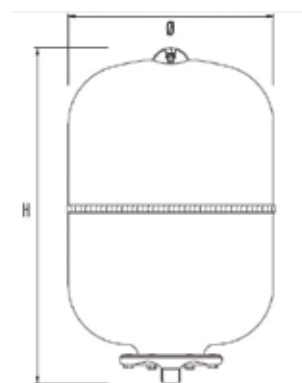

AVR +

Typ	Objem nádoby	Pracovní tlak	Plnicí přetlak	Rozměry [mm]		Připojení
	[l]			[bar]	H	
AVR 50+	50	10	2,5	720	365	1"
AVR 80+	80			856	415	1"
AVR 100+	100			855	495	1"
AVR 150+	150			975	550	1"
AVR 200+	200			1085	600	1 1/4"
AVR 300+	300			1240	650	1 1/4"
AVR 500+	500			1490	750	1 1/4"

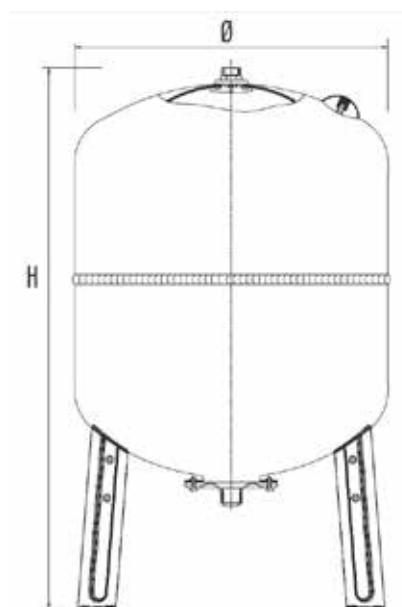

AHR +

Typ	Objem nádoby	Pracovní tlak	Plnicí přetlak	Rozměry [mm]		Připojení
	[l]			[bar]	H	
AHR 24+	24	10	1,5	300	492	1"
AHR 50+	50			376	450	1"
AHR 100+	100			380	570	1"

