



linea standard standard line

Řada Standard je řada nádob pro vložky řady FP3 (3 kusy plastového filtru).

Hlavy jsou vyrobeny s vnitřním připojením z mosazi a mosazným odvzdušňovacím ventilem, jsou vybaveny zařízením pro montáž na zeď.

Všechny nádoby jsou navrženy pro umístění standardních filtračních vložek o velikosti 5", 7", 9" 3/4 a 20". Umožňují manipulaci se střední kapacitou a jsou zvláště vhodné pro domácí nebo bytové použití.

Účelem kruhové matice v sérii FP3 je usnadnit odšroubování a zašroubování během údržby. Součástí příslušenství je klíč pro montáž.

Všechny nádoby jsou dodávány bez vložky, s modrou hlavou a průhlednou (modrou SAN) nádobou. Jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání pro hromadné objednávky.

Balení je neutrální, ale může být přizpůsobené na vyžádání pro hromadné objednávky.

This is a line of containers for FP3 cartridges with three-piece plastic filters.

The heads are made with female-thread couplings with brass inserts and brass blow-off valves. All containers are designed to hold standard filter cartridges measuring 5"-7"-9" 3/4-20" inches.

They allow handling medium capacities, and are particularly suitable for domestic or residential use.

The ring on the FP3 series facilitates opening and closing during maintenance. A wrench for assembly is included in the accessories.

All containers come without cartridges, and have blue heads and transparent (Blue SAN) or white (Opaque PP) sumps.

Other colors are available upon request for bulk orders.

The package is neutral, but may be personalized upon request for bulk orders.



FP3 s mosazným vnitřkem/with brass



Kód	Model	Výška	Vstup / Výstup (c)	Rozměry a x b (mm)	Multipack		
					Množství	Kg	axbxc (mm)
Code	Model	Height	Inlet/ Outlet (c)	Dimensions a x b (mm)	Quantity	Kg	axbxc (mm)
A2010090	FP3	5"	1" F	122 X 179	24	19,54	570X430HX440
A2010110		9" 3/4		122 X 299	12	12,90	570X360HX450
A2010160		20"		126 X 580	6	10,57	640X500HX350

DM 174/04 ■ DM 25/12 ■ ACS



POPIS/DESCRIPTION

Filtry FP3, hlava s mosaznou vložkou a průhlednou nádobou SAN.

FP3 filter cartridge housings with brass inserts and transparent SAN sump or opaque white sump.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI/TECHNICAL FEATURES

Hlava Head	PP s mosaznými vložkami PP with brass inserts
Nádoba Sump	Transparentní SAN Transparent SAN-PP white
Kroužek matice Ring Nut	PP
O-Kroužek O-Ring	NBR 70 Sh A
Provozní teplota Working pressure	5°C + 50°C min./max
Průtok při 2 BAR Capacity (empty) at 2 BAR	1/2" F 106,60 l/min. - 3/4" F 108,50 l/min. 1" F 106,60 l/min. - 1" 1/4" F 230 l/min. 1" 1/2" F 230 l/min.

Zaručený tlak /Guaranteed pressure

Maximální pracovní tlak (Pe)
Max working pressure (Pe) 10 BAR

Hydrostatický zkušební tlak PED
PED hydrostatic test pressure >1,43 x Pe


Interní test /Internal test:

Průměrný tlak při přetržení
Average breaking pressure 35 BAR

Cyklický test 0-10 bar
Cyclic test 0-10 bar 100.000 cyklů



ROZMĚRY/DIMENSIONS

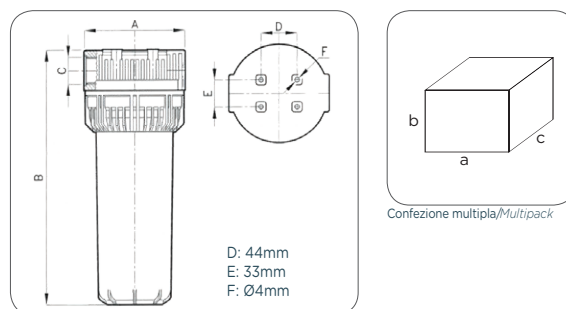


POZNÁMKY/NOTES

- Pro vložky 5", 7", 9" 3/4, 24";
- Vložky nejsou součástí balení;
- Designed to hold cartridges 5", 7", 9" 3/4, 24";
- Cartridges not included;



SCHÉMA INSTALACE/INSTALLATION SCHEME

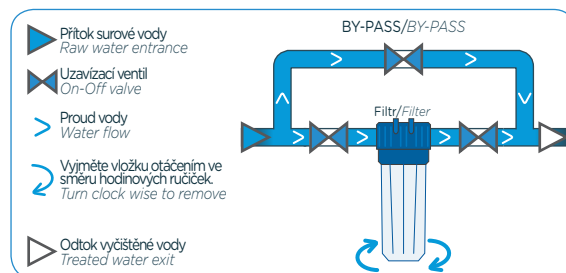

KRABICE/BOX

