


Inteligentní vodárny s ponorným čerpadlem a řídicí jednotkou HYDRO-TECH s integrovaným LCD led displejem s jednoduchým nastavením zapínacího a vypínacího tlaku a ovládáním, hlídání chodu nasucho a zobrazením tlaku v reálném čase.

Vodárny s kvalitním víceúrovňovým čerpadlem AQ-TEC 1100 a tlakovou nádobou 24 až 80 litrů. Vzhledem k vysokému průtoku čerpadel je možné vodárnu současně použít i pro automatickou závlahu vaší zahrady. Dvojitě jištění chodu nasucho.



1. Čerpadlo 5" AQ-TEC AUT s plovákovým spínačem
2. Tlaková nádoba AQUASYSTEM (24, 50, 80 l)
3. Elektronická jednotka HYDRO-TECH
4. Zpětná klapka
5. Elektrobox OK
6. Kabel

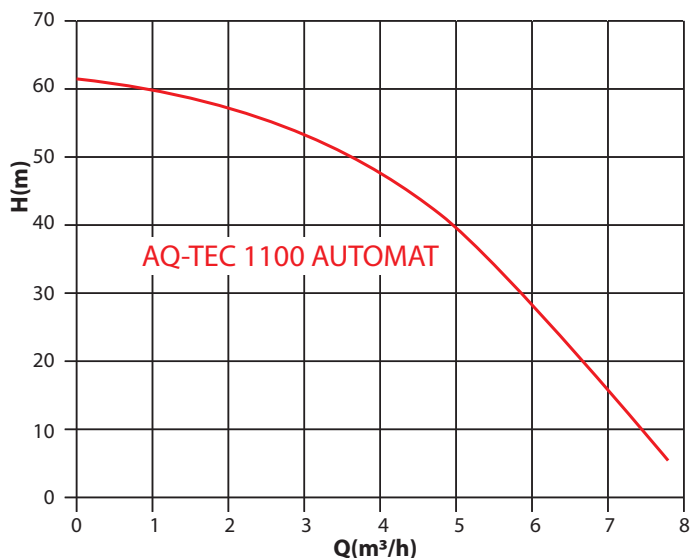

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- mřížka sání z nerezové oceli
- hřídel z nerezové oceli
- oběžná kola z polypropylenu
- mechanická ucpávka
- plovákový spínač
- napájecí kabel 20 m H07RNF
- tlaková nádoba AQUASYSTEM

Motor

- motor ponořený v olejové lázni chlazený čerpanou kapalinou
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s ovládací elektroskříňísamomazná ložiska
- rychlost otáček 2800 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 40°C
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m
- max. počet sepnutí: 30/hod

Aplikace

- čerpání vody z vrtů, studní a jímek
- zavlažování

Typ	24	50	80
Příkon	1100 W		
Q max	7800 l/h		
Dopravní výška	65 m		
Napětí	230 V		
Max. teplota	40 °C		
Délka kabelu	20 m		
Objem nádoby	24 l	50 l	80 l