

Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem, zajímavý design, kloubové připojení a rozsah použití činí čerpadlo správnou volbou pro Vaše jezírko. Instalace je možná přímo do okrasného jezírka (jako ponorné) ve spojení s filtrem i skimmerem současně. Velká sací plocha zaručí správný chod filtrace, skimmeru, potůčku či vodní kaskády. S pomocí UV lampy a správně zvolené filtrace se čerpadlo CARETA postará, aby jezírko bylo vždy průzračné.



## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- snímatelný kryt filtru

## Motor


- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m přívodní kabel


## Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška 7 m
- max. průtok 19 000 l/hod
- Otočením ventilu je čerpadlo připraveno pro filtr i skimmer současně.

## Aplikace

- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace

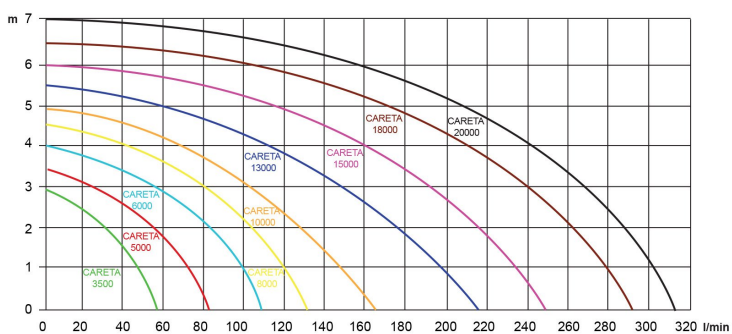

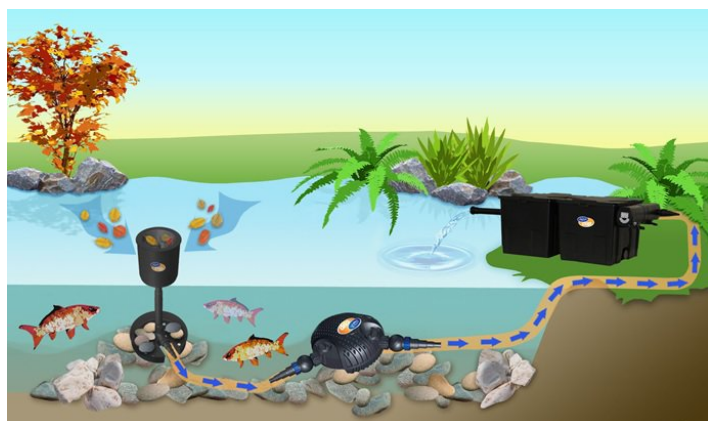

<b>Typ:</b>	5000 (4500)
<b>Příkon:</b>	40 W
<b>Max. průtok - Q max:</b>	4500 l/h
<b>Dopravní výška:</b>	3.5 m
<b>Napětí:</b>	230 V
<b>Hmotnost:</b>	4,5 kg
<b>Rozměry L - délka:</b>	350 mm
<b>Rozměry H - výška:</b>	160 mm
<b>Rozměry W:</b>	310 mm
<b>Rozměry DNA:</b>	1" - 1 1/2"
<b>Max. teplota:</b>	35 °C