

Jezírková čerpadla s velkou sací plochou a s 10 m přívodním kabelem jsou vhodná do všech vodních nádrží. Jejich velkou výhodou je optimální poměr energetické náročnosti a výkonu čerpadla a lze je nainstalovat do okrasných i koupacích jezírek mimo vodní nádrž do suché jámy. Díky své konstrukci jsou schopné přečerpat velké nečistoty a jsou ideální pro filtrační systémy. S pomocí UV lampy a filtrace OMEGA získáte filtrační set, který zajistí průzračnou vodu ve Vašem jezírku. Čerpadla BOSS lze spojit s tryskou FT 05 a vytvořit různé formy vodních vodotrysků pro větší vodní plochy a kašny.



## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru

## Motor


- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m flexikabel H07 RNF


## Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška 4,5 m
- max. průtok 10 000 l/hod

## Aplikace

- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtraci
- městské kašny

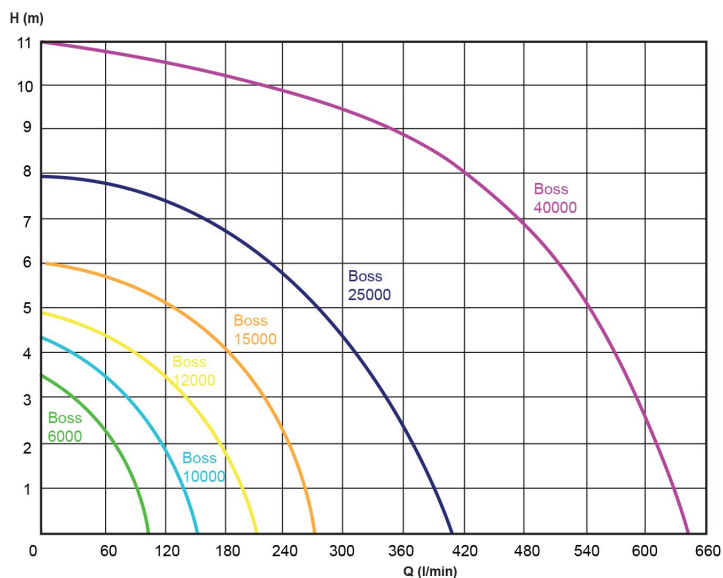

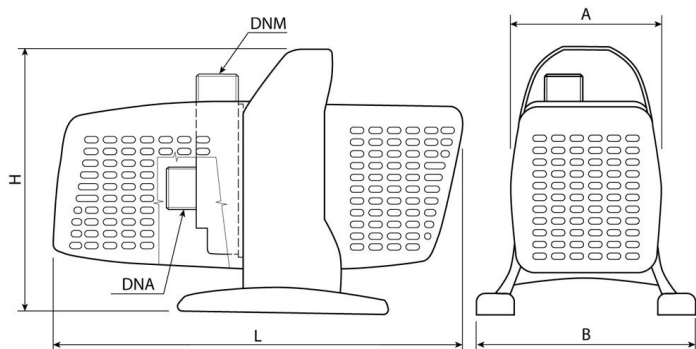

<b>Typ:</b>	10000
<b>Příkon:</b>	135 W
<b>Max. průtok - Q max:</b>	10000 l/h
<b>Dopravní výška:</b>	4.5 m
<b>Napětí:</b>	230 V
<b>Hmotnost:</b>	4,5 kg
<b>Délka kabelu:</b>	10 m
<b>Rozměry L - délka:</b>	190 mm
<b>Rozměry H - výška:</b>	175 mm
<b>Rozměry A:</b>	120 mm
<b>Rozměry B:</b>	170 mm
<b>Rozměry DNA:</b>	5/4"
<b>Připojení DNM:</b>	1"
<b>Max. teplota:</b>	35 °C