SUB CONTROL 50 - 4" SIGI 40/60 M

Domácí vodárna s ponorným čerpadlem SIGI. Vodárna je vhodná pro instalaci, kde není možné použít odstředivé čerpadlo.

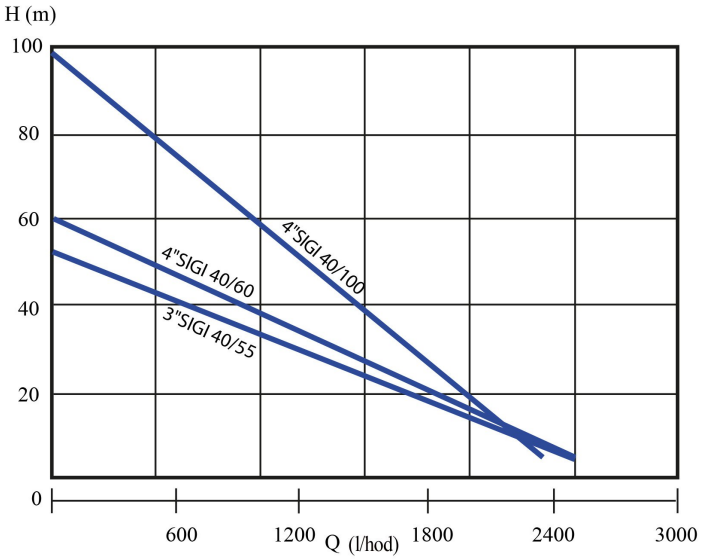

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z mosazi
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mřížka sání z nerezové oceli

Motor

- motor s tělesem z nerezové oceli chlazený minerálním olejem
- stupeň krytí IP 58
- třída izolace B
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- napájední kabel 20 m H07 RNF
- rozběhový box
- mechanická ucpávka z grafitu s ochranou proti písku

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 35 °C
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m
- max. počet sepnutí: 20/hod

Aplikace

- rodinné domy
- chaty, chalupy

SUB CONTROL 50 - 4" SIGI 40/60 M

Příkon:	750 W
Max. průtok - Q max:	2400 l/h
Dopravní výška:	60 m
Napětí:	230 V
Délka kabelu:	20 m
Připojení DNM:	1"
Max. teplota:	50 °C
Zapínací a vypínací tlak:	2 - 3,5 bar
Objem nádoby:	35 l

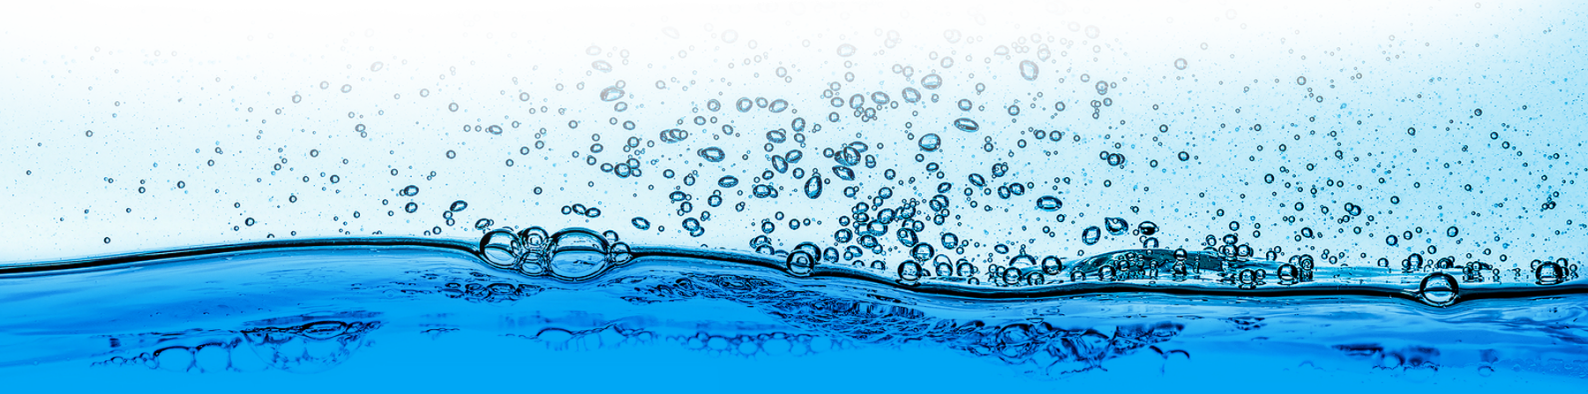

AQUACUP, s.r.o.
Kollárova 969
Veselí nad Moravou 698 01

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz

www.aquacup.cz