


NOVINKA  
2024

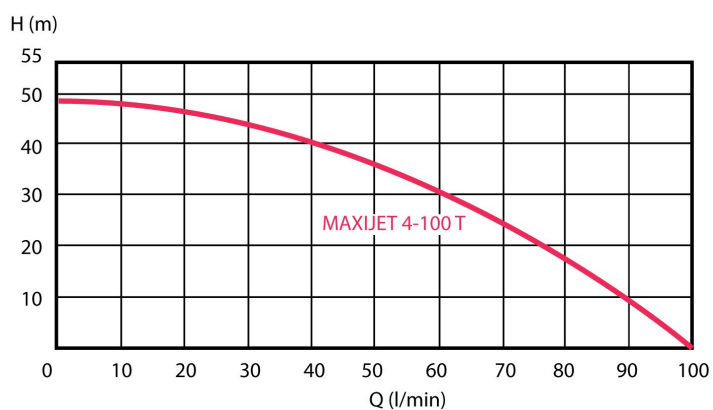

## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžná a rozváděcí kola z technopolymeru
- sací a výtlačný díl z litiny
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

## Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.

## Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny: 40 °C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

## Příslušenství

- tlaková nádoba 8 l
- čerpadlo Maxijet 4-100 T
- frekvenční měnič ECONOMY 602

<b>Příkon:</b>	1100 W
<b>Max. průtok - Q max:</b>	6000 l/h
<b>Dopravní výška:</b>	48 m
<b>Napětí:</b>	400 V
<b>Hmotnost:</b>	18 kg
<b>Připojení DNM:</b>	1" F
<b>Max. teplota:</b>	40 °C
<b>Objem nádoby:</b>	8 l
<b>Max- pracovní přetlak:</b>	6 bar