


NOVINKA
2024

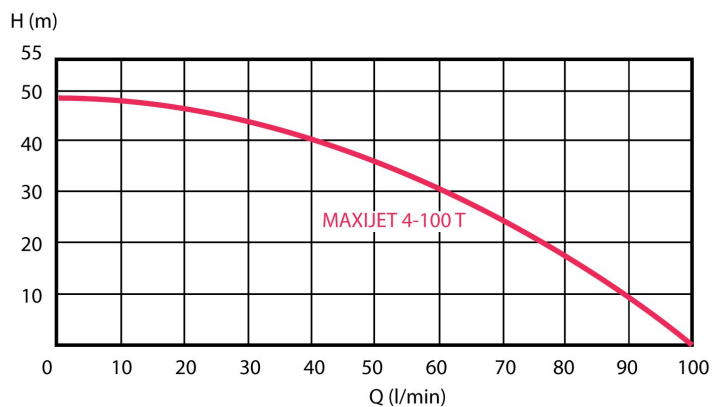

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžná a rozváděcí kola z technopolymeru
- sací a výtlačný díl z litiny
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny: 40 °C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

Příslušenství

- tlaková nádoba 8 l
- čerpadlo Maxijet 4-100 T
- frekvenční měnič ECONOMY 602

Příkon:	1100 W
Max. průtok - Q max:	6000 l/h
Dopravní výška:	48 m
Napětí:	400 V
Hmotnost:	18 kg
Připojení DNM:	1" F
Max. teplota:	40 °C
Objem nádoby:	8 l
Max- pracovní přetlak:	6 bar