

### Konstrukční charakteristiky

---

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z nerezové oceli

### Motor

---

- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

### Použití


---

- typ kapaliny: odpadní voda s pevnými příměsemi do 35 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 8 m

### Aplikace

---

- přečerpávání silně znečištěné odpadní vody z jímek, sklepů, nádrží

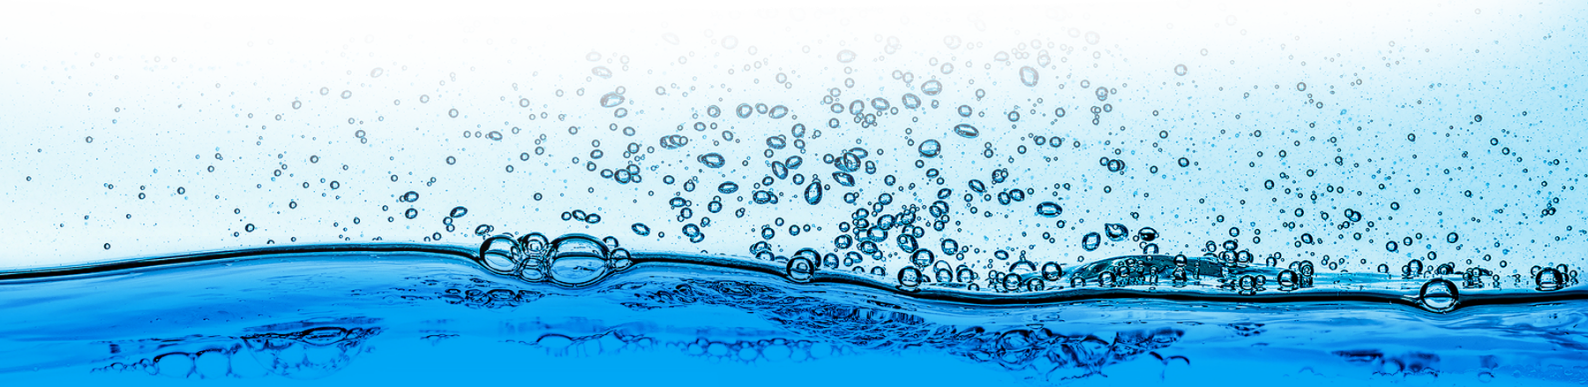

AQUACUP, s.r.o.  
Kollárova 969  
Veselí nad Moravou 698 01

Tel.: +420 572 591 800  
E-mail: [aquacup@aquacup.cz](mailto:aquacup@aquacup.cz)

[www.aquacup.cz](http://www.aquacup.cz)