

Celonerezové drenážní čerpadlo s přímým výtlakem pro čerpání znečištěných vod z výkopů, jímek a podobně. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům s pevnými částicemi do 10 mm, např. písek, struska, popel, atd. Čerpadla BEST INOX patří do řady AQUACUP PREMIUM, jsou vyrobena z nejlepších a nejvhodnějších certifikovaných materiálů a určena k trvalému provozu.



Konstrukční charakteristiky

- tělo čerpadla, hřídel a oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)

Motor


- krytí IP 68
- třída izolace B
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- flexikabel 10 m H07RNF
- verze s plovákovým spínačem



Použití

- typ kapaliny: znečištěná voda s pevnými příměsemi do 10 mm
- max. teplota čerpané kapaliny: 40 °C
- dopravní výška: 16 m

Aplikace

- přečerpávání znečištěné vody z jímek, bazénů, sklepů, nádrží
- zavlažování

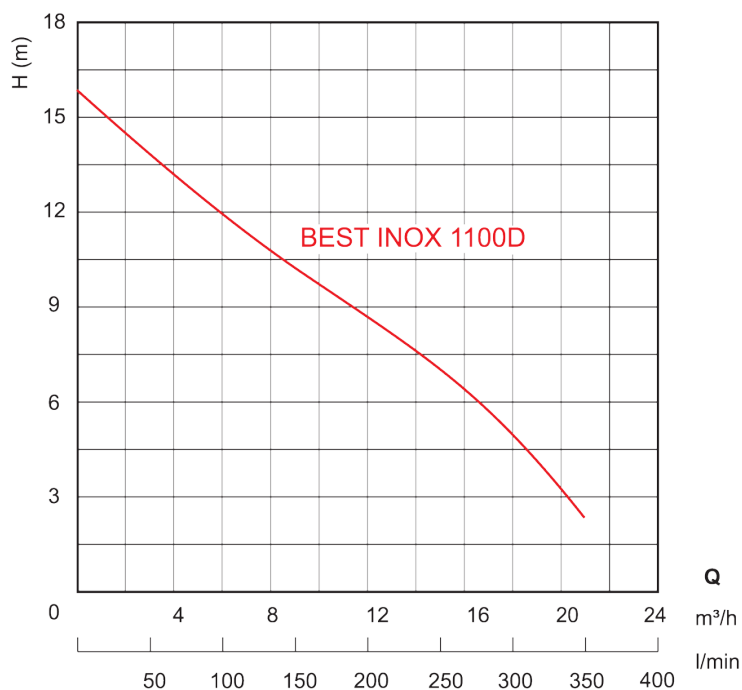

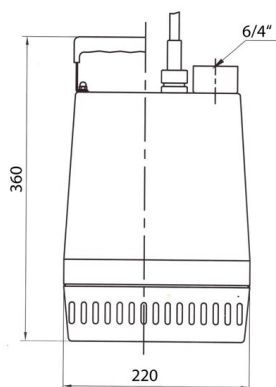

Typ:	BEST INNOX 1100 D
Příkon:	1100 W
Max. průtok - Q max:	21000 l/h
Dopravní výška:	16 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	18 kg
Délka kabelu:	10 m
Připojení:	6/4"
Max. teplota:	40 °C

