

Osvětlení jezírek

Světlo je konstruováno na pevném podstavci a má nastavitelný úhel osvitu a automatický senzor stmívání. Světlo lze použít na souši i pod vodou.

Po západu slunce můžete vytvořit nevšední atmosféru ve Vaší zahradě pomocí hry světla. Užijte si harmonie barevně zářící vody, která osvěží Vaši mysl i ducha.

Konstrukční charakteristiky

- kovové tělo
- nastavitelný úhel sklonu
- podstavec nebo kolík pro upevnění do země
- transformátor
- flexikabel 10 m

Použití


- stupeň krytí IP68 (transformátor IP44)
- maximální teplota kapaliny 35 °C
- maximální ponor pod hladinu 1,5 m

Aplikace

- možnost instalace na souši i pod vodou
- osvětlení jezírek
- vodní svět

Technické parametry

TYP	JPL 4
Napájení	transformátor 12 V/50 Hz
Příkon	35 W
Skla	1x bílé (teplé bílé světlo)
Kabel	10 m
Hmotnost	2,5 kg

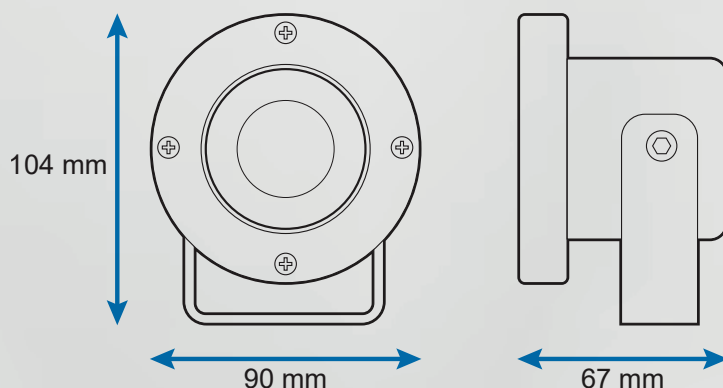

Podstavec nebo zapichovací kolík pro upevnění do země

