

ECONOMY SUB CONTROL - 5" AQ-TEC



Inteligentní domácí vodárny s frekvenčním měničem

Inteligentní vodárny s ponorným čerpadlem a frekvenčním měničem ECONOMY SPL. Frekvenční měnič chrání čerpadlo před přehřátím, chodem nasucho a zajišťuje konstantní tlak. Vodárny s kvalitním vícestupňovým 5" čerpadlem AQ-TEC a 24l membránovou tlakovou nádobou.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- mřížka sání z nerezové oceli
- hřídel z nerezové
- oceli oběžná kola z technopolymeru se skelnými vlákny
- mechanická ucpávka
- plovákový spínač
- 24l membránová tlaková nádoba WATER PRESS

Motor

- v provedení 230 V
- připojovací kabel 20 m
- motor ponořený v olejové lázni chlazený čerpanou kapalinou
- samomazná ložiska
- stupeň krytí IP68
- třída izolace F
- rychlost otáček 2800 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m
- max. počet sepnutí: 30/hod
- minimální průměr vrtu 130 mm

Aplikace

- čerpání vody z vrtů, studní a jímk
- zavlažování


Technické parametry

SUB CONTROL AUTOMAT	PŘÍKON	PRŮTOK Q_{max}	DOP. VÝŠKA H_{max}	KABEL
5" AQ-TEC 1100	1100 W	7800 l/hod	65 m	20 m



1. Čerpadlo 5" AQ-TEC 1100 AUT, 1100 W
2. Membránová tlaková nádoba 24 l
3. Frekvenční měnič ECONOMY SPL
4. Zpětná klapka
5. Tvarovka 5-ti cestná
6. Kabel

Výkonové křivky

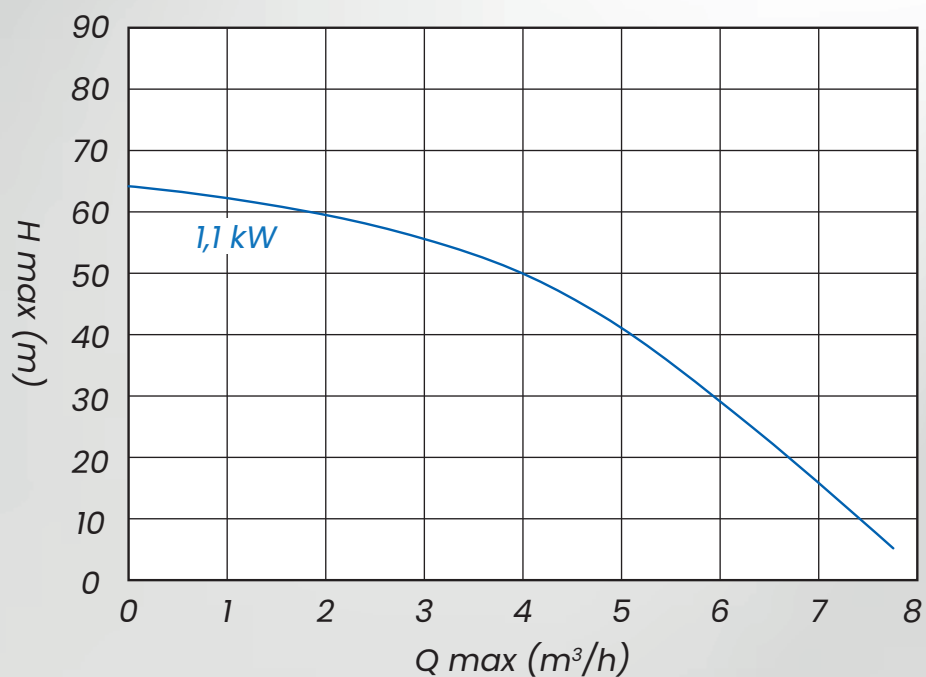

Montážní uspořádání

