

Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.



## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- oběžné kolo z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- elektronický hydrostat

## Motor


- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m


## Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny: 40 °C
- max. pracovní tlak: 10 bar
- pro čerpadla do 1,1 kW
- zapínací tlak 2,2 bar
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m

## Aplikace

- malá tlaková zařízení
- posilování tlaku
- domácí vodárny
- zavlažování

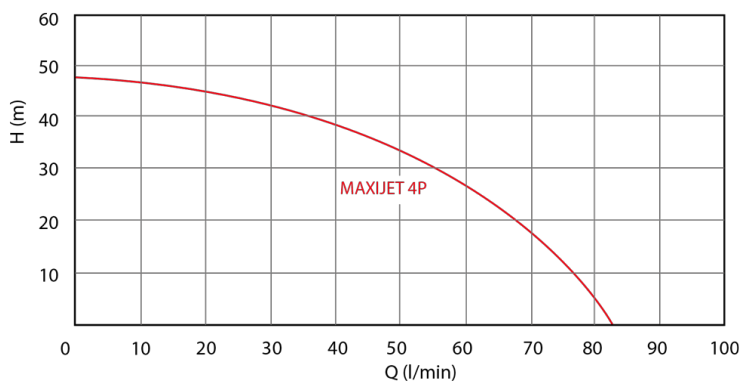

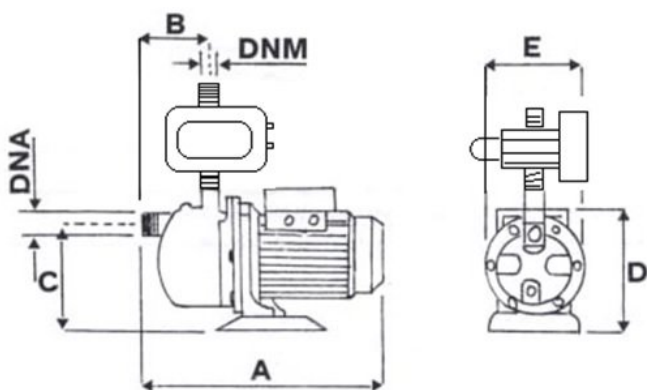

<b>Příkon:</b>	1100 W
<b>Max. průtok - Q max:</b>	5000 l/h
<b>Dopravní výška:</b>	48 m
<b>Napětí:</b>	230 V
<b>Délka kabelu:</b>	1,5 m
<b>Max. teplota:</b>	40 °C
<b>Sací schopnost:</b>	8 m
<b>Max- pracovní přetlak:</b>	10 bar