

Čerpadla jsou samonasávací a vhodná pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody.





## Konstrukční charakteristiky

- benzínový čtyřtákní motor
- palivo bezolovnatý benzín
- palivová nádrž 1,5 litru (model 2,5)
- těleso čerpadla z hliníku
- oběžné kolo z hliníku
- difusor z hliníku
- mechanická ucpávka keramika / grafit
- hřídel z nerezové oceli
- max. teplota čerpaného média 32°C

## Použití

- voda s pevnými příměsemi do 5 mm
- čerpání dešťové vody
- čerpání rybníční vody
- zavlažování

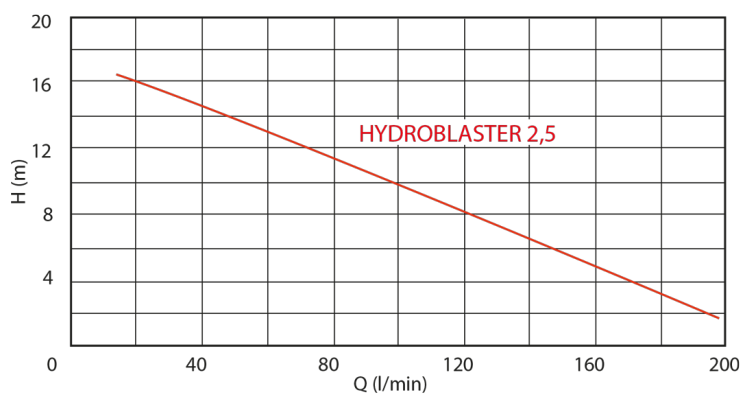

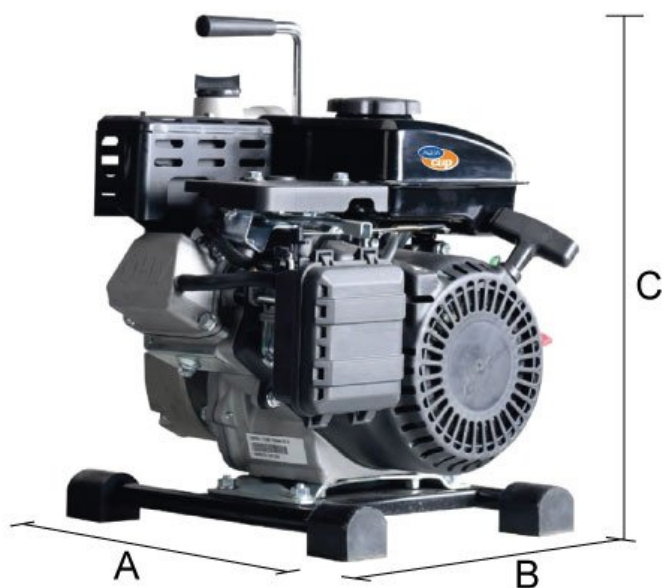

<b>Typ:</b>	2.5 V
<b>Příkon:</b>	1700 W
<b>Max. průtok - Q max:</b>	15000 l/h
<b>Dopravní výška:</b>	20 m
<b>Hmotnost:</b>	13 kg
<b>Rozměry A:</b>	243 mm
<b>Rozměry B:</b>	343 mm
<b>Rozměry C:</b>	297,5 mm
<b>Připojení DNM:</b>	1,5"
<b>Max. teplota:</b>	32 °C
<b>Sací schopnost:</b>	5 m